


Partitore a 6 vie con passaggio di corrente continua dall'uscita verso l'ingresso (monodirezionale)

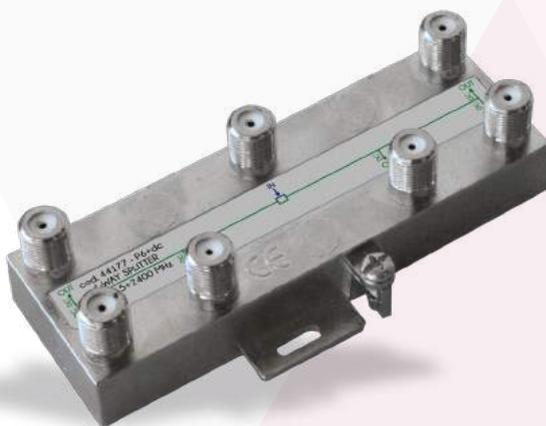

Frequenza

5 ÷ 2400 MHz

perdita di inserzione

5÷40 MHz

11,5

40÷470 MHz

11,5

470÷1000 MHz

12

1000÷1750 MHz

15,5

1750÷2050 MHz

15,5

2050÷2400 MHz

16

Separazione uscita-uscita dB

20

Passaggio corrente continua

Da uscita verso ingresso (monodirezionale)

Attacco


F

N° ingressi

1

Uscite

6

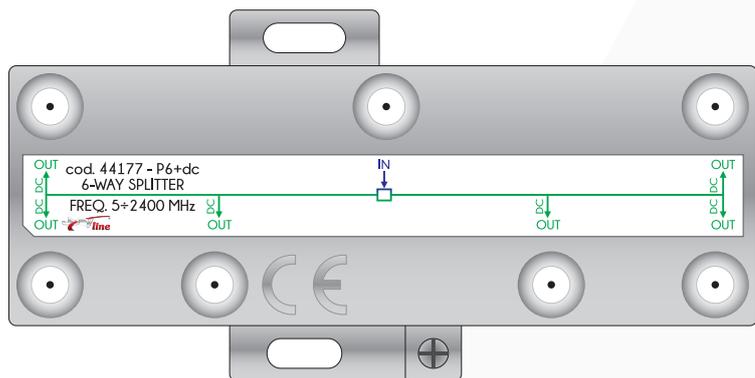

bulk

Imballo 8 x 5 x 2,7 cm

