

Catalogo Hospitality 2022



04-05	Decoder TivùSat	18	Supporti per casse acustiche
06	Decoder Digitale Terrestre	19	HDMI world
06	Telecomando dedicato per decoder KonElCo	19	Sicurezza professionale
06-07	Telecomandi universali	20	Batterie
08-10	Smart-TV by NOKIA	21	Illuminazione LED classiche E14
11	Q-LED by NOKIA	21	Illuminazione LED classiche E27
12	Switch HDMI	22	Illuminazione LED classiche GU10
12	Splitter HDMI	22	Illuminazione LED classiche G4
13	Switch/Splitter HDMI	22	Illuminazione LED classiche G9
13	Matrici HDMI	22	Illuminazione LED classiche GX53
13	Estensori HDMI	23	Illuminazione LED R7S
14	Cavi HDMI	23	Illuminazione DICROICA
14	Cavi Ethernet/LAN	24-25	Illuminazione LED Filament
15	Cavi USB	25	Illuminazione LED per Frigo/Cappe
15	Alimentatori USB	25	Illuminazione LED con sensore crepuscolare
15	Cavi Telefonia	26	Illuminazione LED DECO
15	Cavi Antenna/Parabola	26	Illuminazione LED DECO REFLECTOR
16	Adattatori elettrici	27	Illuminazione LED DECO XXL
16	Multiprese elettriche	27	Illuminazione LED DECO SMOKED
16	Avvolgicavi elettrici	28	Illuminazione LED DECO FORME
16	Distruggi documenti	29	Illuminazione LED DECO
17	Supporti per Flat-TV	29	Illuminazione LED DECO TATTOO
18	Supporti da soffitto per Flat-TV	30	Illuminazione LED COME UNA VOLTA
18	Supporti per proiettore	31-32	Lampade ON DECO a sospensione
18	Supporti per Decoder, Dvd, ...	33	Catene portalampade
18	Copricavi	33-34	Plafoniere ON DECO



34-35	Faretti ON DECO	52	Videocitofono WiFi
35	Binari ON DECO	53	Sistemi di antifurto Wireless
36	Applique ON DECO	54	Rilevatori di Fumo
37-39	Lampade da tavolo ON DECO	54	Rilevatori di Calore/Fumo
40	Basi in ceramica portalampane ON DECO	54	Rilevatori di GAS Metano
40	Paralumi ON DECO	54	Rilevatori di Monossido di Carbonio
41	Effetto Neon ON DECO	54	Rilevatori antiallagamento
42	Illuminazione da esterno	54	Finte barriere infrarosse e Sirena antifurto
43	Strisce led	55	Sterminainsetti
44	Fari da esterno	56	Ventilatori
44	Fari da esterno con PANNELLO SOLARE	56	Raffrescatori
45	Sensori Crepuscolari	56	Nebulizzatori
45	Sensori PIR	56-57	Purificatori d'aria
45	Sensori Microonde	57	Condizionatori
46	Timer elettrici	58	Tastiere
46	Termostati digitali	58	Mouse
46	Cronotermostati	58	Cuffie
46	Cronotermostato WiFi	58	WebCam
47	Casse audio da incasso	59	Termometro digitale
47	Amplificatori professionali	59	Saturimetro
48	Casse audio da esterno	59	Lettore Green Pass
48	Casse attive	59	Dispenser automatico
48	Microfoni	59	Nebulizzatore
49-50	Casse Audio Party	59	Sterilizzatore
51	Campanelli Wireless	59	Parafiato in plexiglass
52	Videocamere di sorveglianza		





tivù
sat

Decoder
tivùsat

Scegli il satellite gratuito.
Con **tivùsat** vedi **+130** canali
di cui **+55** in HD

La soluzione per una struttura con poche camere è il Decoder

tivùsat
HOTEL

Per una **piccola struttura**, tivùsat consiglia di dotarsi di un **decoder** per **stanza** da **collegare** al televisore.

cod. **58.5930.13** - **i-ZAP TVS 495**
Decoder TIVUSAT HD con media player USB e tessera inclusa



Decoder con tuner DVB-S2 per la ricezione via satellite dei canali tivùsat gratuiti più altri canali satellitari in chiaro, in HD o SD. Supporto HEVC 10 bit. Tessera tivùsat inclusa. Il telecomando IR può acquisire i tasti del TV originale. Compatibile con impianto a singolo LNB, Multifeed (commutazione DiSEqC) e sistemi motorizzati DiSEqC 1.2. Funzionalità Unicable SCR e supporto dCSS. Porta USB Media Player per supporti esterni come Pen Drive, per riproduzione di file multimediali audio/video/foto (JPEG; MP3; XVID).

cod. **58.5930.08** - **TIVUMAX LT HD-3800S2**
Decoder TIVUSAT HD con tessera inclusa



Decoder HD con tuner DVB-S2 per la ricezione via satellite dei canali tivùsat gratuiti più altri canali satellitari in chiaro. Supporto HEVC 10 bit. Tessera tivùsat inclusa. Il telecomando IR può acquisire i tasti del TV originale. Compatibile con impianto a singolo LNB, Multifeed (commutazione DiSEqC) e sistemi motorizzati DiSEqC 1.2. Funzionalità Unicable SCR e supporto dCSS. Compatibile con impianti IF-IF grazie alla funzione Blind Scan.

cod. **58.5930.03** - **DIGIQUEST TIVUSAT CLASSIC Q10**
Decoder TIVUSAT FULL HD con media player USB e tessera inclusa




Decoder con tuner DVB-S2 per la ricezione via satellite dei canali tivùsat gratuiti più altri canali satellitari in chiaro, in HD o SD. Supporto HEVC 10 bit. Tessera tivùsat inclusa. Il telecomando IR può acquisire i tasti del TV originale. Compatibile con impianto a singolo LNB, Multifeed (commutazione DiSEqC) e sistemi motorizzati DiSEqC 1.2. Funzionalità Unicable SCR e supporto dCSS. Porta USB Media Player per supporti esterni come Pen Drive, per riproduzione di file multimediali audio/video/foto (JPEG; MP3; XVID).





La soluzione ideale per una struttura con tante camere è il Modulo Professionale Multiutenza

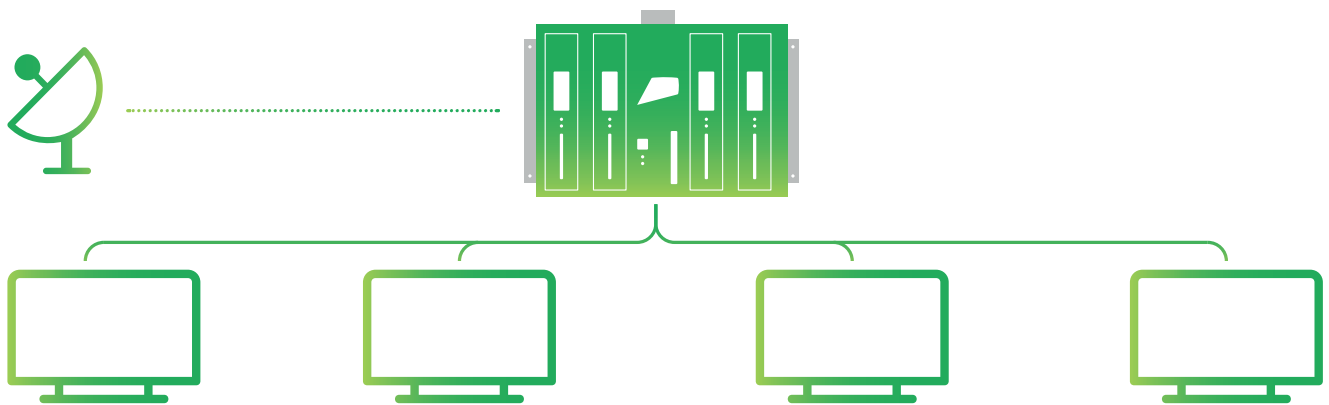

La **struttura modulare** è molto adatta a strutture di **grandi dimensioni**. Permette infatti di scegliere il numero di canali tra quelli presenti sulla piattaforma **tivùsat**, secondo le proprie esigenze o possibilità di spesa.

emme esse



Jolly line

iSNATCH

GBC

XDOME

cod. **JL43702**
Decoder DVB-T2 HEVC main 10bit H.265



Eccellenti prestazioni per la migliore ricezione dei canali in Standard e in Alta Definizione. Compatibile con tutti i TV, Standard, HD Ready, Full HD. Bassissimo consumo energetico. Il telecomando IR può acquisire i tasti del TV originale. Con porta LAN RJ45 per accesso alla rete Internet e App preinstallate Meteo, IPTV e Flussi RSS. Supporta il sistema Audio Dolby Digital per una eccellente qualità sonora. Risoluzione video supportata 576i/p; 720p; 1080i, 1080p (in base al TV collegato).

cod. **JL43701**
Decoder DVB-T2 HEVC main 10bit H.265



Eccellenti prestazioni per la migliore ricezione dei canali in Standard e in Alta Definizione. Compatibile con tutti i TV, Standard, HD Ready, Full HD. Bassissimo consumo energetico. Il telecomando IR può acquisire i tasti del TV originale. Con porta LAN RJ45 per accesso alla rete Internet e App preinstallate Meteo, IPTV e Flussi RSS. Supporta il sistema Audio Dolby Digital per una eccellente qualità sonora. Risoluzione video supportata 576i/p; 720p; 1080i, 1080p (in base al TV collegato).

cod. **JL43703**
Decoder DVB-T2 HEVC main 10bit H.265



Eccellenti prestazioni per la migliore ricezione dei canali in Standard e in Alta Definizione. Compatibile con tutti i TV, Standard, HD Ready, Full HD. Bassissimo consumo energetico. Il telecomando IR può acquisire i tasti del TV originale. Con porta LAN RJ45 per accesso alla rete Internet e App preinstallate Meteo, IPTV e Flussi RSS. Supporta il sistema Audio Dolby Digital per una eccellente qualità sonora. Risoluzione video supportata 576i/p; 720p; 1080i, 1080p (in base al TV collegato).

cod. **JL1700 - EASY DECODER JOLLY LINE**
Telecomando per i decoder GBC, iSNATCH, XDOME e Jollyline



Telecomando di ricambio pronto all'uso per i decoder DVB-T2 dei marchi GBC, iSNATCH, XDOME e Jollyline. Con tasti dedicati e programmabile al controllo della televisione tramite la funzione learning.

cod. **JL3089**
Personalizzabile per TV + Decoder



Speciale per Hotel, programmabile per TV e Decoder. Con possibilità di funzioni personalizzabili in base alle proprie esigenze, come disattivare il tasto menù o funzioni particolari.

Pronti all'uso con funzioni fedeli all'originale



cod. **JL1705 - Toshiba**
cod. **JL1706 - Sharp**
cod. **JL1707 - Thomson & TCL**
cod. **JL1708 - Multi Brand**
cod. **JL1709 - Sky**
cod. **JL1716 - Samsung**
cod. **JL1717 - Sony**
cod. **JL1718 - Lg**
cod. **JL1719 - Philips**
cod. **JL1720 - Hisense**
cod. **JL1721 - Telefunken, Vestel e Beko**
cod. **JL1722 - Panasonic**
cod. **JL1727 - Grundig**
cod. **JL1728 - F&U**



cod. **JL1731**
Semplificato per TV



Preprogrammato semplificato per TV. Tutte le funzioni essenziali per poter vedere la TV evitando rischi dovuti a cambi di programmazioni o di settaggi.

cod. **JL1702**
Universal Easy Decoder



Telecomando universale per tutti i decoder DVB-T2 e Satellitari. Con tasti dedicati e programmabile al controllo della televisione tramite la funzione learning.

cod. **JL1902**
Semplificato per TV + Decoder insieme



Preprogrammato semplificato per TV e Decoder tutto in in uno. Nessun tasto da premere per passare dalle funzioni TV alle funzioni Decoder. I tasti del controllo volume pilotano la TV mentre gli altri tasti controllano il Decoder.

cod. **JL1704**
Completo per TV + Decoder insieme



Preprogrammato per TV e Decoder tutto in in uno. Nessun tasto da premere per passare dalle funzioni TV alle funzioni Decoder. I tasti del controllo volume pilotano la TV mentre gli altri tasti controllano il Decoder.

cod. **JL1713**
Pronto all'uso per Samsung, Lg, Sony, Philips e Panasonic



Pronto all'uso, basta inserire le batterie e funziona per tutti i tv delle marche Samsung, Lg, Sony, Philips e Panasonic.

cod. **JL42533**
Universal Air



Per tutti i condizionatori. Con tasti grandi e di facile utilizzo e Display retroilluminato. I tasti principali sono fluorescenti al buio.

cod. **JL42534**
Universal Air Plus




Per tutti i condizionatori. Con tasti grandi e di facile utilizzo e Display retroilluminato e di grande dimensione. I tasti principali sono fluorescenti al buio.

cod. **JL42535**
Universal Air WiFi con App dedicata



Per tutti i condizionatori. Possibilità di gestire il condizionatore dall'esterno grazie alla connessione WiFi e all'App dedicata. Con tasti grandi e di facile utilizzo e Display retroilluminato e di grande dimensione. I tasti principali sono fluorescenti al buio.



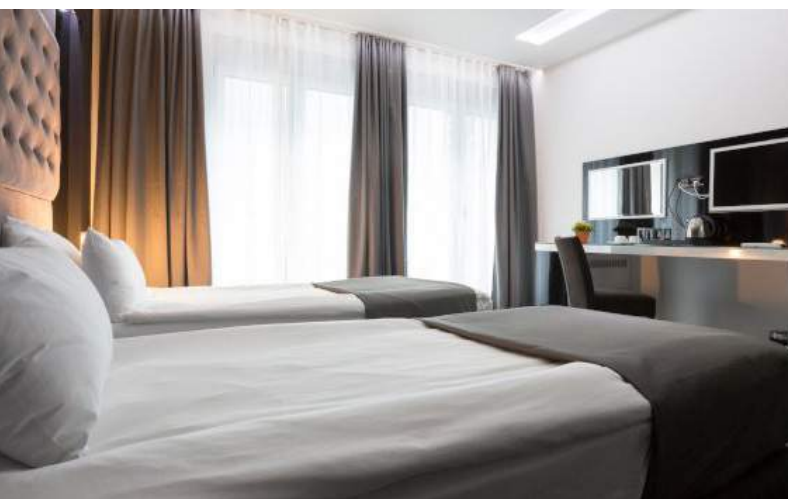

HOTEL MODE by VIGGO Smart Hotel

Nokia Smart TV in combinazione con Viggo smart hotel offre un centro multimediale e di comunicazione professionale e interattivo.

Android TV permette agli ospiti di godere di immagini cristalline e suoni dettagliati della loro TV senza violare la loro privacy.

La soluzione Viggo smart hotel permette agli ospiti di comunicare direttamente con il personale, ordinare il servizio in camera, esplorare la struttura, effettuare prenotazioni o accedere ai contenuti preferiti.



Condividere i propri contenuti



Nessuna violazione della privacy



IPTV/OTT Ready



Aumentare la fiducia degli ospiti

Nessun investimento in infrastrutture

Il TV viene fornito con la soluzione smart TV per hotel basata su cloud.

Personalizza lo schermo e offri ai tuoi ospiti un'esperienza smart.

Non sono necessari server costosi o di hardware aggiuntivi.

cod. AP.4230.00 - TV LED 24" 12V SMART TV-ANDROID DVB-T2/S2



NETFLIX prime video Disney+ Youtube

NOKIA

Modello	HNE24GV210
Tipo	Smart-TV
Schermo	24"
Risoluzione	HD Ready
Risoluzione video	1366x768 px
Sistema Operativo	Android TV
HEVC	H.265
Supporto audio	Dolby Digital Plus 5.1
Potenza audio	2x 2.5 W

Porte HDMI	3
Porte USB 2.0	2
Porte lan/ethernet	1
Slot CI+	1
Ingresso audio/video (3,5mm)	1
Uscite audio digitale (coassiale)	1
Presca cuffia	1
Presca VGA	1

Wi-Fi	2.4 / 5 GHz
Bluetooth	4.2
VESA	75 x 75
Alimentazione	12Vdc/240Vac
Consumo	0,5 - 48 W
Dimensioni	55,3x13,5x36,5
Dim. senza stand	55,3x6,3x33,4
Peso	3,85 Kg
Colore	Nero

cod. AP.4230.10 - TV LED 32" SMART TV-ANDROID DVB-T2/S2



NETFLIX prime video Disney+ Youtube

NOKIA

Modello	HNE32GV210
Tipo	Smart-TV
Schermo	32"
Risoluzione	HD Ready
Risoluzione video	1366x768 px
Sistema Operativo	Android TV
HEVC	H.265
Supporto audio	Dolby Digital Plus 5.1
Potenza audio	2x 6 W

Porte HDMI	3
Porte USB 2.0	2
Porte lan/ethernet	1
Slot CI+	1
Ingresso audio/video (3,5mm)	1
Uscite audio digitale (coassiale)	1
Presca cuffia	1
Presca VGA	1

Wi-Fi	2.4 / 5 GHz
Bluetooth	4.2
VESA	75 x 75
Alimentazione	220-240 Vac
Consumo	0,5 - 65 W
Dimensioni	72,6x18,4x47,4
Dim. senza stand	72,6x6,6x42,8
Peso	4,8 Kg
Colore	Nero

cod. AP.4230.15 - TV LED 32" FULL HD SMART TV-ANDROID DVB-T2/S2



NETFLIX prime video Disney+ Youtube

NOKIA

Modello	3200A
Tipo	Smart-TV
Schermo	32"
Risoluzione	Full HD
Risoluzione video	1920x1080 px
Sistema Operativo	Android TV
HEVC	H.265
Supporto audio	Dolby Digital Plus 5.1
Potenza audio	2x 6 W

Porte HDMI	3
Porte USB 2.0	2
Porte lan/ethernet	1
Slot CI+	1
Ingresso audio/video (3,5mm)	1
Uscite audio digitale (coassiale)	1
Presca cuffia	1
Presca VGA	1

Wi-Fi	2.4 / 5 GHz
Bluetooth	4.2
VESA	75 x 75
Alimentazione	220-240 Vac
Consumo	0,5 - 65 W
Dimensioni	72,6x18,4x47,4
Dim. senza stand	72,6x6,6x42,8
Peso	7,5 Kg
Colore	Nero



cod. AP.4230.20 - TV LED 39" SMART TV-ANDROID DVB-T2/S2



NETFLIX prime video Disney+ YouTube

NOKIA

Modello	HNE39GV210
Tipo	Smart-TV
Schermo	39"
Risoluzione	HD Ready
Risoluzione video	1366x768 px
Sistema Operativo	Android TV
HEVC	H.265
Supporto audio	Dolby Digital Plus 5.1
Potenza audio	2x 8 W

Porte HDMI	3
Porte USB 2.0	2
Porte lan/ethernet	1
Slot CI+	1
Ingresso audio/video (3,5mm)	1
Uscite audio digitale (coassiale)	1
Presca cuffia	1
Presca VGA	1

Wi-Fi	2.4 / 5 GHz
Bluetooth	4.2
VESA	200 x 200
Alimentazione	220-240 Vac
Consumo	0,5 - 75 W
Dimensioni	89,2x23,5x57,1
Dim. senza stand	89,2x9,5x51,7
Peso	8,6 Kg
Colore	Nero

cod. AP.4230.25 - TV LED 43" FULL HD SMART TV-ANDROID DVB-T2/S2



NETFLIX prime video Disney+ YouTube

NOKIA

Modello	4300B
Tipo	Smart-TV
Schermo	43"
Risoluzione	Full HD
Risoluzione video	1920x1080 px
Sistema Operativo	Android TV
HEVC	H.265
Supporto audio	Dolby Digital Plus 5.1
Potenza audio	2x 8 W

Porte HDMI	3
Porte USB 2.0	2
Porte lan/ethernet	1
Slot CI+	1
Ingresso audio/video (3,5mm)	1
Uscite audio digitale (coassiale)	1
Presca cuffia	1
Presca VGA	1

Wi-Fi	2.4 / 5 GHz
Bluetooth	4.2
VESA	100 x 100
Alimentazione	12Vdc/240Vac
Consumo	0,5 - 75 W
Dimensioni	96,4x23,5x61,1
Dim. senza stand	96,4x6,6x56
Peso	8 Kg
Colore	Nero

cod. AP.4230.30 - TV LED 43" 4K SMART TV-ANDROID DVB-T2/S2



NETFLIX prime video Disney+ YouTube

NOKIA

Modello	UNE43GV210
Tipo	Smart-TV
Schermo	43"
Risoluzione	UHD 4K
Risoluzione video	3840x2160 px
Sistema Operativo	Android TV
HEVC	H.265
Supporto audio	Dolby Digital Plus 5.1
Potenza audio	2x 10 W

Porte HDMI	4
Porte USB 2.0	2
Porte lan/ethernet	1
Slot CI+	1
Ingresso audio/video (3,5mm)	1
Uscite audio digitale (coassiale)	1
Presca cuffia	1
Presca VGA	1

Wi-Fi	2.4 / 5 GHz
Bluetooth	4.2
VESA	100 x 100
Alimentazione	220-240 Vac
Consumo	0,5 - 120 W
Dimensioni	96,4x23,5x61,1
Dim. senza stand	96,4x6,6x56
Peso	7,95 Kg
Colore	Nero

cod. AP.4230.35 - TV LED 50" 4K SMART TV-ANDROID DVB-T2/S2



NETFLIX prime video Disney+ YouTube

NOKIA

Modello	UNE50GV210
Tipo	Smart-TV
Schermo	50"
Risoluzione	UHD 4K
Risoluzione video	3840x2160 px
Sistema Operativo	Android TV
HEVC	H.265
Supporto audio	Dolby Digital Plus 5.1
Potenza audio	2x 10 W

Porte HDMI	4
Porte USB 2.0	2
Porte lan/ethernet	1
Slot CI+	1
Ingresso audio/video (3,5mm)	1
Uscite audio digitale (coassiale)	1
Presca cuffia	1
Presca VGA	1

Wi-Fi	2.4 / 5 GHz
Bluetooth	4.2
VESA	200 x 200
Alimentazione	220-240 Vac
Consumo	0,5 - 135 W
Dimensioni	111,9x23,5x70
Dim. senza stand	111,9x6,6x64,7
Peso	11,25 Kg
Colore	Nero



Smart-TV LED

cod. **AP.4230.40** - TV LED 55" 4K SMART TV-ANDROID DVB-T2/S2



NETFLIX prime video Disney+ YouTube

NOKIA

Modello	UNE55GV210
Tipo	Smart-TV
Schermo	55"
Risoluzione	UHD 4K
Risoluzione video	3840x2160 px
Sistema Operativo	Android TV
HEVC	H.265
Supporto audio	Dolby Digital Plus 5.1
Potenza audio	2x 10 W

Porte HDMI	4
Porte USB 2.0	2
Porte lan/ethernet	1
Slot CI+	1
Ingresso audio/video (3,5mm)	1
Uscite audio digitale (coassiale)	1
Presca cuffia	1
Presca VGA	1

Wi-Fi	2.4 / 5 GHz
Bluetooth	4.2
VESA	200 x 200
Alimentazione	220-240 Vac
Consumo	0,5 - 140 W
Dimensioni	123,3x23,5x76
Dim. senza stand	123,3x6,6x71,1
Peso	14,35 Kg
Colore	Nero

cod. **AP.4230.45** - TV LED 58" 4K SMART TV-ANDROID DVB-T2/S2



NETFLIX prime video Disney+ YouTube

NOKIA

Modello	UNE58GV210
Tipo	Smart-TV
Schermo	58"
Risoluzione	UHD 4K
Risoluzione video	3840x2160 px
Sistema Operativo	Android TV
HEVC	H.265
Supporto audio	Dolby Digital Plus 5.1
Potenza audio	2x 10 W

Porte HDMI	4
Porte USB 2.0	2
Porte lan/ethernet	1
Slot CI+	1
Ingresso audio/video (3,5mm)	1
Uscite audio digitale (coassiale)	1
Presca cuffia	1
Presca VGA	1

Wi-Fi	2.4 / 5 GHz
Bluetooth	4.2
VESA	200 x 200
Alimentazione	220-240 Vac
Consumo	0,5 - 150 W
Dimensioni	129,4x24x78,6
Dim. senza stand	129,4x6,6x75,2
Peso	14,9 Kg
Colore	Nero

cod. **AP.4230.50** - TV LED 65" 4K SMART TV-ANDROID DVB-T2/S2



NETFLIX prime video Disney+ YouTube

NOKIA

Modello	UNE65GV210
Tipo	Smart-TV
Schermo	65"
Risoluzione	UHD 4K
Risoluzione video	3840x2160 px
Sistema Operativo	Android TV
HEVC	H.265
Supporto audio	Dolby Digital Plus 5.1
Potenza audio	2x 12 W

Porte HDMI	4
Porte USB 2.0	2
Porte lan/ethernet	1
Slot CI+	1
Ingresso audio/video (3,5mm)	1
Uscite audio digitale (coassiale)	1
Presca cuffia	1
Presca VGA	1

Wi-Fi	2.4 / 5 GHz
Bluetooth	4.2
VESA	400 x 200
Alimentazione	220-240 Vac
Consumo	0,5 - 200 W
Dimensioni	145,2x24x87,3
Dim. senza stand	145,2x7,2x83,6
Peso	19,65 Kg
Colore	Nero

cod. **AP.4230.55** - TV LED 75" 4K SMART TV-ANDROID DVB-T2/S2




NETFLIX prime video Disney+ YouTube

NOKIA

Modello	UNE75GV210
Tipo	Smart-TV
Schermo	75"
Risoluzione	UHD 4K
Risoluzione video	3840x2160 px
Sistema Operativo	Android TV
HEVC	H.265
Supporto audio	Dolby Digital Plus 5.1
Potenza audio	2x 12 W

Porte HDMI	4
Porte USB 2.0	2
Porte lan/ethernet	1
Slot CI+	1
Ingresso audio/video (3,5mm)	1
Uscite audio digitale (coassiale)	1
Presca cuffia	1
Presca VGA	1

Wi-Fi	2.4 / 5 GHz
Bluetooth	4.2
VESA	600 x 400
Alimentazione	220-240 Vac
Consumo	0,5 - 260 W
Dimensioni	168,4x37x103
Dim. senza stand	168,4x7,3x96,7
Peso	37,2 Kg
Colore	Nero





Nokia QLED Smart TV

I TV QLED sfruttano i tanti pregi offerti dalla tecnologia quantum dot, come l'elevata luminosità. Una maggiore luminosità, per esempio, migliora automaticamente il rapporto di contrasto. Quando gli elementi più luminosi e più scuri di un video o di un'immagine vengono mostrati in maniera molto dettagliata, si parla di gamma altamente dinamica o HDR (High Dynamic Range). Con la tecnologia Quantum Dot il valore HDR, che costituisce un ingrediente chiave della qualità dell'immagine, risulta ulteriormente migliorato, dando vita a immagini nitide e ricche.

Come tutto questo influisce sul colore?

L'effetto della luminosità sulla qualità complessiva del colore è semplice. Per esempio, lo spettro del colore rosso è costituito da tutta una gamma di rossi chiari e scuri e i TV QLED sono in grado di esprimere questa gamma di colori in modo migliore. L'eccezionale tecnologia QLED, unita ad altre tecnologie di formazione del nero, come il Direct Full Array, garantisce una qualità dell'immagine completamente diversa e un'esperienza di visione più realistica rispetto ai televisori non QLED.



cod. AP.4230.60 - TV Q-LED 58" 4K SMART TV-ANDROID DVB-T2/S2



NETFLIX prime video Disney+ YouTube

NOKIA

Modello	QLED 5800D
Tipo	Smart-TV
Schermo	58"
Risoluzione	UHD 4K
Risoluzione video	3840x2160 px
Sistema Operativo	Android TV
HEVC	H.265
Supporto audio	Dolby Digital Plus 5.1
Potenza audio	2x 12 W + 12 W (Subwoofer)

Porte HDMI	3
Porte USB 2.0	2
Porte lan/ethernet	1
Slot CI+	1
Ingresso audio/video (3,5mm)	1
Uscite audio digitale (coassiale)	1
Presca cuffia	1
Presca VGA	1

Wi-Fi	2.4 / 5 GHz
Bluetooth	4.2
VESA	200 x 200
Alimentazione	220-240 Vac
Consumo	0,5 - 150 W
Dimensioni	145,2x24x78,6
Dim. senza stand	145,2x7,2x75,2
Peso	14,35 Kg
Colore	Nero

cod. AP.4230.65 - TV Q-LED 70" 4K SMART TV-ANDROID DVB-T2/S2



NETFLIX prime video Disney+ YouTube

NOKIA

Modello	QNR70GV215
Tipo	Smart-TV
Schermo	70"
Risoluzione	UHD 4K
Risoluzione video	3840x2160 px
Sistema Operativo	Android TV
HEVC	H.265
Supporto audio	Dolby Digital Plus 5.1
Potenza audio	2x 12 W + 12 W (Subwoofer)


Porte HDMI	3
Porte USB 2.0	2
Porte lan/ethernet	1
Slot CI+	1
Ingresso audio/video (3,5mm)	1
Uscite audio digitale (coassiale)	1
Presca cuffia	1
Presca VGA	1

Wi-Fi	2.4 / 5 GHz
Bluetooth	4.2
VESA	400 x 200
Alimentazione	220-240 Vac
Consumo	0,5 - 250 W
Dimensioni	157,5x28x93,9
Dim. senza stand	157,5x7,2x88,1
Peso	34 Kg
Colore	Nero



Switch HDMI / Splitter HDMI

Switch HDMI: con questo dispositivo è possibile collegare più sorgenti HDMI (decoder, dvd, console, pc, ...) ad una unica porta HDMI del televisore, proiettore o altro dispositivo di visualizzazione. Il sorgente visualizzato può essere cambiato tramite tasto fisico presente sullo switch o tramite il telecomando IR incluso.

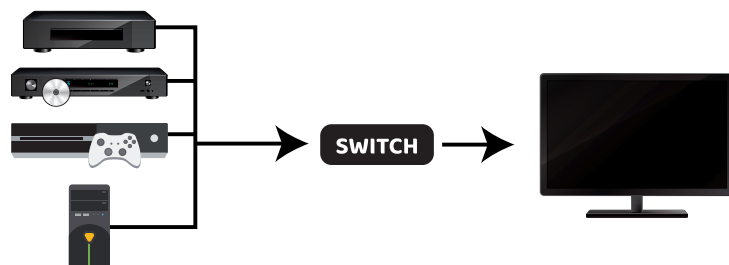

cod. 14.2800.61 - Switch/Splitter HDMI bidirezionale 2 PORTE UHD 4K x 2K @60HZ




Selettore manuale per impostare il modo di utilizzo, se switch o splitter. In modalità switch i 2 ingressi sono selezionabili da pulsante fisico. Supporta le risoluzioni video Full HD 1080p e UHD 4Kx2K@60Hz. Consente l'utilizzo del Deep color 12bit per canale (36bit in totale) e della funzione CEC. I formati audio supportati sono audio Digitale, DTS-HD/Dolby trueHD, non compresso come LPCM e audio 7.1 surround. Ampiezza di banda 6Gbps @600MHz per canale. HDCP 2.2 supportato.

cod. 14.2813.20 - EVO+ 4 INGRESSI Switch HDMI 4 ingressi UHD 4K x 2K @60Hz



4 ingressi selezionabili da pulsante fisico o tramite telecomando IR incluso. Supporta le risoluzioni video Full HD 1080p e UHD 4Kx2K@60Hz. Consente l'utilizzo del Deep color 12bit per canale (36bit in totale) e della funzione CEC. I formati audio supportati sono audio Digitale, DTS-HD/Dolby trueHD, non compresso come LPCM e audio 7.1 surround. Ampiezza di banda 6Gbps @600MHz per canale (18Gbps in totale). HDCP 2.2 supportato.

Splitter HDMI: con questo dispositivo è possibile collegare una sorgente HDMI (decoder, dvd, console, pc, dvr, ...) a più dispositivi di visualizzazione (televisori, proiettori, ...). Utile se si deve visualizzare lo stesso canale in più televisori nello stesso locale o in locali differenti.

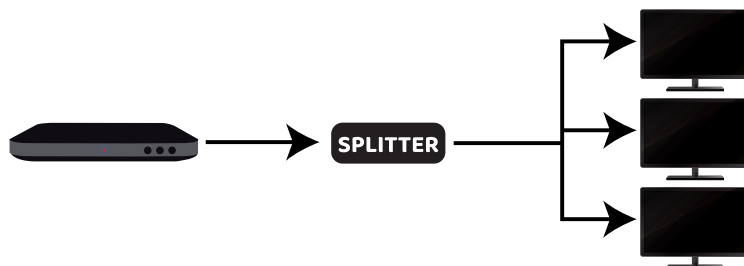

cod. 14.2811.01 - EVO PRO Splitter HDMI 2 PORTE UHD 4K x 2K @60HZ con downscaling



2 uscite con risoluzione video massima UHD TV 4Kx2K a 3840x2160 @60Hz. Supporta Deep Color a 36bit, HDCP 2.2 e HDR. Funzione downscaling per compatibilità con display o video proiettori di destinazione con diverse risoluzioni. I formati audio supportati sono DTS-HD/Dolby-trueHD e LPCM non compresso. Ampiezza di banda totale 18Gbps.

cod. 14.2811.05 - Splitter HDMI 2 uscite UHD 4K x 2K @60Hz con DOWNSCALING e Estrattore audio



2 uscite con risoluzione video massima UHD TV 4Kx2K a 3840x2160 @60Hz. Supporta Deep Color a 36bit, HDCP 2.2 e HDR. Funzione downscaling per compatibilità con display o video proiettori di destinazione con diverse risoluzioni. I formati audio supportati sono LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby True HD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio, DSD. Ampiezza di banda totale 18Gbps. Estrattore audio con uscite Analogica 3,5mm Stereo e Digitale SPDIF Ottica Toslink per connessione a cuffie, amplificatori e impianti Home Theatre.

cod. 14.2811.11 Splitter HDMI 4 uscite UHD 4K x 2K @60Hz con DOWNSCALING



4 uscite con risoluzione video massima UHD TV 4Kx2K a 3840x2160 @60Hz. Supporta Deep Color a 36bit, HDCP 2.2 e HDR. Funzione downscaling per compatibilità con display o video proiettori di destinazione con diverse risoluzioni. I formati audio supportati sono DTS-HD/Dolby-trueHD e LPCM non compresso. Ampiezza di banda totale 18Gbps.


cod. 14.2811.15 Splitter HDMI 8 uscite UHD 4K x 2K @60Hz con DOWNSCALING



8 uscite con risoluzione video massima UHD TV 4Kx2K a 3840x2160 @60Hz. Supporta Deep Color a 36bit, HDCP 2.2 e HDR. Funzione downscaling per compatibilità con display o video proiettori di destinazione con diverse risoluzioni. I formati audio supportati sono DTS-HD/Dolby-trueHD e LPCM non compresso. Ampiezza di banda totale 18Gbps.



Switch/Splitter HDMI (False Matrix): con questo dispositivo è possibile collegare più sorgenti HDMI (decoder, dvd, console, pc, ...) a più dispositivi di visualizzazione (televisioni, proiettori, ...). Il sorgente visualizzato può essere cambiato tramite tasto fisico presente sullo switch/splitter o tramite il telecomando IR incluso. Utile se si hanno 2 dispositivi diversi da alternare che si vogliono vedere in più televisori contemporaneamente nello stesso locale o in locali differenti.

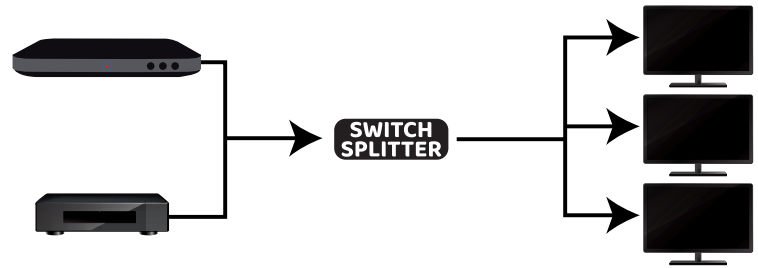

cod. **14.2811.19**
Switch/Splitter HDMI 2x2 UHD 4K x 2K @60HZ con DOWNSCALING




2 ingressi selezionabili da pulsante fisico da visualizzare sulle 2 uscite. Supporta le risoluzioni video fino a 4K@60Hz UHD. Consente l'utilizzo del Deep Color 12bit per canale (36bit in totale) e selettore EDID in ingresso. Selettore Audio 2.0 Ch (low) e 7.1 Ch. I formati audio supportati sono audio digitale DTS, Dolby Digital (inclusi DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD) e non compresso come LPCM. Ampiezza di banda 6Gbps @600MHz per canale (18Gbps in totale). HDCP 2.2 supportato.

cod. **14.2811.20** - Switch/Splitter HDMI 2x4 UHD 4K x 2K @60HZ con DOWNSCALING e Estrattore audio



2 ingressi selezionabili da pulsante fisico da visualizzare sulle 4 uscite. Supporta le risoluzioni video fino a 4K@60Hz UHD. Consente l'utilizzo del Deep Color 12bit per canale (36bit in totale) e controllo EDID. I formati audio supportati sono DTS-HD/Dolby-trueHD e LPCM non compresso. Ampiezza di banda 6Gbps @600MHz per canale (18Gbps in totale). HDCP 2.2 supportato. Estrattore audio con uscite Analogica 3,5mm Stereo e Digitale SPDIF Ottica Toslink per connessione a cuffie, amplificatori e impianti Home Theatre.

Matrici HDMI: con questo dispositivo è possibile collegare più sorgenti HDMI (decoder, dvd, console, pc, dvr, ...) a più dispositivi di visualizzazione (televisioni, proiettori, ...) in modo indipendente. Utile se si hanno più dispositivi da visualizzare in più televisori diversi nello stesso tempo.

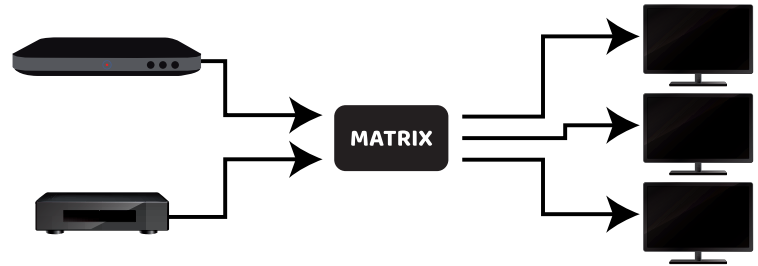

cod. **14.2810.13**
Matrice HDMI 2 in 4 out UHD 4K x 2K @30Hz




I 2 ingressi e le 4 uscite sono indipendenti gli uni dalle altre, e consentono di visionare anche 4 immagini diverse. Tutte le combinazioni sono possibili. Risoluzione video supportata 4Kx2K UHD TV, 3D e Full HD. Supporta Deep color 12bit per canale e HDCP. Ampiezza di banda 2,25Gbps per canale (6,75Gbps per canale).

cod. **14.2811.29**
Matrice HDMI 4 in 2 out UHD 4K x 2K @60Hz con DOWNSCALING



I 4 ingressi e le 2 uscite sono indipendenti gli uni dalle altre, e consentono di visionare anche 2 immagini diverse. Tutte le combinazioni sono possibili. Risoluzione video supportata 4Kx2K UHD TV, 3D e Full HD. Funzione downscaling per compatibilità con display o video proiettori di destinazione con diverse risoluzioni. Supporta Deep color 12bit per canale e HDCP. Ampiezza di banda 600MHz/6Gbps per canale (18Gbps in totale).

Estensori HDMI: con questo dispositivo è possibile estendere ed amplificare la portata del segnale HDMI tramite l'utilizzo di cavi di rete che riescono a portare il segnale a distanze elevate senza perdita di qualità.

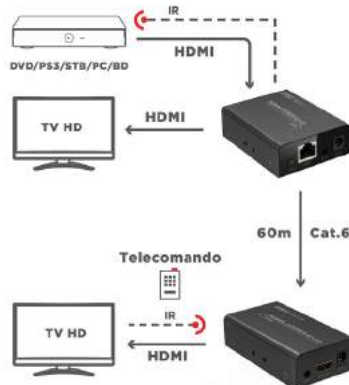

cod. **14.2810.40** - HD EXTENDER EVO
Estensore HDMI su lan con porta passante e ripetitore telecomando



Composto da un trasmettitore e un ricevitore, estende il segnale HDMI e lo trasferisce fino ad una distanza massima di 60m. Supporta risoluzioni fino a FullHD 1080p. Utilizza 1 singolo cavo di rete cat. 6 o 7. Ampiezza di banda 2,25Gbps per canale (6,75Gbps in totale). Risolve il problema del passaggio dei cavi HDMI nelle canaline già esistenti. L'uscita HDMI passante del trasmettitore consente la connessione a un display HD di prossimità, ideale per decoder. Integra un ripetitore di telecomando, per gestire decoder o lettori Blu Ray.



Cavo HDMI HIGH SPEED WITH ETHERNET



Cavi HDMI HEAC High Speed con Ethernet con canale ARC di alta qualità, per TV UHD 4K, Decoder SAT e DVB-T2, game console e lettori Blu-ray; supportano 4Kx2K 60fps, con banda passante di 10,2 o 18Gbps, e HDR; con funzione ECCM per evitare interferenze audio. Connettori Gold in pressofusione e doppio isolamento.

- cod. **14.2851.94** - Lunghezza **0,5 mt**
- cod. **14.2851.96** - Lunghezza **1 mt**
- cod. **14.2852.01** - Lunghezza **2 mt**
- cod. **14.2852.04** - Lunghezza **3 mt**
- cod. **14.2852.06** - Lunghezza **5 mt**

Cavo HDMI HIGH SPEED WITH ETHERNET 4K RAME



Cavi HDMI HEAC High Speed con Ethernet con canale ARC High End, per TV UHD 4K, Decoder SAT e DVB-T2, game console e lettori Blu-ray; supportano 4Kx2K 60fps, con banda passante di 10,2 o 18Gbps; con funzione ECCM per evitare interferenze audio. Conduttore in rame. Connettori in alluminio con finitura Gold assemblati.

- cod. **14.2852.60** - Lunghezza **2 mt**
- cod. **14.2852.63** - Lunghezza **3 mt**
- cod. **14.2852.65** - Lunghezza **5 mt**
- cod. **14.2852.70** - Lunghezza **10 mt**
- cod. **14.2852.76** - Lunghezza **15 mt**
- cod. **14.2852.81** - Lunghezza **20 mt**

Cavo HDMI HIGH SPEED WITH ETHERNET PREMIUM 4K RAME



Cavi HDMI HEAC con certificazione PREMIUM, per TV UHD 4K, Decoder SAT e DVB-T2, game console e lettori Blu-ray; supporta 4Kx2K @60fps, HDR, con banda passante 18Gbps. Conduttore in rame. Connettori in alluminio con finitura Gold assemblati. Test EMI per la massima riduzione delle interferenze.

- cod. **14.2852.60/P** - Lunghezza **2 mt**
- cod. **14.2852.63/P** - Lunghezza **3 mt**

Cavo HDMI ULTRA HIGH SPEED 8K 48GBPS



Cavi HDMI Ultra High Speed 8K 48Gbps. Tecnologia Fixed Rate Link (FRL - retrocompatibile con TMDS) opera su 4 canali a 12Gbps (totale 48Gbps). Risoluzione massima 10K (10240 x 4320 pixel) a 100/120fps, con rapporto d'aspetto 21:9. Supporta la nuova versione ARC, eARC, CEC, per segnali non compressi fino a 7.1 canali. Conduttori in puro rame e connettori in alluminio dorato per garantire la massima conduttività e purezza del segnale.

- cod. **14.2852.51/U** - Lunghezza **1,5 mt**
- cod. **14.2852.63/U** - Lunghezza **3 mt**

Cavo di RETE Ethernet RJ45 UTP CAT.5E CCA



Cavo di rete Ethernet con connettori RJ45, UTP (non schermati); certificati in Cat. 5E. Conduttore in CCA. La Cat. 5E sfrutta al massimo le potenzialità delle reti a 10/100 Mbit.

- | | |
|---|---|
| Lunghezza 1 mt | Lunghezza 2 mt |
| cod. 59.6616.80 - Colore Bianco | cod. 59.6616.94 - Colore Bianco |
| cod. 59.6616.75 - Colore Giallo | cod. 59.6616.90 - Colore Giallo |
| cod. 59.6616.76 - Colore Blu | cod. 59.6616.91 - Colore Blu |
| cod. 59.6616.77 - Colore Rosso | cod. 59.6616.92 - Colore Rosso |
| cod. 59.6616.78 - Colore Nero | cod. 59.6616.93 - Colore Nero |

Cavo di RETE Ethernet RJ45 UTP LSZH CAT.6 CCA



Cavo di rete Ethernet con connettori RJ45, UTP (non schermati); certificati in Cat. 6 con schermatura LSZH. I conduttori sono in CCA. Studiati per le nuove reti Giga bit ultraveloci. Con la diffusione delle nuove connessioni ADSL ultra veloci, la Cat. 6 sfrutta al massimo le potenzialità delle nuove reti a 10/100/1000 Mbit.

- cod. **59.6617.86** - Lunghezza **0,5 mt**
- cod. **59.6617.96** - Lunghezza **1 mt**
- cod. **59.6618.02** - Lunghezza **2 mt**

Cavo di RETE Ethernet RJ45 UTP CAT.6 CCA



Cavo di rete Ethernet con connettori RJ45, UTP (non schermati); certificati in Cat. 6. I conduttori sono in CCA. Studiati per le nuove reti Giga bit ultraveloci. Con la diffusione delle nuove connessioni ADSL ultra veloci, la Cat. 6 sfrutta al massimo le potenzialità delle nuove reti a 10/100/1000 Mbit.

- cod. **59.6618.00** - Lunghezza **2 mt**
- cod. **59.6618.05** - Lunghezza **3 mt**
- cod. **59.6620.00** - Lunghezza **5 mt**
- cod. **59.6620.05** - Lunghezza **7 mt**
- cod. **59.6622.00** - Lunghezza **10 mt**
- cod. **59.6622.05** - Lunghezza **15 mt**

Cavo di RETE Ethernet RJ45 S/FTP CAT.7 RAME



Cavo di rete Ethernet con connettori RJ45, schermati S/FTP (Screened Foiled Twisted Pair), certificati in Cat. 7 (ISO/IEC 11801 Class F). Conduttore in rame. Doppia schermatura, alluminio-mylar su ogni singola coppia e calza in alluminio-magnesio. Con la diffusione delle nuove connessioni internet e intranet ultra veloci, la Cat. 7 sfrutta al massimo le potenzialità delle reti a 10/100/1000Mbps (la velocità di trasmissione raggiunge i 10Gbps, garantiti fino a 100m).

- cod. **59.6621.02** - Lunghezza **1 mt**
- cod. **59.6621.04** - Lunghezza **2 mt**
- cod. **59.6621.06** - Lunghezza **3 mt**
- cod. **59.6621.08** - Lunghezza **5 mt**
- cod. **59.6621.10** - Lunghezza **7 mt**
- cod. **59.6621.12** - Lunghezza **10 mt**
- cod. **59.6621.14** - Lunghezza **20 mt**



Cavo USB A / LIGHTNING 2A



cod. **59.1803.00** - Lunghezza 1 mt
cod. **59.1803.02** - Lunghezza 2 mt

Cavo USB A / microUSB B 2A



cod. **59.1803.10** - Lunghezza 1 mt
cod. **59.1803.12** - Lunghezza 2 mt

Cavo USB A / USB C 2A



cod. **59.1803.20** - Lunghezza 1 mt
cod. **59.1803.22** - Lunghezza 2 mt

Cavo USB C / USB C 2A



cod. **59.1803.25** - Lunghezza 1 mt
cod. **59.1803.26** - Lunghezza 2 mt

cod. **59.1805.05**
Alimentatore USB A 10W



Alimentatore 100-240V~ con uscita USB A per Smartphone, iPhone, tablet e altri dispositivi USB. Tensione di uscita a 5V e corrente massima di 2,1 A (10,5W). Di dimensioni compatte 82x35x22 mm. Circuito di protezione da sovraccarichi.

cod. **59.1805.07**
Alimentatore USB C 20W



Alimentatore 100-240V~ con uscita USB C per Smartphone, iPhone, tablet e altri dispositivi USB. Corrente in uscita Power Delivery 3A (5V 3A/, 9V/2A, 12V/1.66A), potenza max 20W, gestita automaticamente dai controlli interni dei dispositivi in ricarica. Di dimensioni compatte 82x45x26 mm. Circuito di protezione da sovraccarichi.

Cavo Telefonico spiraleto SPINA 4P4C / SPINA 4P4C



Lunghezza 2,2 mt
cod. **67.9001.11** - Colore Bianco
cod. **67.9001.10** - Colore Nero

Cavo Telefonico SPINA 4P4C / SPINA 4P4C



Lunghezza 2 mt
cod. **67.9001.04** - Colore Avorio
cod. **67.9001.03** - Colore Nero

Cavo Telefonico SPINA 4P4C / SPINA 4P4C



Lunghezza 3 mt
cod. **67.9001.38** - Colore Avorio
cod. **67.9001.05** - Colore Nero

Cavo Telefonico SPINA 4P4C / SPINA 4P4C



Lunghezza 5 mt
cod. **67.9001.39** - Colore Avorio
cod. **67.9001.21** - Colore Nero

Cavo Antenna SPINA / PRESA + ADATTATORE SPINA / SPINA



Colore Bianco
cod. **58.3881.20** - Lunghezza 1,5 mt
cod. **58.3881.40** - Lunghezza 3 mt
cod. **58.3881.25** - Lunghezza 5 mt
cod. **58.3881.30** - Lunghezza 10 mt

Cavo Antenna SPINA / PRESA + ADATTATORE SPINA / SPINA



Colore Nero
cod. **58.3881.01** - Lunghezza 1,5 mt
cod. **58.3881.41** - Lunghezza 3 mt
cod. **58.3881.05** - Lunghezza 5 mt
cod. **58.3881.10** - Lunghezza 10 mt

Cavo Antenna SPINA / PRESA con PRESA A 90°



Colore Bianco
cod. **58.3882.10** - Lunghezza 1,5 mt
cod. **58.3882.20** - Lunghezza 3 mt

Cavo Antenna SPINA / PRESA con PRESA A 90°



Colore Nero
cod. **58.3882.30** - Lunghezza 1,5 mt
cod. **58.3882.40** - Lunghezza 3 mt



Adattatori / Multiprese / Prolunghe / Avvolgicavi Elettrici / Distruggi Documenti

Adattatore con spina a 90°



cod. **22.0235.90**
SPINA 2P+T 16A
PRESA 10/16A/Schuko

Adattatore con spina salvaspazio e interruttore



cod. **22.0229.50**
SPINA 2P+T 10A
PRESE 2 10/16A laterali +
1 10/16A/SCHUKO frontale

Adattatore 2 + 2 USB con interruttore



cod. **22.0557.80**
SPINA 10A
PRESE 2 10A laterali +
2 USB 5V - 2,1A (totali) frontali

Multipresa con cavo e interruttore



Prese 2P+T 10/16A/SCHUKO
cod. **22.0555.10/10A** - 5 posizioni
con spina 10A piccola

Multipresa con cavo e interruttore



Prese 2P+T 10/16A/SCHUKO
cod. **22.0553.10** - 3 posizioni
cod. **22.0555.10** - 5 posizioni
cod. **22.0556.10** - 6 posizioni
cod. **22.0557.50** - 7 posizioni

Multipresa con cavo e interruttore



Prese 10/16A/Schuko + 10/16A
cod. **22.0556.80** - 1+2 posizioni
cod. **22.0556.85** - 2+4 posizioni
cod. **22.0556.75** - 3+6 posizioni
cod. **22.0556.90** - 4+8 posizioni

Multipresa con cavo e interruttore



Prese 2P+T 10/16A/SCHUKO
cod. **22.0570.00** - 4 posizioni
cod. **22.0572.00** - 6 posizioni

Multipresa con cavo e interruttori indipendenti



Prese 2P+T 10/16A/SCHUKO
cod. **22.0576.05** - 4 posizioni
cod. **22.0576.00** - 6 posizioni

Prolunga SPINA 16A+T - PRESA 10/16A+T



Colore Bianco
cod. **14.2010.15** - Lunghezza 3 mt
cod. **14.2010.25** - Lunghezza 5 mt
Colore Nero
cod. **14.2010.10** - Lunghezza 3 mt
cod. **14.2010.20** - Lunghezza 5 mt

Prolunga SPINA 16A+T - PRESA 10A/16A/SCHUKO



cod. **14.2020.30** - Lunghezza 3 mt
cod. **14.2020.50** - Lunghezza 5 mt

Avvolgicavo con cavo



cod. **22.0680.50** - Lunghezza 8 mt
2 prese 10/16A + 1 10/16A/SCHUKO
cod. **22.0680.00** - Lunghezza 10 mt
3 prese 10/16A + 1 10/16A/SCHUKO

Tamburo avvolgicavo con cavo



4 prese 2P+T 10/16A/ SCHUKO
cod. **22.0687.00** - Lunghezza 15 mt
3 prese 10/16A + SCHUKO
cod. **22.0690.00** - Lunghezza 25 mt
cod. **22.0695.00** - Lunghezza 50 mt

cod. **59.6460.00** - DD6001S
Distruggi documenti taglio strisce



Massimo 6 fogli A4 da 80gr/mq. Taglio a strisce da 7mm con livello sicurezza DIN 66399 (Distruzione Documenti Riservati) P-1. Possibilità di taglio carte di credito, auto start/stop e funzione reverse manuale. Capacità contenitore 10l. Larghezza fessura di 220 mm e 2 modalità di lavoro, 2 minuti ON e 40 minuti OFF.

cod. **59.6460.10** - DD5006C
Distruggi documenti taglio frammentato



Massimo 5 fogli A4 da 80gr/mq. Taglio frammentato da 4x30mm con livello sicurezza DIN 66399 (Distruzione Documenti Riservati) P-4. Possibilità di taglio carte di credito, auto start/stop e funzione reverse manuale. Capacità contenitore 12l. Larghezza fessura di 220 mm e 2 modalità di lavoro, 2 minuti ON e 60 minuti OFF.

cod. **59.6460.20** - DD9001D
Distruggi documenti taglio frammentato + CD/DVD



Massimo 10 fogli A4 da 80gr/mq. Taglio frammentato da 5x38mm con livello sicurezza DIN 66399 (Distruzione Documenti Riservati) P-3. Possibilità di taglio carte di credito, auto start/stop e funzione reverse manuale. Capacità contenitore carta 21l. Fessura separata per CD/DVD con capacità di 0,8l Larghezza fessura di 220 mm e 2 modalità di lavoro, 3 minuti ON e 40 minuti OFF.



cod. **JL41883**
Supporto universale da tavolo per 1 Monitor da 17" a 32"

Per 1 Monitor da 17" a 32" con peso massimo di 6,5Kg e attacco VESA 75x75 e 100x100.
 Grazie al braccio con pistone idraulico e i 3 snodi è possibile spostare il monitor in tutte le posizioni fino ad un'altezza massima di 410mm. Quando completamente chiuso, la distanza è di 160mm.
 Inoltre, è possibile inclinare il monitor per un massimo di 45° verso il basso e di 90° verso l'alto oltre alla possibilità di rotazione di 360°.
 Dotato di doppia staffa per il fissaggio al tavolo per ogni esigenza.



cod. **JL41884**
Supporto universale da tavolo per 2 Monitor da 17" a 32"

Per 2 Monitor da 17" a 32" con peso massimo di 6,5Kg per braccio e attacco VESA 75x75 e 100x100.
 Grazie ai bracci con pistone idraulico e i 3 snodi è possibile spostare i monitor in tutte le posizioni fino ad un'altezza massima di 410mm. Quando completamente chiuso, la distanza è di 160mm.
 Inoltre, è possibile inclinare i monitor per un massimo di 45° verso il basso e di 90° verso l'alto oltre alla possibilità di rotazione di 360°.
 Dotato di doppia staffa per il fissaggio al tavolo per ogni esigenza.



cod. **JL41862**
Supporto universale da muro per TV da 10" a 23"

Per TV da 10" a 23" con peso massimo di 15Kg e attacco VESA 75x75 e 100x100.
 Grazie al braccio e i 2 snodi è possibile spostarlo dal muro per una facile pulizia, fino ad un massimo di 250mm. Quando completamente chiuso, la distanza dal muro è di soli 65mm.
 Inoltre, è possibile inclinare la televisione per una massimo di 15° e ruotarla di 90°.
 La livella inclusa nella staffa, facilita l'installazione al muro.




cod. **JL41859**
Supporto universale da muro per TV da 23" a 42"

Per TV da 23" a 42" con peso massimo di 15Kg e attacco VESA 75x75, 100x100, 200x100 e 200x200.
 Grazie al braccio e i 2 snodi è possibile spostarlo dal muro per una facile pulizia, fino ad un massimo di 250mm. Quando completamente chiuso, la distanza dal muro è di soli 65mm.
 Inoltre, è possibile inclinare la televisione per una massimo di 15° e ruotarla di 90°.
 La livella inclusa nella staffa, facilita l'installazione al muro.




cod. **JL41807**
Supporto universale da muro per TV da 23" a 55"

Per TV da 23" a 55" con peso massimo di 40Kg e attacco VESA massimo di 400x400.
 La distanza dal muro è di soli 45mm. Inoltre, è possibile inclinare la televisione per una massimo di 10°.
 La livella inclusa nella staffa, facilita l'installazione al muro. Mentre la vite di sicurezza, blocca il televisore al supporto e ne impedisce la rimozione.

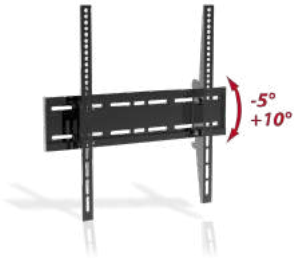

cod. **JL41808**
Supporto universale da muro per TV da 32" a 80"

Per TV da 32" a 80" con peso massimo di 40Kg e attacco VESA massimo di 600x400.
 La distanza dal muro è di soli 45mm. Inoltre, è possibile inclinare la televisione per una massimo di 10°.
 La livella inclusa nella staffa, facilita l'installazione al muro. Mentre la vite di sicurezza, blocca il televisore al supporto e ne impedisce la rimozione.

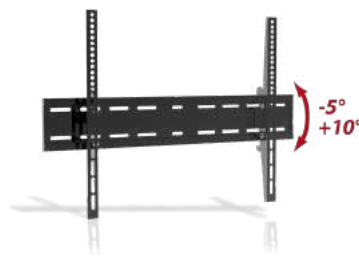

cod. **JL41802**
Supporto universale da muro per TV da 26" a 42"

Per TV da 26" a 42" con peso massimo di 30Kg e attacco VESA massimo di 400x400.
 Grazie ai 2 bracci e ai 3 snodi è possibile spostarlo dal muro per una facile pulizia, fino ad un massimo di 531mm, è inoltre possibile ruotare la TV a 90°.
 Quando completamente chiuso, la distanza dal muro è di soli 46mm. Inoltre, è possibile inclinare la televisione per una massimo di 12° e ruotarlo di 90°.




cod. **JL41897**
Supporto universale da muro per TV da 37" a 80"

Per TV da 37" a 80" con peso massimo di 45Kg e attacco VESA massimo di 600x400.
 Grazie ai bracci a pantografo è possibile spostarlo dal muro per una facile pulizia, fino ad un massimo di 520mm. Quando completamente chiuso, la distanza dal muro è di soli 80mm con blocco a calamita per bloccare la staffa ed evitare che si apra casualmente.
 Inoltre, è possibile inclinare la televisione per una massimo di 15° e ruotarlo di 60°.



cod. **JL41747**

Supporto universale da soffitto per TV da 32" a 55"

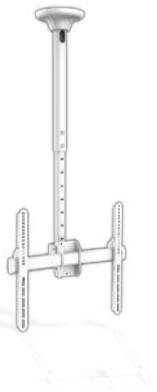

Per TV da 32" a 55" con peso massimo di 50Kg e attacco VESA massimo di 400x400.
Grazie al braccio telescopico la distanza dal soffitto può essere da 560mm a 910mm.
Inoltre, è possibile inclinare la televisione per una massimo di 25° e ruotarla di 90°.

cod. **JL41746**

Supporto universale da soffitto per Proiettore



Per tutti i proiettori con peso massimo di 21Kg.
Grazie al braccio telescopico la distanza dal soffitto può essere da 120mm a 822mm.
Inoltre, è possibile inclinare il proiettore un massimo di 10° e ruotarlo di 360°.

cod. **JL41880**

Supporto universale da tavolo per TV da 32" a 70"



Per TV da 32" a 70" con peso massimo di 50Kg e attacco VESA massimo di 800x400.
Possibilità di inclinare la televisione per una massimo di 6°.
Altezza regolabile da 595mm a 735mm.

cod. **JL41881**

Supporto universale da tavolo per TV da 23" a 47"



Per TV da 23" a 47" con peso massimo di 40Kg e attacco VESA massimo di 400x400.
Altezza regolabile da 459mm a 600mm.
Con ripiano inferiore in cristallo.

cod. **JL41882**

Supporto universale da terra con carrello per TV da 37" a 70"



Per TV da 37" a 70" con peso massimo di 40Kg e attacco VESA massimo di 600x400.
Possibilità di inclinare la televisione per una massimo di 10°.
Altezza regolabile da 1555mm a 1715mm.
Con 4 comode ruote per spostare la tv e blocco per le ruote posteriori.
Inoltre è presente un ripiano per posizionarci eventuali pc, decoder, ...

cod. **JL41745**

Supporto universale da muro per decoder, dvd, ...



Per qualsiasi dispositivo con un'altezza compresa tra 100mm e 320mm e peso massimo di 8Kg.
Possibilità di installazione orizzontale o verticale per ridurre l'ingombro.

cod. **JL41777 - Nero**
cod. **JL41778 - Bianco**
Copricavi in alluminio



Copricavo in alluminio con una distanza massima dal muro di 28mm.
Lunghezza di 75cm con possibilità di taglio in base alla dimensione preferite.

cod. **JL41774**
Copricavi a spirale



Copricavo in plastica a spirale con lunghezza massima di 150cm, ideale per organizzare i cavi sottoscrivania.

cod. **JL41761**
Supporto universale da muro per casse acustiche



Per casse acustiche per un massimo di 4,5Kg.
Inclinazione massima di 90° e rotazione di 360°.
Possibilità di modulazione in base alle esigenze.
Distanza minima dal muro di 75mm e massima di 140mm.

cod. **JL41762**
Supporto universale da terra per casse acustiche



Per casse acustiche per un massimo di 4,5Kg.
Con palo telescopico minimo 680mm e massimo di 1100mm.




Catalogo Videosorveglianza

**Telecamere AHD /
Telecamere PoE /
XVR / NVR / Accessori**



SKB
SECURITY DIVISION SYSTEM

Catalogo **HD** 2022

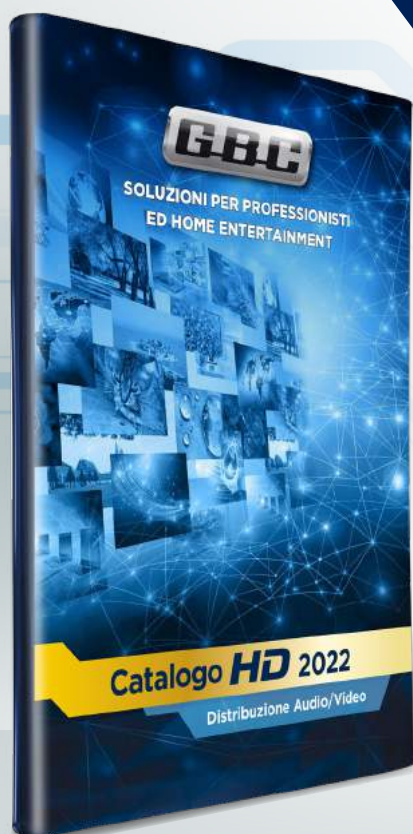


Distribuzione Audio/Video

- Estensori HDMI
- Estensori Wireless HDMI
- Estensori HDMI su Fibra Ottica
- Switch HDMI
- Switch/Splitter HDMI
- Splitter HDMI
- Matrix HDMI
- Convertitori Audio / Video
- Cavi HDMI
- Adattatori HDMI
- Cavi Audio Ottico Toslink
- Cavi VGA
- Cavi RCA/SCART
- Cavi Coassiali
- Cavi RJ45
- Cavi Fibra Ottica

GBC

Vasta gamma di Batterie

Alkaline, Litio, Ricaricabili Ni-MH,
Ossido d'Argento, Speciali, ...

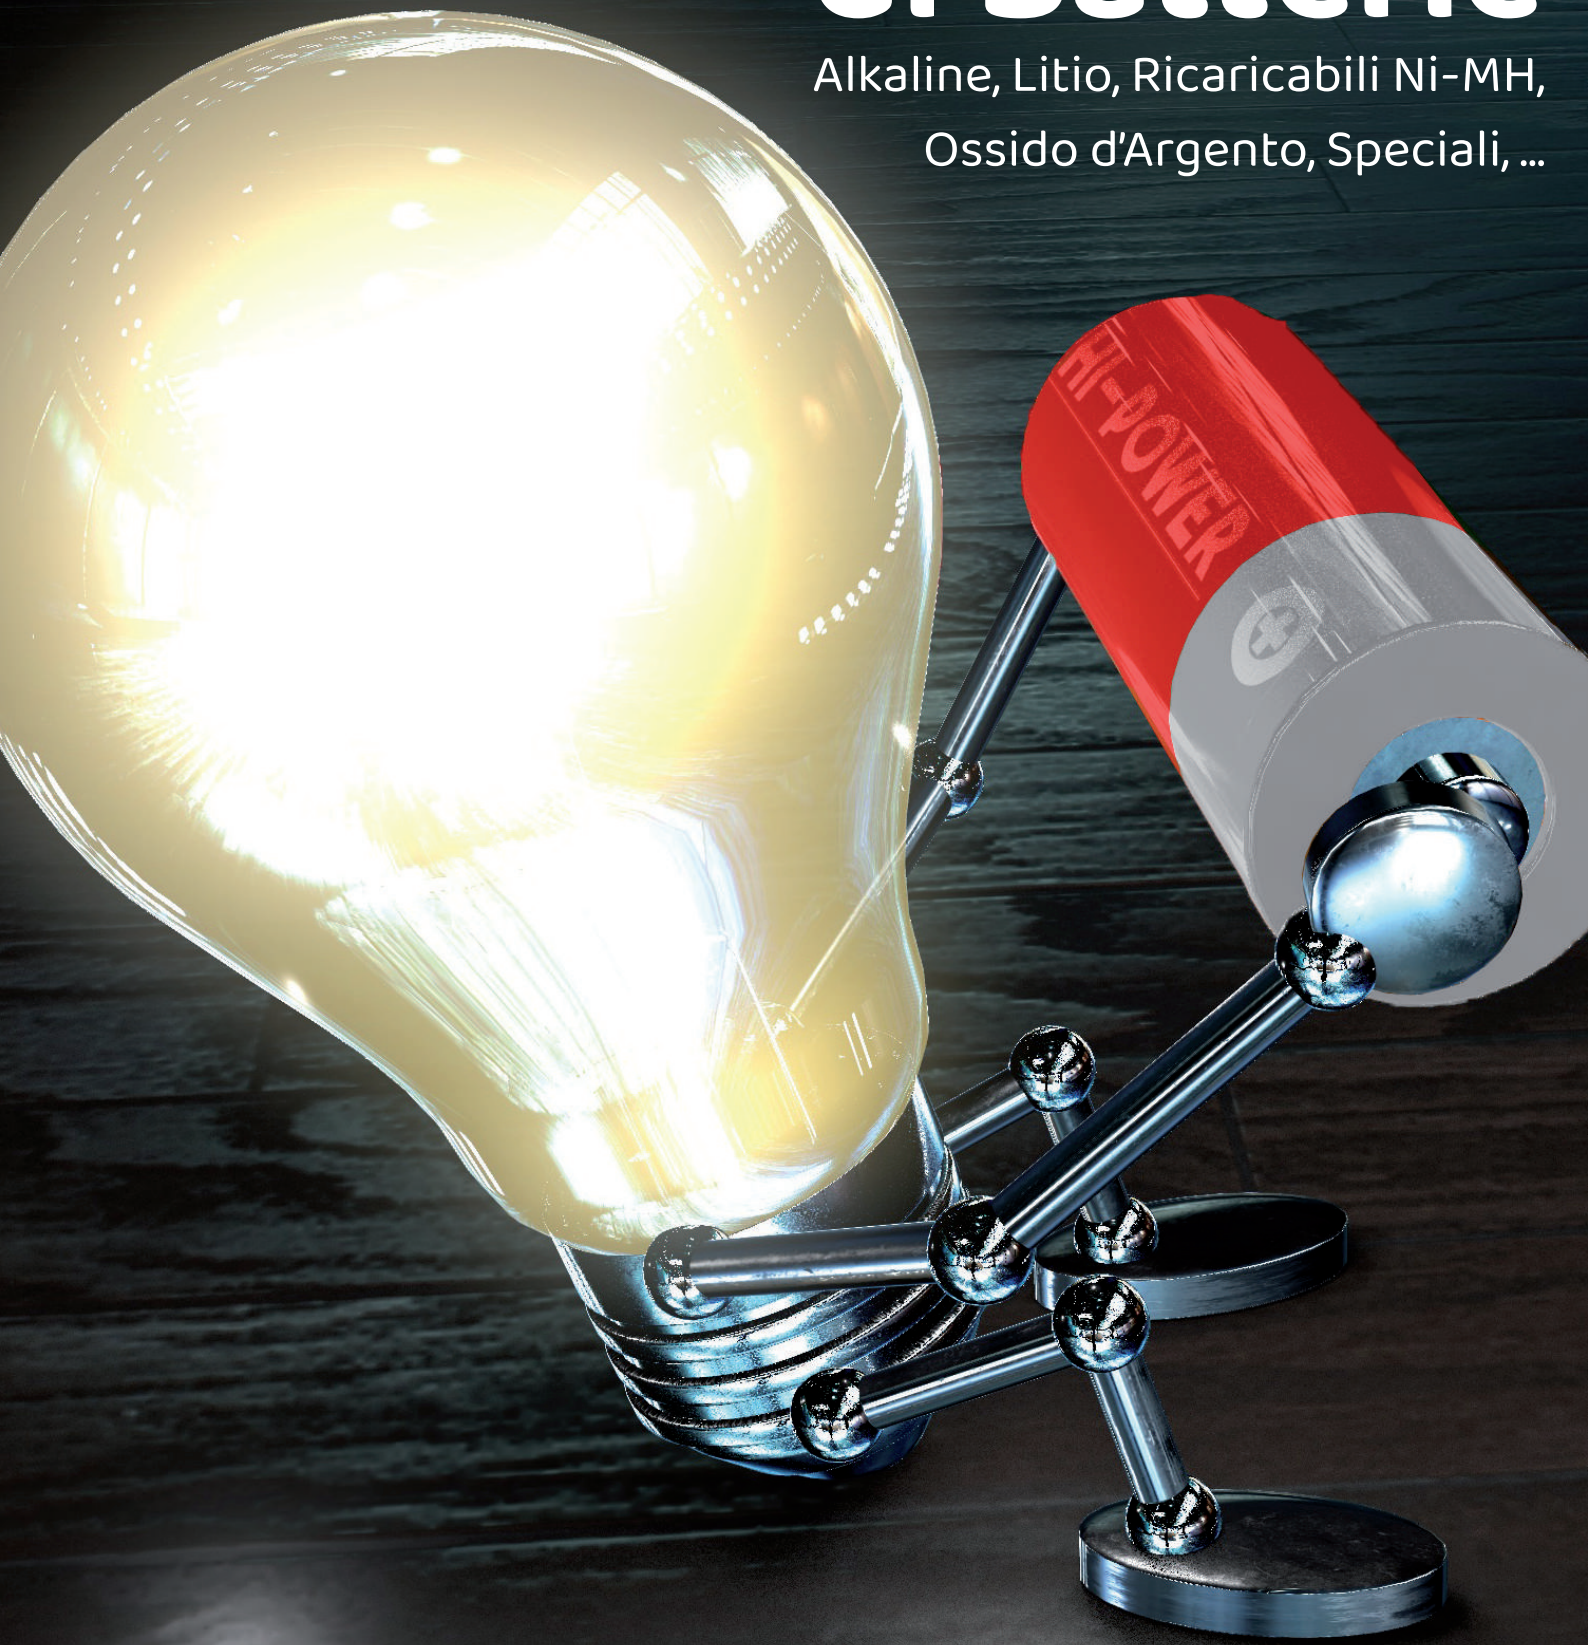

e di Carica Batterie





Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Diffusore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0036.10	E14	Oliva	6W	40W	3.000°K Calda	450	Opale bianco	270°	SMD	no	37 x 99 mm
23.0036.14					4.000°K Naturale	470					
23.0036.11					6.000°K Fredda	480					
23.0036.52	E14	Oliva	9W	55W	3.000°K Calda	670	Opale bianco	270°	SMD	no	37 x 112 mm
23.0036.54					4.000°K Naturale	690					
23.0036.53					6.000°K Fredda	720					
23.0036.50	E14	Colpo di vento	6W	40W	3.000°K Calda	450	Opale bianco	270°	SMD	no	37 x 122 mm
23.0036.51					6.000°K Fredda	470					
23.0036.15	E14	Mini Goccia	6W	40W	3.000°K Calda	450	Opale bianco	270°	SMD	no	45 x 78 mm
23.0036.19					4.000°K Naturale	470					
23.0036.16					6.000°K Fredda	480					
23.0036.22	E14	Mini Goccia	9W	55W	3.000°K Calda	670	Opale bianco	270°	SMD	no	45 x 80 mm
23.0036.24					4.000°K Naturale	690					
23.0036.23					6.000°K Fredda	720					
23.0036.32	E27	Mini Goccia	6W	40W	3.000°K Calda	450	Opale bianco	270°	SMD	no	45 x 82 mm
23.0036.34					4.000°K Naturale	470					
23.0036.33					6.000°K Fredda	480					
23.0036.73	E27	Mini Goccia	9W	55W	3.000°K Calda	670	Opale bianco	270°	SMD	no	45 x 79 mm
23.0036.78					4.000°K Naturale	690					
23.0036.74					6.000°K Fredda	720					
23.0036.82	E27	Goccia	12W	70W	3.000°K Calda	980	Opale bianco	270°	SMD	no	60 x 112 mm
23.0036.81					4.000°K Naturale	1000					
23.0036.80					6.000°K Fredda	1020					
23.0036.92	E27	Goccia	15W	85W	3.000°K Calda	1200	Opale bianco	270°	SMD	no	60 x 120 mm
23.0036.91					4.000°K Naturale	1220					
23.0036.90					6.000°K Fredda	1240					
23.0036.97	E27	Goccia	17W	100W	3.000°K Calda	1530	Opale bianco	270°	SMD	no	60 x 134 mm
23.0036.96					4.000°K Naturale	1580					
23.0036.95					6.000°K Fredda	1600					
23.0036.46	E27	Goccia	17W	130W	3.000°K Calda	2100	Opale bianco	270°	SMD	no	60 x 126 mm
23.0036.48					4.000°K Naturale	2150					
23.0036.47					6.000°K Fredda	2200					
23.0036.77	E27	Globo	15W	90W	3.000°K Calda	1350	Opale bianco	270°	SMD	no	95 x 137 mm
23.0036.76					4.000°K Naturale	1400					
23.0036.75					6.000°K Fredda	1430					
23.0036.87	E27	Globo	18W	100W	3.000°K Calda	1530	Opale bianco	270°	SMD	no	120 x 157 mm
23.0036.86					4.000°K Naturale	1580					
23.0036.85					6.000°K Fredda	1600					
23.0036.01	E27	Globo	24W	150W	3.000°K Calda	2400	Opale bianco	270°	SMD	no	120 x 152 mm
23.0036.02					4.000°K Naturale	2500					
23.0036.00					6.000°K Fredda	2600					



Illuminazione LED CLASSICHE




Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Diffusore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0047.37	GU10	Spot	7W	40W	3.000°K Calda	450	Opale bianco	120°	SMD	no	50 x 54 mm
23.0047.39					4.000°K Naturale	470					
23.0047.38					6.000°K Fredda	500					
23.0004.33	G4	Bispina	2W	20W	3.000°K Calda	180	Non presente	120°	SMD	no	30 x 41 mm
23.0004.32					4.000°K Naturale	200					
23.0004.34					6.000°K Fredda	230					
23.0004.37	G4	Bispina	2W	20W	3.000°K Calda	200	Non presente	120°	SMD	no	30 x 41 mm
23.0004.38					4.000°K Naturale	210					
23.0004.39					6.000°K Fredda	230					
23.0003.36	G4	Bispina	3W	30W	3.000°K Calda	280	Trasparente	360°	SMD	no	16 x 44 mm
23.0003.38					4.000°K Naturale	290					
23.0003.37					6.000°K Fredda	300					
23.0003.26	G4	Bispina	2,5W	25W	3.000°K Calda	250	Trasparente	360°	COB	no	13 x 37 mm
23.0003.27					4.000°K Naturale	260					
23.0003.28					6.000°K Fredda	270					
23.0003.00	G4	Bispina	1,5W	15W	3.000°K Calda	130	Trasparente	360°	COB	no	10 x 38 mm
23.0003.05					6.000°K Fredda	150					
23.0002.96	G9	Bispina	3,5W	35W	3.000°K Calda	400	Trasparente	360°	COB	no	13 x 58 mm
23.0002.98					4.000°K Naturale	410					
23.0002.97					6.000°K Fredda	420					
23.0003.86	G9	Bispina	6W	50W	3.000°K Calda	630	Trasparente	360°	SMD	no	18 x 64 mm
23.0003.88					4.000°K Naturale	640					
23.0003.87					6.000°K Fredda	650					
23.0005.00	GX53	Lampada	9W	72W	4.000°K Naturale	1000	Trasparente	180°	SMD	no	74 x 28 mm



**Consulta il nostro
Catalogo Completo LUCE**

e scopri la nostra gamma completa

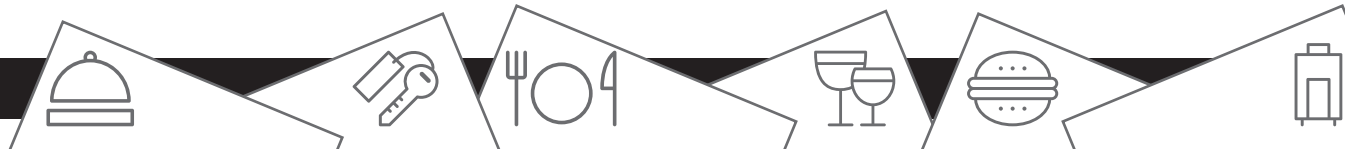



Codice	Attacco	Tipologia	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Diffusore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0002.30	R7S	78 mm	5W	50W	3.000°K Calda	600	Trasparente	360°	COB	no	16 x 78 mm
23.0002.32					4.000°K Naturale	630					
23.0002.31					6.000°K Fredda	650					
23.0002.06	R7S	78 mm	10W	90W	3.000°K Calda	1200	Trasparente	360°	SMD	no	25 x 78 mm
23.0002.08					4.000°K Naturale	1230					
23.0002.07					6.000°K Fredda	1250					
23.0004.95	R7S	78 mm	6W	50W	3.000°K Calda	600	Trasparente	360°	SMD	no	22 x 78 mm
23.0004.97					4.000°K Naturale	620					
23.0004.96					6.000°K Fredda	630					
23.0002.36	R7S	118 mm	11W	90W	3.000°K Calda	1300	Trasparente	360°	COB	no	18 x 118 mm
23.0002.38					4.000°K Naturale	1350					
23.0002.37					6.000°K Fredda	1400					
23.0002.16	R7S	118 mm	10W	85W	3.000°K Calda	1150	Trasparente	360°	SMD	no	15 x 118 mm
23.0002.18					4.000°K Naturale	1180					
23.0002.17					6.000°K Fredda	1200					
23.0002.26	R7S	118 mm	19W	150W	3.000°K Calda	2200	Trasparente	360°	SMD	no	25 x 118 mm
23.0002.28					4.000°K Naturale	2230					
23.0002.27					6.000°K Fredda	2250					
23.0003.90	R7S	118 mm	10W	80W	3.000°K Calda	1110	Trasparente	360°	SMD	no	22 x 118 mm
23.0003.92					4.000°K Naturale	1150					
23.0003.91					6.000°K Fredda	1170					
23.0005.95	R7S	118 mm	9W	75W	3.000°K Calda	1000	Trasparente	360°	SMD	si	22 x 118 mm
23.0005.97					4.000°K Naturale	1050					
23.0005.96					6.000°K Fredda	1070					

illuminazione DICROICA



Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Diffusore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0002.50	GU4	MR11	2W	25W	3.000°K Calda	180	Trasparente	360°	Dicroica	no	35 x 38 mm
23.0002.51					4.000°K Naturale	190					
23.0002.52					6.000°K Fredda	200					
23.0002.55	GU4	MR11	3W	35W	3.000°K Calda	320	Trasparente	360°	Dicroica	no	50 x 46 mm
23.0002.56					4.000°K Naturale	330					
23.0002.57					6.000°K Fredda	340					



illuminazione LED FILAMENT




Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Diffusore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0034.60	E14	Oliva	4W	40W	3.000°K Calda	470	Trasparente	360°	Filament	no	35 x 98 mm
23.0034.65					4.000°K Naturale	480					
23.0034.60/D	E14	Oliva	5W	42W	3.000°K Calda	500	Trasparente	360°	Filament	si	35 x 98 mm
23.0034.65/D					4.000°K Naturale	510					
23.0034.68/D	E14	Oliva	5W	42W	3.000°K Calda	500	Smerigliato	360°	Filament	si	35 x 98 mm
23.0034.69/D					4.000°K Naturale	510					
23.0034.70	E14	Oliva	7W	70W	3.000°K Calda	1000	Trasparente	360°	Filament	si	35 x 102 mm
23.0034.71					4.000°K Naturale	1050					
23.0034.80	E14	Colpo di Vento	4W	40W	3.000°K Calda	470	Trasparente	360°	Filament	no	35 x 120 mm
23.0034.85					4.000°K Naturale	480					
23.0034.90	E14	Mini Goccia	4W	40W	3.000°K Calda	470	Trasparente	360°	Filament	no	45 x 78 mm
23.0034.91					4.000°K Naturale	480					
23.0034.90/D	E14	Mini Goccia	5W	42W	3.000°K Calda	500	Trasparente	360°	Filament	si	45 x 78 mm
23.0034.91/D					4.000°K Naturale	510					
23.0034.97/D	E14	Mini Goccia	5W	42W	3.000°K Calda	500	Smerigliato	360°	Filament	si	45 x 78 mm
23.0034.98/D					4.000°K Naturale	510					
23.0034.88	E14	Mini Goccia	7W	70W	3.000°K Calda	1000	Trasparente	360°	Filament	no	45 x 80 mm
23.0034.89					4.000°K Naturale	1050					
23.0034.95	E27	Mini Goccia	4W	40W	3.000°K Calda	470	Trasparente	360°	Filament	no	45 x 72 mm
23.0034.96					4.000°K Naturale	480					
23.0034.93	E27	Mini Goccia	7W	70W	3.000°K Calda	1000	Trasparente	360°	Filament	no	45 x 78 mm
23.0034.94					4.000°K Naturale	1050					
23.0034.00	E27	Goccia	8W	75W	3.000°K Calda	1055	Trasparente	360°	Filament	no	60 x 105 mm
23.0034.01					4.000°K Naturale	1075					
23.0034.05	E27	Goccia	10W	100W	3.000°K Calda	1520	Trasparente	360°	Filament	no	60 x 105 mm
23.0034.06					4.000°K Naturale	1540					
23.0034.05/D	E27	Goccia	10W	100W	3.000°K Calda	1520	Trasparente	360°	Filament	si	60 x 105 mm
23.0034.06/D					4.000°K Naturale	1540					
23.0034.09/D	E27	Goccia	10W	100W	3.000°K Calda	1520	Smerigliato	360°	Filament	si	60 x 105 mm
23.0034.10/D					4.000°K Naturale	1540					
23.0034.11	E27	Goccia	15W	130W	3.000°K Calda	2080	Smerigliato	360°	Filament	no	65 x 125 mm
23.0034.12					4.000°K Naturale	2130					
23.0034.07	E27	Goccia	15W	130W	3.000°K Calda	2100	Trasparente	360°	Filament	no	65 x 125 mm
23.0034.08					4.000°K Naturale	2150					





Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Diffusore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0034.25	E27	Globo	8W	75W	3.000°K Calda	1055	Trasparente	360°	Filament	no	95 x 135 mm
23.0034.26					4.000°K Naturale	1075					
23.0034.27	E27	Globo	10W	100W	3.000°K Calda	1520	Trasparente	360°	Filament	no	95 x 135 mm
23.0034.28					4.000°K Naturale	1540					
23.0034.37	E27	Globo	8W	75W	3.000°K Calda	1055	Trasparente	360°	Filament	no	125 x 175 mm
23.0034.38					4.000°K Naturale	1075					
23.0034.39	E27	Globo	10W	100W	3.000°K Calda	1520	Trasparente	360°	Filament	no	125 x 175 mm
23.0034.40					4.000°K Naturale	1540					
23.0034.39/D	E27	Globo	10W	100W	3.000°K Calda	1520	Trasparente	360°	Filament	si	125 x 175 mm
23.0034.40/D					4.000°K Naturale	1540					
23.0034.43/D	E27	Globo	10W	100W	3.000°K Calda	1520	Smerigliato	360°	Filament	si	125 x 175 mm
23.0034.44/D					4.000°K Naturale	1540					
23.0034.41	E27	Globo	15W	130W	3.000°K Calda	2100	Trasparente	360°	Filament	no	125 x 175 mm
23.0034.42					4.000°K Naturale	2150					
23.0034.47	E27	Globo	17W	170W	3.000°K Calda	2800	Trasparente	360°	Filament	no	125 x 175 mm
23.0034.48					4.000°K Naturale	2850					
23.0034.45	E27	Globo	15W	130W	3.000°K Calda	2080	Smerigliato	360°	Filament	si	125 x 175 mm
23.0034.46					4.000°K Naturale	2130					

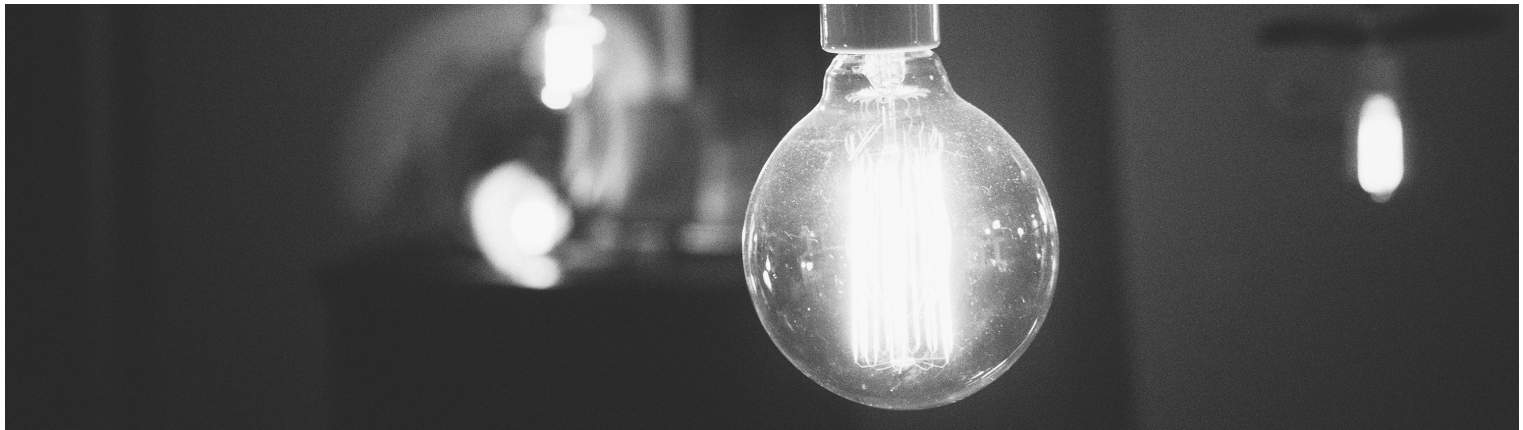

Illuminazioni LED SPECIALI



Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Diffusore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0036.31	E14	Peretta Frigo	2,5W	20W	4.000°K Naturale	210	Opale	200°	SMD	no	25 x 60 mm
23.0036.35	E14	per Cappe	4,5W	38W	3.000°K Calda	450	Trasparente	360°	SMD	no	16 x 66 mm
23.0036.36					4.000°K Naturale	460					
23.0036.37					6.000°K Fredda	480					
23.0026.46	E27	Goccia con Sensore Crepuscolare	12W	75W	3.000°K Calda	1000	Opale	270°	SMD	no	65 x 123 mm
23.0026.44					4.000°K Naturale	1040					
23.0026.47					6.000°K Fredda	1100					



illuminazione LED DECO



Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Diffusore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0032.01	E14	C35	4W	15W	2100°K Calda	140	Ambrato	360°	Filament	si	35 x 96 mm
23.0032.05	E14	CF35	4W	15W	2100°K Calda	140	Ambrato	360°	Filament	si	35 x 116 mm
23.0032.15	E27	A75	4W	17W	2100°K Calda	160	Ambrato	360°	Filament	si	75 x 138 mm
23.0032.80	E27	Bottiglia	6W	25W	2100°K Calda	260	Ambrato	360°	Filament	si	78 x 210 mm
23.0032.63	E27	T28	4W	17W	2100°K Calda	160	Ambrato	360°	Filament	si	28 x 225 mm
23.0032.42	E27	G95	4W	17W	2100°K Calda	160	Ambrato	360°	Filament	si	95 x 138 mm
23.0032.35	E27	BR95	4W	17W	2100°K Calda	160	Ambrato	360°	Filament	si	95 x 120 mm
23.0032.55	E27	E55	4W	17W	2100°K Calda	160	Ambrato	360°	Filament	si	55 x 130 mm
23.0032.45	E27	G125	6W	35W	2100°K Calda	400	Ambrato	360°	Filament	si	125 x 172 mm
23.0032.46	E27	G125	6W	28W	2100°K Calda	300	Grigio Fumo	360°	Filament	si	125 x 172 mm
23.0029.40	E27	Lanterna	4W	40W	2100°K Calda	380	Ambrato	360°	Filament	si	84 x 107 mm

illuminazione LED DECO REFLECTOR con riflettore ruotabile e magnet superiore




Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Riflettore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0032.25	E27	G125	5,5W	40W	2700°K Calda	450	Nero	320°	SMD	si	120 x 185 mm
23.0032.28							Oro				
23.0032.26							Bianco				

illuminazione LED DECO REFLECTOR



Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Riflettore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0032.20	E27	G95	4W	28W	2200°K Calda	300	Titanio	270°	Filament	si	95 x 138 mm
23.0032.22							Rosso				
23.0032.21							Oro				

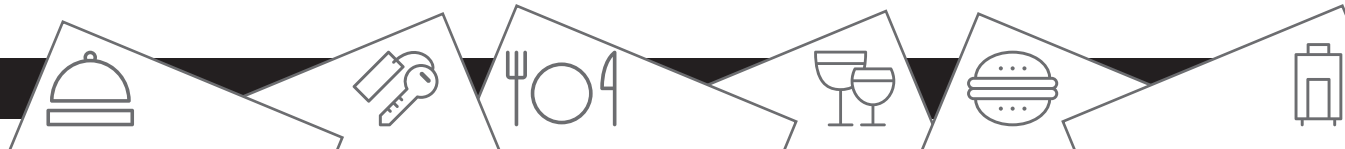



Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Diffusore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0032.82	E27	BT125	6W	25W	2100°K Calda	260	Ambrato	360°	Filament	si	123 x 300 mm
23.0032.56	E27	G300	8W	60W	2100°K Calda	800	Ambrato	360°	Filament	si	300 x 368 mm
23.0032.51	E27	PS160	8W	54W	2100°K Calda	700	Ambrato	360°	Filament	si	160 x 328 mm
23.0032.50	E27	G200	8W	54W	2100°K Calda	700	Ambrato	360°	Filament	si	200 x 298 mm
23.0032.52	E27	BT180	8W	54W	2100°K Calda	700	Ambrato	360°	Filament	si	180 x 373 mm
23.0032.54	E27	BT120	8W	80W	2100°K Calda	700	Ambrato	360°	Filament	si	120 x 440 mm

illuminazione LED DECO SMOKED



Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Riflettore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0032.91	E27	Ampolla	4W	17W	2700°K Calda	150	Fumé	360°	Filament	si	160 x 358 mm
23.0032.92	E27	Bottiglione	4W	17W	2700°K Calda	150	Fumé	360°	Filament	si	215 x 362 mm
23.0032.38	E27	G125	4W	21W	2000°K Calda	140	Fumé	270°	Filament	si	125 x 172 mm
23.0032.92	E27	UFO 165	4W	17W	2200°K Calda	150	Fumé	360°	Filament	si	165 x 200 mm
23.0032.90	E27	Siluro 170	6W	21W	2200°K Calda	270	Fumé	270°	Filament	si	170 x 270 mm



**Consulta il nostro
Catalogo Completo DECO LAMP**


e scopri la nostra gamma completa



Illuminazione LED DECO FORME



Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Diffusore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0032.47	E27	G125	1,8W	12W	2100°K Calda	100	Ambrato cromato	360°	Filament	no	125 x 168 mm
23.0032.48	E27	G125	1,5W	10W	4000°K Naturale	80	Trasparente	360°	micro SMD	no	125 x 168 mm
23.0032.87	E27	Soffiate	4W	28W	2700°K Calda	300	Ambrato	360°	Filament	si	125 x 176 mm
23.0032.85	E27	Soffiate	6W	25W	2100°K Calda	260	Ambrato	360°	Filament	si	165 x 270 mm
23.0032.83	E27	Soffiate	6W	26W	2200°K Calda	260	Ambrato	270°	Filament	si	125 x 210 mm
23.0029.70	E27	Star	6W	35W	2100°K Calda	400	Ambrato	360°	Filament	si	140 x 183 mm
23.0029.71	E27	Star	6W	35W	2100°K Calda	400	Fumè	360°	Filament	si	140 x 183 mm
23.0029.50	E27	Cuore	4W	35W	2200°K Calda	380	Ambrato	360°	Filament	si	95 x 130 mm
23.0029.30	E27	ST64	4W	35W	2200°K Calda	380	Cromato	360°	Filament	no	64 x 146 mm
23.0029.55	E27	Rombo	6W	45W	2200°K Calda	580	Ambrato	360°	Filament	si	126 x 176 mm
23.0029.60	E27	Diamante	6W	45W	2200°K Calda	480	Ambrato	360°	Filament	si	130 x 160 mm
23.0029.65	E27	G125	6W	45W	2200°K Calda	480	Ambrato	360°	Filament	si	125 x 175 mm
23.0032.53	E27	Fungo	6W	25W	2200°K Calda	260	Ambrato	360°	Filament	si	167 x 197 mm
23.0029.80	E27	G125	2W	10W	2200°K Calda	60	Trasparente	360°	SMD	no	125 x 176 mm
23.0032.86	E27	Bubble	6W	25W	2200°K Calda	260	Ambrato	360°	Filament	si	150 x 407 mm
23.0032.61	E27	Mela 160	4W	25W	2700°K Calda	300	Ambrato	360°	Filament	si	160 x 215 mm
23.0032.40	E27	G125 Nota Musicale	4W	21W	2000°K Calda	200	Ambrato	270°	Filament	si	125 x 172 mm
23.0032.60	E27	Paralume	4W	30W	2200°K Calda	320	Ambrato	360°	Filament	si	123 x 210 mm
23.0032.49	E27	G125 Scritta Love	4W	21W	2200°K Calda	180	Ambrato	270°	Filament	si	125 x 172 mm
23.0032.39	E27	G125 Scritta Hello	4W	21W	2000°K Calda	200	Ambrato	270°	Filament	si	125 x 172 mm
23.0032.41	E27	G125 Scritta Home	4W	21W	2200°K Calda	270	Ambrato	270°	Filament	si	125 x 172 mm

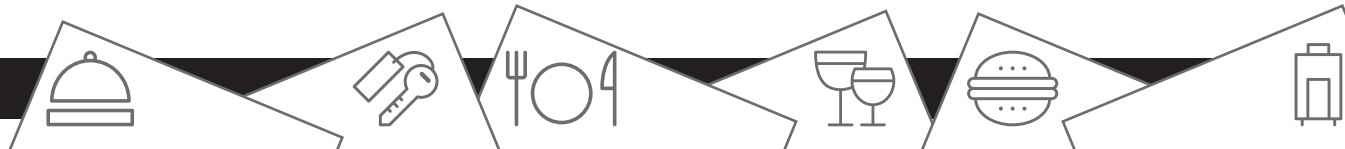


illuminazione LED DECO



Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Diffusore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0032.81	E27	Birra	8W	25W	2800°K Calda	250	Verde	300°	Filament	si	56 x 202 mm
23.0033.10	E27	Spirale	12W	40W	2600°K Calda	480	Trasparente	300°	Filament	si	43 x 145 mm
23.0033.05	E27	Vortice	12W	45W	2600°K Calda	600	Trasparente	300°	Filament	si	133 x 86 mm
23.0033.00	E27	Circolare	12W	45W	2600°K Calda	600	Trasparente	300°	Filament	si	108 x 178 mm
23.0032.78	E27	G125	4W	25W	2200°K Calda	250	Rainbow	360°	Filament	si	125 x 176 mm
23.0032.79	E27	Pigna 150	4W	25W	2200°K Calda	250	Rainbow	360°	Filament	si	150 x 300 mm
23.0032.59	E27	Pepper 50 green	4W	25W	2200°K Calda	250	Verde	360°	Filament	si	50 x 195 mm
23.0032.58	E27	Pumpkin 165	6W	25W	2700°K Calda	240	Bianco	360°	Filament	si	165 x 206 mm
23.0032.88	E27	Globo flat	2W	10W	2700°K Calda	80	Opale + Trasparente	300°	Filament	si	150 x 115 mm
23.0032.89	E27	Globo Flat	2W	10W	2700°K Calda	80	Opale + Fumè	300°	Filament	si	150 x 115 mm


illuminazione LED DECO TATTOO

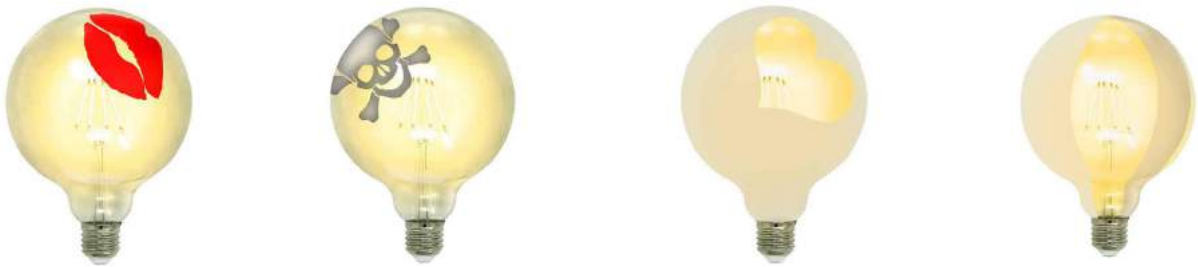

Codice	Attacco	Forma	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	Riflettore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0033.20	E27	G125 Bacio	4W	40W	2700°K Calda	470	Trasparente	360°	Filament	no	125 x 175 mm
23.0033.22	E27	G125 Scheletro	4W	40W	2700°K Calda	470	Trasparente	360°	Filament	no	125 x 175 mm
23.0033.31	E27	G125 Cuore	4W	40W	2700°K Calda	470	Satinato + Trasparente	360°	Filament	no	125 x 175 mm
23.0033.35	E27	G125 Pallone	4W	40W	2700°K Calda	470	Satinato + Trasparente	360°	Filament	no	125 x 175 mm



Illuminazione LED COME UNA VOLTA

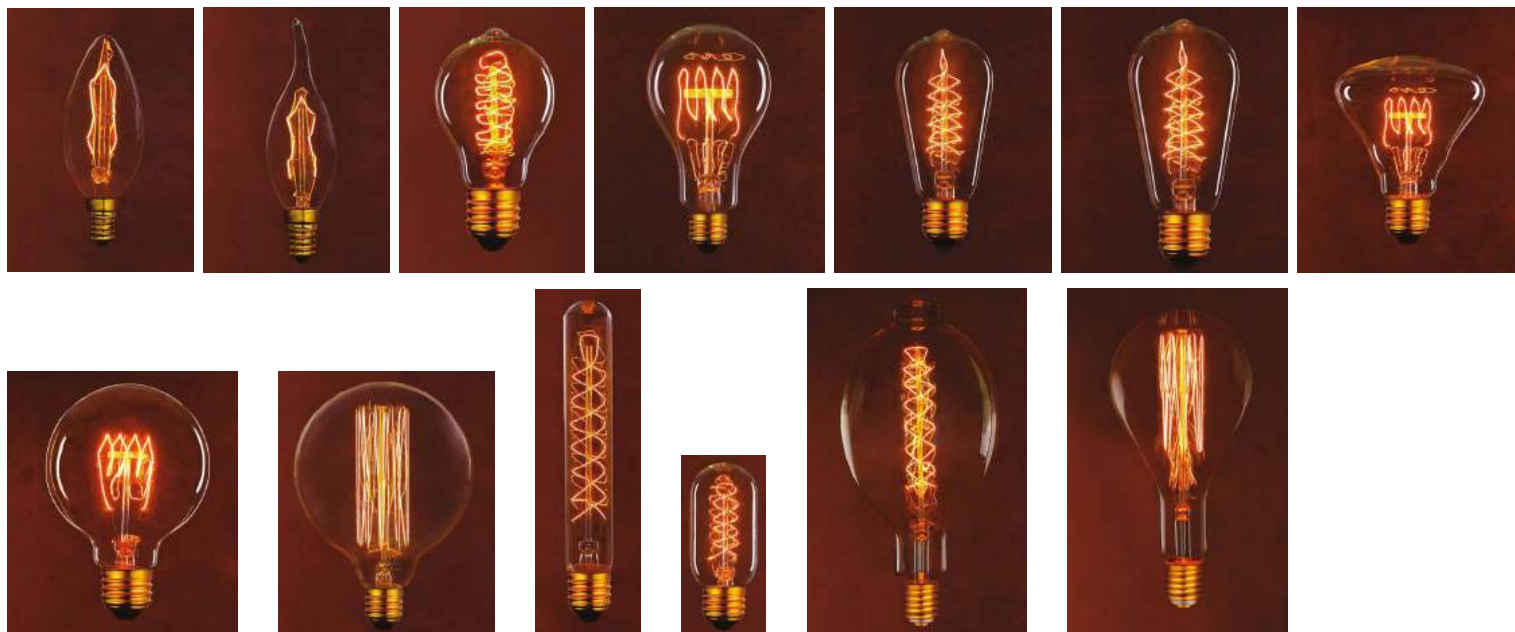

Codice	Attacco	Forma	Potenza	Tipo luce	Lumen	Diffusore	Angolo	Tipo led	Dimmer	Dimensioni
23.0031.00	E14	C35	30W	2200°K Calda	60	Ambrato	360°	Filamento Edison Tungsteno	si	35 x 97 mm
23.0031.05	E14	CF35	30W	2200°K Calda	60	Ambrato	360°	Filamento Edison Tungsteno	si	35 x 127 mm
23.0031.12	E27	A60	30W	2200°K Calda	60	Ambrato	360°	Filamento Edison Tungsteno	si	60 x 112 mm
23.0031.15	E27	A75	30W	2200°K Calda	60	Ambrato	360°	Filamento Edison Tungsteno	si	75 x 138 mm
23.0031.28	E27	ST58	30W	2200°K Calda	60	Ambrato	360°	Filamento Edison Tungsteno	si	58 x 130 mm
23.0031.30	E27	ST64	30W	2200°K Calda	60	Ambrato	360°	Filamento Edison Tungsteno	si	64 x 142 mm
23.0031.35	E27	BR95	30W	2200°K Calda	60	Ambrato	360°	Filamento Edison Tungsteno	si	95 x 120 mm
23.0031.42	E27	G95	30W	2200°K Calda	60	Ambrato	360°	Filamento Edison Tungsteno	si	95 x 140 mm
23.0031.45	E27	G125	30W	2200°K Calda	60	Ambrato	360°	Filamento Edison Tungsteno	si	125 x 172 mm
23.0031.62	E27	T28	30W	2200°K Calda	60	Ambrato	360°	Filamento Edison Tungsteno	si	28 x 185 mm
23.0031.70	E27	T45	30W	2200°K Calda	60	Ambrato	360°	Filamento Edison Tungsteno	si	45 x 110 mm
23.0031.52	E40 / E27	G180	30W	2200°K Calda	60	Ambrato	360°	Filamento Edison Tungsteno	si	185 x 365 mm
23.0031.50	E40 / E27	G160	30W	2200°K Calda	60	Ambrato	360°	Filamento Edison Tungsteno	si	160 x 320 mm





Codice	21.2025.50
Modello	Panarea
Porta lampada	E27
Dimensione	Ø 33 cm
Potenza massima	60 W max
Grado di protezione	IP20

lampada non inclusa



Codice	21.2025.60
Modello	Djerba
Porta lampada	E27
Dimensione	Ø 24,5 cm
Potenza massima	60 W max
Grado di protezione	IP20

lampada non inclusa



Codice	21.2025.70
Modello	Maiorca
Porta lampada	E27
Dimensione	Ø 25 cm
Potenza massima	60 W max
Grado di protezione	IP20

lampada non inclusa



Codice	21.2025.80
Modello	Minorca
Porta lampada	E27
Dimensione	Ø 41,5 cm
Potenza massima	60 W max
Grado di protezione	IP20

lampada non inclusa



Codice	21.2030.60
Modello	Moorea
Porta lampada	E27
Dimensione	Ø 28,3 cm
Potenza massima	60 W max
Grado di protezione	IP20

lampada non inclusa



Codice	21.2030.50
Modello	Papeete
Porta lampada	E27
Dimensione	h 150 cm
Potenza massima	40 W max
Grado di protezione	IP20

lampada non inclusa



Codice	21.2000.05
Modello	Kalibrì
Porta lampada	E27
Dimensione	Ø 31 cm
Potenza massima	40 W max
Grado di protezione	IP20

lampada non inclusa



Codice	21.2000.00
Modello	Kalibrì
Porta lampada	E27
Dimensione	Ø 31 cm
Potenza massima	40 W max
Grado di protezione	IP20

lampada non inclusa



Codice	21.2000.02
Modello	Kalibrì
Porta lampada	E27
Dimensione	Ø 31 cm
Potenza massima	40 W max
Grado di protezione	IP20

lampada non inclusa



Codice	21.2025.00
Modello	Cage
Porta lampada	E27
Dimensione	Ø 37 cm
Potenza massima	60 W max
Grado di protezione	IP20

lampada non inclusa



Lampade ON DECO a sospensione



Codice	21.2010.00
Modello	C-Boom
Porta lampada	E27
Dimensione	Ø 30 cm
Potenza massima	60 W max
Grado di protezione	IP20

lampada non inclusa



Codice	21.2120.10
Modello	Kate
Porta lampada	E27
Dimensione	Ø 33 cm
Potenza massima	60 W max
Grado di protezione	IP20

lampada non inclusa



Codice	21.2020.00
Modello	Sky
Porta lampada	E27
Dimensione	Ø 33 cm
Potenza massima	60 W max
Grado di protezione	IP20

lampada non inclusa



Codice	21.2020.05
Modello	Sky
Porta lampada	E27
Dimensione	Ø 33 cm
Potenza massima	60 W max
Grado di protezione	IP20

lampada non inclusa



Codice	21.2030.00
Modello	Tahiti
Porta lampada	E27
Dimensione	Ø 40 cm
Potenza massima	60 W max
Grado di protezione	IP20

lampada non inclusa



Codice	21.2030.05
Modello	Tahiti
Porta lampada	E27
Dimensione	Ø 40 cm
Potenza massima	60 W max
Grado di protezione	IP20

lampada non inclusa



Codice	21.2050.00
Modello	Origami
Porta lampada	E27
Dimensione	Ø 31 x 43 cm
Potenza massima	11 W max CFL / LED
Grado di protezione	IP20

lampada non inclusa



Codice	21.2040.10
Modello	Plate
Porta lampada	E27
Dimensione	Ø 58 x 32 cm
Potenza massima	11 W max CFL/LED
Grado di protezione	IP20

lampada non inclusa



Codice	21.2040.00
Modello	Ice
Porta lampada	E27
Dimensione	Ø 42 x 52 cm
Potenza massima	11 W max CFL/LED
Grado di protezione	IP20

lampada non inclusa





Modello	Catene
Porta lampada	E27
Tensione	230 Vac/50Hz
Chiusura sicurezza	✓
Prolungabile	✓
Presa / Spina	Schuko
Grado di protezione	IP44

Codice	22.0250.00
Lunghezza	3 metri

Codice	22.0250.60
Lunghezza	10 metri

Codice	22.0250.50
Lunghezza	3 metri

Codice	22.0250.70
Lunghezza	10 metri



Codice	23.3010.15
Modello	Emma
Porta lampada	E27
Dimensione	Ø 30 cm
N° lampade	2
Potenza massima	2x 50 W max
Grado di protezione	IP20



Codice	23.3010.20
Modello	Emma
Porta lampada	E27
Dimensione	Ø 40 cm
N° lampade	2
Potenza massima	2x 50 W max
Grado di protezione	IP20



Codice	23.3010.25
Modello	Emma
Porta lampada	E27
Dimensione	Ø 50 cm
N° lampade	3
Potenza massima	3x 50 W max
Grado di protezione	IP20



Codice	23.3010.30
Modello	Silveround
Porta lampada	E27
Dimensione	Ø 40 x 11 cm
N° lampade	2
Potenza massima	2x 60 W max
Grado di protezione	IP20



Codice	23.0216.50
Modello	Magneto led
Dimensione	Ø 18 cm
Potenza	20W = 115W
Lumen	1620 lm
Tipo luce	4000°K Naturale
Angolo	180°



Codice	23.0216.60
Modello	Magneto led
Dimensione	Ø 24 cm
Potenza	30W = 165W
Lumen	2520 lm
Tipo luce	4000°K Naturale
Angolo	180°



Codice	23.0221.35
Modello	Globo 10
Dimensione	Ø 22 cm
Potenza	10W = 55W
Lumen	700 lm
Tipo luce	4000°K Naturale
Angolo	270°



Codice	23.0221.30
Modello	Round-in 24
Dimensione	Ø 40 cm
Potenza	24W = 108W
Lumen	1680 lm
Tipo luce	4000°K Naturale
Angolo	120°






Codice	23.0221.20
Modello	Mimas
Dimensione	27,5 x 5 cm
Potenza	12W
Lumen	1320 lm
Tipo luce	4000°K Naturale
Angolo	180°




Codice	23.0221.45
Modello	Venus
Dimensione	Ø 38 x 10 cm
Potenza	24W
Lumen	1700 lm
Tipo luce	4000°K Naturale
Angolo	120°



Codice	23.0221.70
Modello	Saturn
Dimensione	Ø 40 x 7 cm
Potenza	24W
Lumen	1900 lm
Tipo luce	4000°K Naturale
Angolo	120°

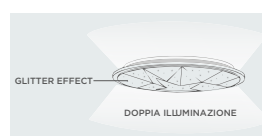

Codice	23.0221.75
Modello	Callisto
Dimensione	Ø 50 cm
Potenza	50W
Lumen	3800 lm
Tipo luce	CCT 3000 / 4000 / 5000 °K
Angolo	120°

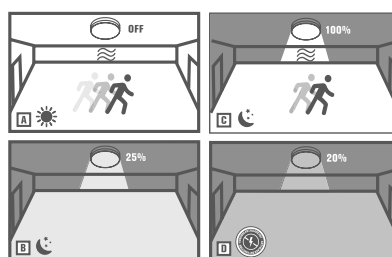

Codice	23.0221.55
---------------	------------

Codice	23.0221.60
Aggiuntivo	Anti-Blackout

Modello	Gemini
Dimensione	Ø 33 cm
Potenza	24W
Lumen	1920 lm
Tipo luce	4000°K Naturale
Angolo	120°
Sensori	Movimento



SENSORE DI RILEVAMENTO A MICROONDE



Codice	23.0221.50
Modello	Sensor 24
Dimensione	Ø 28 cm
Potenza	24W
Lumen	1800 lm
Tipo luce	4000°K Naturale
Angolo	120°



Codice	23.3010.40
Modello	Dodo
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 60 W max
Installazione	a soffitto
Grado di protezione	IP20



Codice	23.3010.45
Modello	Dodo
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 60 W max
Installazione	clip
Grado di protezione	IP20



Codice	23.3010.50
Modello	Dodo
Porta lampada	E27
N° lampade	2
Potenza massima	2x 60 W max
Installazione	a soffitto
Grado di protezione	IP20





Codice	23.3010.55
Modello	Dodo
Porta lampada	E27
N° lampade	3
Potenza massima	3x 60 W max
Installazione	a soffitto
Grado di protezione	IP20



Codice	23.3010.60
Modello	Dodo
Porta lampada	E27
N° lampade	4
Potenza massima	4x 60 W max
Installazione	a soffitto
Grado di protezione	IP20



Codice	23.3020.45	Codice	23.3020.46	Codice	23.3020.47	Codice	23.3020.48	Codice	23.3020.49
Colore	Bianco	Colore	Nero	Colore	Fucsia	Colore	Verde	Colore	Azzurro

Modello	Kiki led
Dimensione spot	4,5 x 7,5 cm
Dimensione pinza	9 x 6 cm
Potenza	2W
Lumen	120 lm
Tipo luce	2700°K Calda
Angolo	85°



Codice	23.3040.10	Codice	23.3040.05
Colore	Bianco	Colore	Nero

Modello	Binari
Lunghezza	1 mt
Tensione	230 Vac



Codice	23.3040.11	Codice	23.3040.06
Colore	Bianco	Colore	Nero
Codice	23.3040.12	Codice	23.3040.07
Colore	Bianco	Colore	Nero
Codice	23.3040.13	Codice	23.3040.08
Colore	Bianco	Colore	Nero



Codice	23.3040.65	Codice	23.3040.60
Colore	Bianco	Colore	Nero

Modello	Zeus
Porta lampada	GU10
N° lampade	1
Potenza massima	60 W max
Installazione	binario
Grado di protezione	IP20



Codice	23.3040.25	Codice	23.3040.20
Colore	Bianco	Colore	Nero

Modello	Apollo
Potenza	9W
Lumen	600 lm
Tipo luce	4000°K Naturale
Angolo	21°



Codice	23.3040.35	Codice	23.3040.30
Colore	Bianco	Colore	Nero

Modello	Ares
Potenza	9W
Lumen	600 lm
Tipo luce	4000°K Naturale
Angolo	103°



Codice	23.3040.45	Codice	23.3040.40
Colore	Bianco	Colore	Nero

Modello	Eolo
Potenza	9W
Lumen	650 lm
Tipo luce	4000°K Naturale
Angolo	22°



Codice	23.3040.55	Codice	23.3040.50
Colore	Bianco	Colore	Nero

Modello	Morfeo
Potenza	9W
Lumen	650 lm
Tipo luce	4000°K Naturale
Angolo	22°





Codice	23.3010.00
Modello	Emma
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 40 W max
Plus	vetro alabastro
Dimensioni	30 x 15 cm



Codice	23.3025.00
Modello	Amelia
Dimensione	Ø 14,5 cm
Potenza	10W
Lumen	890 lm
Tipo luce	4000°K Naturale
Illuminazione	Doppia



Codice	23.3025.10
Modello	Jackie
Dimensione	14,5 x 14,5 cm
Potenza	10W
Lumen	890 lm
Tipo luce	4000°K Naturale
Illuminazione	Doppia



Codice	23.3025.20
Modello	Sophia
Dimensione	10,5 x 18,5 cm
Potenza	10W
Lumen	890 lm
Tipo luce	4000°K Naturale
Illuminazione	Doppia



Codice	21.4020.00
Modello	Arm
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 60W max
Dimensioni	22 x h 20 cm
Colore	Bianco

lampada non inclusa



Codice	21.4025.00
Modello	Chalet
Porta lampada	E14
N° lampade	1
Potenza massima	1x 40 W max
Plus	sassi
Paralume	Beige impero



Codice	21.4000.15
Modello	Mini Farell
Porta lampada	E14
N° lampade	1
Potenza massima	1x 35W max
Dimensioni	Ø 18 cm
Colore	Rame



Codice	21.4000.10
Modello	Mini Farell
Porta lampada	E14
N° lampade	1
Potenza massima	1x 35W max
Dimensioni	Ø 18 cm
Colore	Bianco



Codice	21.4000.12
Modello	Mini Farell
Porta lampada	E14
N° lampade	1
Potenza massima	1x 35W max
Dimensioni	Ø 18 cm
Colore	Alluminio



Codice	21.4010.00
Modello	Pouf
Porta lampada	E14
N° lampade	1
Potenza massima	1x 12W max
Dimensioni	Ø 18 cm
Colore	Bianco





Codice	23.8601.20
Modello	Baby
Dimensione	Ø 16,8 x 7 cm
Potenza	0,13 ÷ 4 W
Lumen	12 ÷ 320 lm
Tipo luce	2900°K Calda
Accensione	con sensore movimento



Codice	21.0060.00
Modello	Atena
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 60W max
Dimensioni	9,5 x h 9,5 cm
Colore	Rame

lampada non inclusa



Codice	21.0060.05
Modello	Atena
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 60W max
Dimensioni	9,5 x h 9,5 cm
Colore	Nera

lampada non inclusa



Codice	21.0060.10
Modello	Atena
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 60W max
Dimensioni	9,5 x h 9,5 cm
Colore	Oro

lampada non inclusa



Codice	21.0060.20
Modello	Mister
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 60W max
Dimensioni	10 x h 22 cm
Colore	Rosa

lampada non inclusa



Codice	21.0060.25
Modello	Mister
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 60W max
Dimensioni	10 x h 22 cm
Colore	Grigia

lampada non inclusa



Codice	21.0060.30
Modello	Mister
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 60W max
Dimensioni	10 x h 22 cm
Colore	Verde

lampada non inclusa



Codice	21.0060.15
Modello	Libra
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 60W max
Dimensioni	10 x h 22 cm
Colore	Trasparente

lampada non inclusa



Codice	21.0030.55
Modello	Paris
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 40W max
Dimensioni	h 41 cm
Materiale	Ceramica

lampada non inclusa



Codice	21.0030.50
Modello	New York
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 40W max
Dimensioni	h 41 cm
Materiale	Ceramica

lampada non inclusa



Lampade da tavolo ON DECO



Codice	21.0015.30
Modello	Utah
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 40W max
Dimensioni	h 36,5 cm
Materiale	Ceramica

lampada non inclusa



Codice	21.0030.00
Modello	Home
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 40W max
Dimensioni	h 41 cm
Materiale	Ceramica

lampada non inclusa



Codice	21.0010.25
Modello	Nevada
Porta lampada	E14
N° lampade	1
Potenza massima	1x 40W max
Dimensioni	h 31,6 cm
Colore	Tortora

lampada non inclusa



Codice	21.0010.20
Modello	Nevada
Porta lampada	E14
N° lampade	1
Potenza massima	1x 40W max
Dimensioni	h 31,6 cm
Colore	Legno

lampada non inclusa



Codice	21.0010.10
Modello	Alaska
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 60W max
Dimensioni	h 35 cm
Colore	Silver

lampada non inclusa



Codice	21.0010.00
Modello	Dakota
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 40W max
Dimensioni	h 46 cm
Colore	Bianco

lampada non inclusa



Codice	21.0015.21
Modello	Miami
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 40W max
Dimensioni	h 45 cm
Colore	Sabbia

lampada non inclusa



Codice	21.0015.20
Modello	Miami
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 40W max
Dimensioni	h 45 cm
Colore	Bianco

lampada non inclusa



Codice	21.0015.25
Modello	Miami
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 40W max
Dimensioni	h 45 cm
Colore	Grigio

lampada non inclusa



Codice	21.0025.50
Modello	Lumiere
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 40W max
Dimensioni	h 45 cm
Colore	Beige

lampada non inclusa



legno & ceramica



Codice	21.0015.15
Modello	Nora
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 40W max
Dimensioni	h 52 cm
Colore	Bianco

lampada non inclusa

legno & ceramica



Codice	21.0015.10
Modello	Nora
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 40W max
Dimensioni	h 52 cm
Colore	Sabbia

lampada non inclusa



Codice	21.0025.00
Modello	Belle
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 40W max
Dimensioni	h 42 cm
Colore	Beige

lampada non inclusa



Codice	21.0015.00
Modello	Kelly
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 40W max
Dimensioni	h 43 cm
Colore	Silver

lampada non inclusa



Codice	21.0035.00
Modello	Beverly
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 40W max
Dimensioni	h 54 cm
Materiale	Vetro

lampada non inclusa



Codice	21.0050.00
Modello	J-Diamond
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 60W max
Dimensioni	12 x h 26 cm
Colore	Multicolore

lampada non inclusa



Codice	23.8610.00
Modello	Woody
Illuminazione	Led integrato
Potenza massima	3W max
Dimensioni	h 39 cm
Materiale	Legno



Codice	21.0050.05
Modello	J-Boom
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 60W max
Dimensioni	12 x h 26 cm
Colore	Multicolore

lampada non inclusa





Codice	21.0040.00
Modello	Marilyn
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 40W max
Dimensioni	21 x h 40 cm
Colore	Bianco



Codice	21.0040.05
Modello	Marilyn
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 40W max
Dimensioni	21 x h 40 cm
Colore	Nero



Codice	21.9000.05
Modello	Marilyn
Dimensioni	Ø 33 cm
Colore	Bianco



Codice	21.9000.06
Modello	Marilyn
Dimensioni	Ø 33 cm
Colore	Nero



Codice	21.0040.20
Modello	Grace
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 40W max
Dimensioni	29 x h 35 cm
Colore	Bianco



Codice	21.0040.25
Modello	Grace
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 40W max
Dimensioni	29 x h 35 cm
Colore	Nero



Codice	21.9000.00
Modello	Grace
Dimensioni	Ø 43 cm
Colore	Bianco



Codice	21.9000.01
Modello	Grace
Dimensioni	Ø 43 cm
Colore	Nero



Codice	21.0040.30
Modello	Little Grace
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 40W max
Dimensioni	17 x h 20 cm
Colore	Bianco



Codice	21.0040.35
Modello	Little Grace
Porta lampada	E27
N° lampade	1
Potenza massima	1x 40W max
Dimensioni	17 x h 20 cm
Colore	Nero



Codice	21.9000.10
Modello	Little Grace
Dimensioni	Ø 20 cm
Colore	Bianco



Codice	21.9000.11
Modello	Little Grace
Dimensioni	Ø 20 cm
Colore	Nero





EFFETTO NEON



Codice	23.8615.60
Modello	Hello
Forma	Scritta hello
Dimensioni	l 180 cm
Colore luce	Verde
Alimentazione	3xAA o USB
Materiale	Plastica



Codice	23.8615.50
Modello	Love
Forma	Scritta love
Dimensioni	l 135,5 cm
Colore luce	Fucsia
Alimentazione	3xAA o USB
Materiale	Plastica



Codice	23.8615.55
Modello	Dream
Forma	Scritta Dream
Dimensioni	l 180 cm
Colore luce	Blu
Alimentazione	3xAA o USB
Materiale	Plastica



Codice	23.8615.65
Modello	Home
Forma	Scritta home
Dimensioni	l 180 cm
Colore luce	Bianco
Alimentazione	3xAA o USB
Materiale	Plastica



Codice	23.8615.00
Modello	Pineapple
Forma	Ananas
Dimensioni	h 35 cm
Colore luce	Giallo / Verde
Alimentazione	230 Vac
Materiale	Vetro





Codice	21.8820.10
Tipologia	Applique
Porta lampada	1x E27
Potenza massima	1x 60W max
Dimensioni	12 x 12 x 22 cm
Grado di protezione	IP44

lampada non inclusa



Codice	21.8830.10
Tipologia	Sospensione
Porta lampada	1x E27
Potenza massima	1x 60W max
Dimensioni	12 x 12 x 88 cm
Grado di protezione	IP44

lampada non inclusa



Codice	21.8820.40
Tipologia	Applique
Porta lampada	1x E27
Potenza massima	1x 60W max
Dimensioni	22 x 25 x 26 cm
Grado di protezione	IP43

lampada non inclusa



Codice	23.8820.15
Tipologia	Applique
Dimensione	12 x 15 x 5 cm
Potenza	6W = 30W
Lumen	300 lm
Tipo luce	4000 °K Natur.
Angolo	120°
Grado di protezione	IP54



Codice	23.8820.20
Tipologia	Applique
Dimensione	6,5 x 6,5 x 9 cm
Potenza	6W = 38W
Lumen	440 lm
Tipo luce	4000 °K Natur.
Angolo	120°
Grado di protezione	IP54



Codice	23.8820.30
Tipologia	Applique
Dimensione	23 x 14,3 x 4 cm
Potenza	12W = 70W
Lumen	980 lm
Tipo luce	4000 °K Natur.
Angolo	120°
Grado di protezione	IP54



Codice	23.8820.00
Tipologia	Applique
Dimensione	16 x 10 x 11 cm
Potenza	10W = 50W
Lumen	600 lm
Tipo luce	4000 °K Natur.
Angolo	120°
Grado di protezione	IP54



Codice	23.8820.50
Tipologia	Applique
Dimensione	27 x 11 x 8,3 cm
Potenza	7W = 35W
Lumen	400 lm
Tipo luce	4000 °K Natur.
Angolo	120°
Grado di protezione	IP54



Codice	23.8820.80
Tipologia	Applique
Dimensione	15 x 28 x 18 cm
Potenza	10W = 50W
Lumen	600 lm
Tipo luce	4000 °K Natur.
Angolo	120°
Grado di protezione	IP54



Codice	23.0220.35
Tipologia	per Ombrelloni
Dimensione	Ø 20 x 4,5 cm
Potenza	2,2W = 15W
Lumen	100 lm
Tipo luce	6000 °K Fredda
Angolo	120°
Grado di protezione	IP54



Vasta gamma di Strisce led

da interno, da esterno, led neon, 220V,
Kit completi, Alimentatori, Accessori e Profili



Consulta il catalogo completo



Fari da Esterno



Codice	Potenza	Equivalenza	Tipo luce	Lumen	CRI	Angolo	Grado di Protezione	Tensione	Dimensioni	Peso
23.8756.11	10W	60W	4000°K Naturale	850	≥ 80	120°	IP65	230 Vac	10,5 x 10,3 x 2,5 cm	0,228 Kg
23.8756.21	20W	110W	4000°K Naturale	1700	≥ 80	120°	IP65	230 Vac	12,5 x 12,3 x 2,5 cm	0,298 Kg
23.8756.31	30W	155W	4000°K Naturale	2550	≥ 80	120°	IP65	230 Vac	16,3 x 18,6 x 3,4 cm	0,400 Kg
23.8756.51	50W	240W	4000°K Naturale	4250	≥ 80	120°	IP65	230 Vac	20 x 19,8 x 3,6 cm	0,826 Kg
23.8756.81	100W	403W	4000°K Naturale	7500	≥ 80	120°	IP65	230 Vac	30 x 33,5 x 4,5 cm	2,8 Kg
23.8756.91	150W	590W	4000°K Naturale	11250	≥ 80	120°	IP65	230 Vac	42,5 x 32,5 x 10,5 cm	5 Kg
23.8756.96	200W	778W	4000°K Naturale	15000	≥ 80	120°	IP65	230 Vac	52 x 32,5 x 11,5 cm	6,5 Kg



Codice	23.8749.51
Potenza	30W
Equivalenza	150W
Tipo luce	4000°K Naturale
Lumen	2400
Angolo	120°
Grado di protezione	IP44

Regolazioni sensore PIR	Distanza di rilevamento / Temporizzazione / Soglia luce ambientale
Angolo di rilevamento PIR	120°
Tensione	230 Vac
Dimensioni	21 x 24 x 5,8 cm
Peso	0,980 Kg

Fari da Esterno con PANNELLO SOLARE



Tipo luce	4000°K Naturale
Angolo	120°
Tipo batteria	LiFePO
Tensione pannello solare	5 Vdc
Chipset	Lumileds
Tempo di carica	4 h
Autonomia	8 / 12 h
Telecomando	IR incluso

Codice	Potenza	Equivalenza	Lumen	Batteria integrata	Grado di Protezione	Dimensioni faro	Peso faro	Potenza pannello	Dimensioni pannello	Peso pannello
23.8757.15	60W	W	1200	3,2 V / 10 Ah	IP65	17,8 x 13,2 x 4 cm	0,73 Kg	15 W	35 x 29 x 1,7 cm	0,97 Kg
23.8757.20	100W	W	2000	3,2 V / 15 Ah	IP65	24,1 x 17,5 x 4 cm	1,28 Kg	20 W	35 x 35 x 1,7 cm	1,39 Kg
23.8757.25	200W	W	2400	3,2 V / 20 Ah	IP65	27,2 x 19,8 x 4 cm	1,84 Kg	25 W	35 x 45 x 1,7 cm	1,7 Kg
23.8757.30	300W	W	3700	3,2 V / 40 Ah	IP65	35,3 x 25,4 x 4 cm	3,23 Kg	40 W	35 x 67 x 2,5 cm	3,38 Kg
23.8757.35	500W	W	6200	3,2 V / 60 Ah	IP65	42,6 x 29,9 x 4 cm	4,54 Kg	60 W	67 x 53,5 x 3 cm	4,65 Kg





Codice	64.0580.20
Tipologia	Crepuscolare 12 Vdc
Carico max incandescenza	72 W
Carico max led	12 W
Soglia luminosità	< 5 - 15 Lux
Dimensioni	5 x 3,5 x 4,4 cm
Grado di protezione	IP44



Codice	64.0580.14
Tipologia	Crepuscolare 230 Vac
Carico max incandescenza	1200 W
Carico max led	300 W
Soglia luminosità	< 5 - 15 Lux
Dimensioni	5 x 3,5 x 4,4 cm
Grado di protezione	IP44



Codice	64.0580.12
Tipologia	Crepuscolare 230 Vac
Carico max incandescenza	1000 W
Carico max Fluor.	250 W
Soglia luminosità	< 5 - 300 Lux
Dimensioni	Ø 6,3 x 7,7 cm
Grado di protezione	IP44



Codice	64.0580.05
Tipologia	Modulo Crepuscolare
Carico max incandescenza	100 W
Carico max fluor.	27 W
Soglia luminosità	< 5 - 50 Lux
Dimensioni	7,5 x 4 x 2,4 cm
Grado di protezione	IP44



Codice	64.0580.02
Tipologia	Portalampana Crepuscolare
Carico max incandescenza	100 W
Soglia luminosità	< 5 - 15 Lux
Dimensioni	5,5 x 9 x 6,2 cm
Grado di protezione	IP20



Codice	64.0580.10
Tipologia	Interruttore Crepuscolare
Carico max	1300 W
Carico resistivo	6 A
Carico induttivo	2 A
Soglia luminosità	< 3 - 500 Lux
Dimensioni	6,8 x 11 x 3,8 cm
Grado di protezione	IP44



Codice	64.2300.70
Tipologia	P.I.R. 180°
Distanza	max 12 m
Carico max incandescenza	1000 W
Carico max fluorescenza	250 W
Soglia luminosità	< 3 - 2000 Lux
Grado di protezione	IP44



Codice	64.2300.50
Tipologia	P.I.R. 360°
Distanza	max 6 m
Carico max incandescenza	1200 W
Carico max fluorescenza	300 W
Soglia luminosità	< 3 - 2000 Lux
Grado di protezione	IP20



Codice	64.2303.00
Tipologia	Microonde 360°
Distanza	max 8 m
Carico max incandescenza	2000 W
Carico max risparmio energ.	1000 W
Soglia luminosità	< 3 - 2000 Lux
Grado di protezione	IP20



Codice	64.2303.10
Tipologia	Microonde 360°
Distanza	max 10 m
Carico max incandescenza	3000 W
Carico max fluorescenza	800 W
Soglia luminosità	< 10 - 500 Lux
Grado di protezione	IP20





Codice	49.6930.15
Tipologia	Timer Giornaliero
Tensione	230 Vac
Tempo minimo di regolazione	15 min.
Carico max	16 A
Presca	Bipasso 10/16A
Modalità	Manuale / Automatico



Codice	49.6930.26
Tipologia	Timer Settimanale
Tensione	230 Vac
Programmazioni giornaliere	16 (on/off)
Countdown	✓
Presca	Bipasso 10/16A
Surge protector	✓
Funzione random	✓



Codice	49.6935.15
Tipologia	Termostato
Carico resistivo	10A - 250Vac
Alimentazione	3 V (2xAAA)
Range di temperatura	5 - 30 °C
Dimensioni	8 x 8 x 3 cm
Display LCD	Retroilluminato



Codice	KM49.2100.20
Tipologia	Crono Termostato
Carico resistivo	8A - 250Vac
Alimentazione	3 V (2xAA)
Range di temperatura	5 - 30 °C
Dimensioni	15,3 x 8 x 2,8 cm
Comandi	Sportellino richiudibile



Codice	49.6935.33
Tipologia	Crono Termostato
Carico resistivo	8A - 250Vac
Carico induttivo	2A - 250Vac
Alimentazione	3 V (2xAA)
Range di temperatura	5 - 30 °C
Dimensioni	13 x 8,4 x 3 cm
Display LCD	Retroilluminato



Codice	49.6830.33
Tipologia	Cronotermostato Smart WiFi. Controlla e gestisci la caldaia ovunque dall'App HeySmart disponibile per Android e iOS.
Display	LCD Touch screen retroilluminato
Alimentazione	230 Vac
Range di temperatura	5 - 35 °C
Carico resistivo	5A - 240Vac

Comunicazione internet	WiFi 2,4 GHz
Applicazione	Hey Smart per Android e iOS
Dimensioni	13 x 9 x 2,5 cm





da esterno

Codice	61.0840.00
Tipologia	Woofer + Dome-Tweeter
Diametro	165 mm
Potenza	30W RMS
Potenza max	100W
Impedenza	4 Ω
Risposta in frequenza	90÷20.000Hz
Sensibilità 1W/1M	90 dB



da esterno

Codice	61.0830.00
Tipologia	Woofer + Dome-Tweeter
Diametro	130 mm
Potenza	40W RMS
Potenza max	100W
Impedenza	4 Ω
Risposta in frequenza	90÷20.000Hz
Sensibilità 1W/1M	90 dB



Codice	04.4009.10
Tipologia	Woofer + Dome-Tweeter
Diametro casse	217 mm
Potenza	50W RMS
Risposta in frequenza	70÷20.000Hz
WiFi / Bluetooth	Airplay DLNA Qplay / streaming audio



da esterno

Codice	04.4009.60
Tipologia	Streamer WiFi + 2 Casse
Diametro casse	50 mm
Potenza	30W RMS
Potenza max	60W
Impedenza	8 Ω
Risposta in frequenza	20÷20.000Hz
WiFi	802.11 b/g/n



Codice	61.6112.45
Potenza uscita	180W
Controlli	Alti e Bassi
Indicatore	a 10 livelli
Bluetooth	si
Uscita PA	70V, 100V
Impedenza out	4 - 16 Ω
Ingressi mic	5
Ingressi aux	3



Codice	61.6180.00
Potenza uscita	120W
Controlli	Alti e Bassi
Indicatore	a 6 livelli
Bluetooth	si
Uscita PA	100V
Impedenza out	8 Ω
Ingressi mic	4
Ingressi aux	3



Codice	61.6113.56
Potenza uscita	50W
Controlli	Alti e Bassi
Indicatore	a 5 livelli
Bluetooth	si
Uscita PA	70V, 100V
Impedenza out	4 - 8 Ω
Ingressi mic	2
Ingressi aux	2



Codice	04.2160.00
Potenza uscita	2x50W
Controlli	Alti e Bassi
Zone	2
Bluetooth	si
Risposta freq	20 - 20.000 Hz
Impedenza out	4 - 8 Ω
Ingressi mic	2
S/N ratio	> 85 dB



Codice	04.2160.10
Potenza uscita	8x50W
Controlli	Alti e Bassi
Zone	4
Bluetooth	si
Risposta freq	20 - 20.000 Hz
Impedenza out	4 - 8 Ω
Ingressi mic	2
S/N ratio	> 85 dB



Codice	04.2160.20
Potenza uscita	12x50W
Controlli	Alti e Bassi
Zone	6
Bluetooth	si
Risposta freq	20 - 20.000 Hz
Impedenza out	4 - 8 Ω
Ingressi mic	2
S/N ratio	> 85 dB





Codice	61.0590.25
Tipologia	Diffusore a tromba
Potenza	25W RMS
Impedenza	8 Ω
Risposta in frequenza	400÷6.000Hz
Sensibilità 1W/1M	106 dB



Codice	61.0590.35
Tipologia	Diffusore a tromba
Potenza	25W RMS
Impedenza	8 Ω
Risposta in frequenza	400÷6.000Hz
Sensibilità 1W/1M	106 dB



Codice	04.0272.08
Tipologia	Woofer + Dome-Tweeter
Diametro	90 mm
Potenza	2x 25W RMS
Potenza max	2x 60W
Impedenza	8 Ω
Risposta in frequenza	80÷20.000Hz
Sensibilità 1W/1M	88 dB



Codice	04.0280.08
Tipologia	Woofer + Dome-Tweeter
Diametro	90 mm
Potenza	2x 25W RMS
Potenza max	2x 60W
Impedenza	8 Ω
Risposta in frequenza	80÷20.000Hz
Sensibilità 1W/1M	88 dB



Codice	04.4009.00
Tipologia	WiFi Woofer + Dome-Tweeter
Diametro	100 mm
Potenza	2x 25W RMS
Potenza max	2x 60W
Impedenza	8 Ω
Risposta in frequenza	100÷20.000Hz
Sensibilità 1W/1M	87 dB



Codice	04.1471.00
Tipologia	Casse Attive
Bluetooth	si
Potenza	2 x 15W
Ingresso SD	micro SD / porta USB
Ingresso stereo	Jack 3,5 mm
Dimensioni	19 x 12 x 16 cm



Codice	61.3370.01
Frequenza	206 MHz
Risposta in frequenza	30÷15.000Hz
Modulazione	FM
Distanza oper.	< 30m
Potenza	10 mW
Sensibilità ricevitore	12 dBu



Codice	61.3390.65
Frequenza	863,100 MHz 864,500 MHz
Risposta in frequenza	30÷20.000Hz
Modulazione	UHF
Distanza oper.	< 60m
Potenza	10 mW
Rapporto Segnale/Rumore	> 96 dB



Codice	61.3390.55
Frequenza	863,000 MHz 865,000 MHz
Risposta in frequenza	40÷17.000Hz
Modulazione	UHF
Distanza oper.	< 60m
Potenza	10 mW
Rapporto Segnale/Rumore	> 90 dB



Codice	61.3390.50
Frequenza	863,000 MHz 865,000 MHz
Risposta in frequenza	40÷17.000Hz
Modulazione	UHF
Distanza oper.	< 60m
Potenza	10 mW
Rapporto Segnale/Rumore	> 90 dB







Codice	04.4001.30
Bluetooth	V2.1 + EDR
Distanza oper.	<10m
Potenza	2 x 3W
Driver	2 x Ø 40mm
Impedenza	4 Ω
Risposta in frequenza	100÷20.000Hz
Ingressi	USB e micro SD



Codice	04.4001.20
Bluetooth	V4.2 + EDR
Distanza oper.	<10m
Potenza	5W
Driver	Ø 50mm
Impedenza	4 Ω
Risposta in frequenza	150÷20.000Hz
Ingressi	micro SD



Codice	04.4001.10
Bluetooth	V2.1 + EDR
Distanza oper.	<10m
Potenza	2 x 3W
Driver	2 x Ø 40mm
Impedenza	4 Ω
Risposta in frequenza	100÷20.000Hz
Ingressi	USB e micro SD

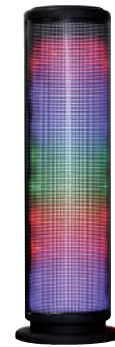

Codice	04.4001.00
Bluetooth	V2.1 + EDR
Distanza oper.	<10m
Potenza	2 x 3W
Driver	2 x Ø 40mm
Impedenza	4 Ω
Risposta in frequenza	100÷20.000Hz



Codice	04.4000.00
Bluetooth	3.0
Distanza oper.	<10m
Potenza	30W
Dimensioni	1 x 3" + 2 x 2"
Ingressi	USB e SD
Ingr. AUX IN	3,5mm
Batteria	Li-polymer 1 x 2.000 mAh



Codice	04.4000.20
Bluetooth	3.0
Distanza oper.	<10m
Potenza	40W
Dimensioni	1 x 5,25" + 2 x 2"
Ingressi	USB e SD
Ingr. AUX IN	3,5mm
Batteria	Li-polymer 1 x 2.000 mAh



Codice	04.4000.40
Bluetooth	3.0
Distanza oper.	<10m
Potenza	50W
Dimensioni	1 x 6,5" + 2 x 3"
Ingressi	USB e SD
Ingr. Microfono	2 x 6,3mm
Batteria	Li-polymer 2 x 2.000 mAh



Codice	04.1684.10
Bluetooth	3.0
Distanza oper.	<10m
Potenza	50W
Dimensioni	2 x 4"
Ingressi	USB e SD
Ingr. Microfono	6,3mm
Batteria	3,7V 3.000 mAh



Codice	04.1611.01
Bluetooth	3.0
Distanza oper.	<10m
Potenza	120W
Woofer	Ø 200mm
Ingressi	USB e SD
Ingr. Microfono	6,3mm



Codice	04.1684.20
Bluetooth	3.0
Distanza oper.	<10m
Potenza	800W
Dimensioni	Tweeter 3,5" Woofer 10"
Ingressi	USB e SD
Ingr. Microfono	2 x 6,3mm
Ingr. Stereo	RCA





Codice	04.1686.12
Diametro	12"
Potenza	250W RMS
Potenza max	500W
Impedenza	4 Ω
Risposta in frequenza	50÷19.000Hz
Microfoni	2x UHF
Ingressi	USB, SD e BT
Batteria	12V - 12Ah



Codice	04.1686.20
Diametro	12"
Potenza	300W RMS
Potenza max	600W
Impedenza	4 Ω
Risposta in frequenza	50÷19.000Hz
Microfoni	2x UHF
Ingressi	USB, SD e BT
Batteria	12V - 7Ah



Codice	04.1686.15
Diametro	15"
Potenza	350W RMS
Potenza max	700W
Impedenza	4 Ω
Risposta in frequenza	50÷19.000Hz
Microfoni	2x UHF
Ingressi	USB, SD e BT
Batteria	12V - 12Ah



Codice	04.1686.16
Diametro	15"
Potenza	400W RMS
Potenza max	800W
Impedenza	4 Ω
Risposta in frequenza	50÷19.000Hz
Microfoni	1x UHF - 1x Filo
Ingressi	USB, SD e BT
Batteria	12V - 7Ah



Codice	04.1685.08
Diametro	8"
Potenza	150W RMS
Potenza max	300W
Impedenza	4 Ω
Risposta in frequenza	50÷19.000Hz
Microfoni	Filo
Ingressi	USB, SD e BT
Batteria	12V - 2,2Ah



Codice	04.1685.10
Diametro	10"
Potenza	220W RMS
Potenza max	450W
Impedenza	4 Ω
Risposta in frequenza	50÷19.000Hz
Microfoni	UHF
Ingressi	USB, SD e BT
Batteria	2x 12V - 2,2Ah



Codice	04.1685.12
Diametro	12"
Potenza	350W RMS
Potenza max	700W
Impedenza	4 Ω
Risposta in frequenza	50÷19.000Hz
Microfoni	UHF
Ingressi	USB, SD e BT
Batteria	3x 12V - 2,2Ah



Codice	04.1685.15
Diametro	15"
Potenza	400W RMS
Potenza max	800W
Impedenza	4 Ω
Risposta in frequenza	50÷19.000Hz
Microfoni	UHF
Ingressi	USB, SD e BT
Batteria	3x 12V - 2,2Ah



Codice	04.1687.10
Diametro	10"
Potenza	500W RMS
Potenza max	1000W
Subwoofer	2x 200W
Impedenza	4 Ω
Risposta in frequenza	40÷20.000Hz
Microfoni	Filo
Ingressi	USB, SD e BT



Codice	04.1687.00
Diametro	15"
Potenza	500W RMS
Potenza max	1000W
Subwoofer	250W
Impedenza	4 Ω
Risposta in frequenza	50÷19.000Hz
Microfoni	Filo
Ingressi	USB, SD e BT





Codice	67.8341.80
Colore	Bianco/Nero

Codice	67.8341.83
Colore	Bianco/Arancio



Codice	67.8341.82
Colore	Bianco/Rosso

Codice	67.8341.81
Colore	Bianco/Azzurro



Portata	150 mt
Grado protezione unità esterna	IP44
Grado protezione unità interna	IP20
Tipo avviso	Sonora e Luminosa
Melodie	36 selezionabili
Ricevitore	3 Vdc (2x AA)
Trasmettitore	3Vdc (1x CR2032)



Codice	67.8341.50
Portata	200 mt
Grado protezione unità esterna	IP44
Grado protezione unità interna	IP20
Tipo avviso	Sonora/Luminosa
Melodie	36 selezionabili
Ricevitore	3 Vdc (2x AA)
Trasmettitore	3Vdc (1x CR2032)



Codice	67.8341.60
Portata	100 mt
Grado protezione unità esterna	IP44
Grado protezione unità interna	IP20
Tipo avviso	Sonora/Luminosa
Melodie	36 selezionabili
Ricevitore	3 Vdc (2x AA)
Trasmettitore	12Vdc (1x 23A)



Codice	67.8341.70
Portata	150 mt
Grado protezione unità esterna	IP44
Grado protezione unità interna	IP20
Tipo avviso	Sonora/Luminosa
Melodie	36 selezionabili
Ricevitore	230 Vac
Trasmettitore	3Vdc (1x CR2032)



Codice	67.8342.50/I
Portata	150 mt
Grado protezione unità esterna	IP44
Grado protezione unità interna	IP20
Tipo avviso	Sonora/Luminosa
Melodie	32 selezionabili
Ricevitore	230 Vac
Trasmettitore	autoalimentato



Codice	67.8342.25
Portata	100 mt
Sensore	Porta/Finestra
Grado protezione	IP20
Tipo avviso	Sonora/Luminosa
Melodie	32 selezionabili
Ricevitore	230 Vac
Trasmettitore	3Vdc (1x CR2032)



Codice	67.8342.30
Portata	100 mt
Sensore	Movimento
Copertura sensore	8mt / 110°
Grado protezione	IP20
Tipo avviso	Sonora/Luminosa
Melodie	32 selezionabili
Ricevitore	3 Vdc (2x AA)
Trasmettitore	4,5Vdc (3x AAA)





Codice	67.3750.19
Finta telecamera impermeabile con visori notturni e led di operatività	
Grado protezione	IP44
Funzioni	LED IR stile visore notturno LED di funzionamento
Alimentazione	3Vdc (2x AA)



Codice	67.6894.03
Risoluzione	HD 720p
Angolo di visione	120°
Ottica	2,8mm F1.2
Alimentatore	5Vdc 1A
Batteria	Li-po 3,7V 800mAh
Memoria	Slot micro SD
Dimensioni	34x34x34 mm



Codice	67.6894.20
Risoluzione	FULL HD 1080p 2MP
PAN / TILT	H 355° / V 90°
Tracking	Orizzontale
Motorizzata	✓
Alimentatore	5Vdc 1A
Visore notturno	✓ 6 LED IR
Memoria	Slot micro SD
Dimensioni	93x90x125 mm



Codice	67.3794.20
Risoluzione	FULL HD 1080p 2MP
Angolo di visione	140°
Alimentazione	230 Vac
Sensore movimento	PIR 6/8mt / 90°
Lampada	LED 15W regolabile
Dimensioni	70x181x64 mm



Codice	67.6894.50
Risoluzione	HD 1080p
Ottica	2,8mm
Grado di protezione	IP65
Angolo di visione	110°
Alimentazione a batteria	2x 18650 Li-Ion 3350mAh
Memoria	Slot micro SD
Dimensioni	78x78x78 mm



Codice	67.6894.24
Risoluzione	FULL HD 1080P 2MP
Ottica	4mm, F 1.2
Grado di protezione	IP65
Visore notturno	✓ 4 LED IR
Alimentatore	12 Vdc 1A
Memoria	Slot micro SD
Dimensioni	180x65x65 mm



Codice	67.6839.71
Risoluzione	FULL HD 1080P 2MP
Ottica	Fissa 2,8mm
Grado di protezione	IP65
Visore notturno	✓
Connessione	WiFi
Copertura Wireless	fino a 100m



Codice	67.6839.70
KIT NVR SMART WIRELESS + 2 TELECAMERE HEYSMART	
Risoluzione	FULL HD 1080P 2MP
Canali	4
Uscite video	1x HDMI 1x VGA
Memoria	3,5" HDD max. 4TB
Dimensioni	25 x 42 x 21 cm



Codice	67.6894.36
Risoluzione	FULL HD 1080P 2MP
Ottica	4mm, F 1.2
PAN / TILT	H 355° / V 90°
Motorizzata	✓
Alimentatore	12 Vdc 2A
Visore notturno	✓ 4 LED IR
Memoria	Slot micro SD
Dimensioni	170x105 mm



Codice	67.6884.45
KIT VIDEOCITOFONO 7" WIFI SMART 4 FILI (ANDROID E IOS)	
Schermo	7" - 1024x600px
Unità esterna	Full HD 1080p
Connessione	WiFi + Lan RJ45
Collegamento	Standard 4 fili
Visone notturna	✓ 3 LED IR
Dimensioni unità esterna	42x130x30 mm





Codice	67.6832.55
Kit antifurto smart GSM/Wi-Fi compatibile con assistenti vocali e app Android e iOS	
Frequenza GSM	850/900/1800/1900 MHz
Wi-Fi	2,4 GHz - IEEE 802.11b/g/n
Frequenza radio	433,92 MHz
Sirena integrata	95 dB
Batteria	2x 3,7V 800mAh
Portata radio	80 mt



Codice	67.6832.84
Sirena wireless da interno su presa elettrica	
Volume sirena	95 dB
Alimentazione	230 Vac
Batteria	3.7Vdc 300mAh
Frequenza radio	433,92 MHz
Portata radio	80 mt
Installazione	da interno
Dimensioni	70x70x70 mm



Codice	67.6832.85
Sirena wireless da esterno	
Volume sirena	95 dB
Alimentazione	12 Vdc
Batteria	7,4 Vdc 300mA
Frequenza radio	433,92 MHz
Portata radio	80 mt
Installazione	da esterno
Dimensioni	70x70x70 mm



Codice	67.6832.82
Sirena wireless da esterno con pannello solare	
Volume sirena	100 dB
Batteria	1x 18650 3,7V 2200mAh
Carica solare	5V 60mA
Frequenza radio	433,92 MHz
Portata radio	100 mt
Installazione	da esterno
Dimensioni	162x182x65 mm



Codice	67.6832.67
Sensore magnetico wireless per Porta/Finestra	
Batteria	1x CR2477 3V
Frequenza radio	433,92 MHz
Portata radio	80 mt
Installazione	da interno
Protezione	Tamper manomissione
Dimensioni trasmettitore	56x30x16 mm
Dimensioni magnete	25x10x9 mm



Codice	67.6832.71
Sensore di movimento wireless PIR PET Immune	
Batteria	2x AA 1,5V
Frequenza radio	433,92 MHz
Portata radio	80 mt
Installazione	da interno
Rilevazione	110° / 8mt
Protezione	Tamper manomissione
Dimensioni	107x53x32 mm



Codice	67.6832.61
Radiocomando aggiuntivo	
Batteria	1x CR2025 3V
Canali	4
Frequenza radio	433,92 MHz
Portata radio	80 mt
Tasti funzione	Allarmo / Disarmo / Modalità Casa / SOS
Dimensioni	55x31x11 mm



Codice	67.3200.62
Chiavetta di prossimità RFID/TAG	
Dimensioni	28x28x4 mm





Codice	64.0510.90
Rilevatore fumo fotoelettrico	
Alimentazione	1x 9V
Tipo avviso	Sonoro/Luminoso
Volume allarme	>85 dB
Sensibilità fumo	0.108-0.141 dB/m
Allarme	Beep + LED
Dimensioni	Ø131x40 mm



Codice	67.6800.76
Rilevatore fumo/calore smart wifi	
Alimentazione	2x AA
Wi-Fi	2,4 GHz
Tipo avviso	Sonoro/Luminoso
Volume allarme	>85 dB
Sensibilità fumo	0.108-0.141 dB/m
Sensibilità calore	54 - 70 °C
Allarme fumo	3 beep + LED
Allarme calore	Beep + LED
Dimensioni	Ø120x36 mm



Codice	64.0510.80
Rilevatore di fughe gas metano	
Alimentazione	230Vac -50Hz
Livello allarme metano	10% LEL ± 3% LEL
Tipo avviso	Sonoro/Luminoso
Volume allarme	<70 dB
Tempo risposta	30 s
Dimensioni	75x138x48 mm



Codice	67.6800.78
Rilevatore gas metano smart wifi	
Alimentazione	230Vac -50Hz
Wi-Fi	2,4 GHz
Tipo avviso	Sonoro/Luminoso
Volume allarme	>70 dB
Gas rilevato	Gas naturale metano CH4
Allarme	Beep + LED
Tensione uscita ausiliaria	11 - 13V 0,5A
Dimensioni	90x90x38 mm



Codice	64.0510.85
Rivelatore monossido di carbonio	
Alimentazione	1x 9V
Principio funzionamento	Cella elettrochimica
Tipo avviso	Sonoro/Luminoso
Volume allarme	<85 dB
Livelli allarme	100ppm (15m) 100ppm (50m) 50ppm (240m)
Dimensioni	108x108x36 mm



Codice	67.6800.75
Sensore antiallagamento smart wifi	
Alimentazione	2x AA
Wi-Fi	2,4 GHz
Tipo avviso	Sonoro/Luminoso
Volume allarme	>85 dB
Grado di protezione	IP65
Allarme	3 beep + LED
Dimensioni	Ø80x37 mm



Codice	67.3750.34
Finte barriere perimetrali IR con led lampeggiante di operatività	
Alimentazione	2x AA
Installazione	da esterno
Funzioni	LED lampeggiante funzionamento
Dimensioni	84x173x68 mm



Codice	67.3001.49
Finta sirena per esterni con led lampeggiante silver	
Alimentazione	3x AA
Installazione	da esterno
Funzioni	Lampeggio del LED ogni 60s
Dimensioni	195x275x90 mm






Codice	64.2480.00
Lampada	2x T5 8W
Copertura	50m ²
Consumo	16W
Tipo luce	UV
Griglia	Selettiva e protettiva
Installazione	Gancio/Tavolo



Codice	64.2480.10
Lampada	2x T8 10W
Copertura	80m ²
Consumo	20W
Tipo luce	UV
Griglia	Selettiva e protettiva
Installazione	Gancio/Tavolo



Codice	64.2480.15
Lampada	2x T8 15W
Copertura	100m ²
Consumo	30W
Tipo luce	UV
Griglia	Selettiva e protettiva
Installazione	Gancio/Tavolo

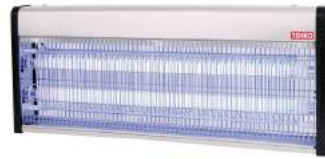

Codice	64.2480.20
Lampada	2x T8 18W
Copertura	150m ²
Consumo	36W
Tipo luce	UV
Griglia	Selettiva e protettiva
Installazione	Gancio/Tavolo



Codice	64.2481.00
Lampada	1x E27 18W
Copertura	40m ²
Consumo	18W
Tipo luce	UV
Griglia	Selettiva e protettiva
Installazione	Gancio/Tavolo



Codice	64.2481.25
Lampada	1x H 18W
Copertura	80m ²
Consumo	18W
Tipo luce	UV
Griglia	Selettiva e protettiva
Installazione	Gancio/Tavolo



Codice	64.2481.30
Lampada	1x PL 40W
Copertura	150m ²
Consumo	40W
Tipo luce	UV
Griglia	Selettiva e protettiva
Installazione	Gancio/Tavolo



Codice	64.2482.10
Lampada	1x PL 18W
Copertura	80m ²
Consumo	21W
Tipo luce	UV
HACCP	Conforme
Trappola	Colla
Griglia	Non presente
Installazione	Parete



Codice	64.2482.00
Lampada	2x T8 15W
Copertura	120m ²
Consumo	35W
Tipo luce	UV
HACCP	Conforme
Trappola	Colla
Griglia	Non presente
Installazione	Parete



Codice	64.2482.30
Lampada	2x T8 15W
Copertura	100m ²
Consumo	35W
Tipo luce	UV
HACCP	Conforme
Trappola	Colla
Griglia	Protettiva
Installazione	Gancio/Tavolo





Codice	AP.5360.25
Pale	5
Altezza	60 cm
Consumo	80W
Orientamento verticale	Manuale
Oscillazione orizzontale	no
Velocità	3 selezionabili



Codice	AP.5230.60
Pale	3
Altezza	max 140 cm
Flusso Aria	136,3 m³/min
Consumo	120W
Orientamento verticale	Manuale
Oscillazione orizzontale	Manuale
Velocità	3 selezionabili



Codice	AP.5380.10
Aria	Fredda
Serbatoio	4 l
Altezza	59 cm
Flusso Aria	4,6 m³/min
Consumo	80W
Impostazioni	3
Mattonelle	Refrigeranti



Codice	AP.5380.15
Aria	Fredda/Calda
Serbatoio	12 l
Altezza	81 cm
Flusso Aria	8,3 m³/min
Consumo	80/2,000W
Impostazioni	5
Mattonelle	Refrigeranti
Telecomando	Incluso



Acqua nebulizzata	300 ml/h
Capienza serbatoio	3,2 l
Timer	✓
Telecomando	incluso

Codice	AP.5230.60
Pale	3
Altezza	125 cm
Flusso Aria	47,9 m³/min
Consumo	75W
Orientamento verticale	Manuale
Oscillazione orizzontale	Automatica
Velocità	3 selezionabili



Codice	AP.5230.40
Pale	3
Altezza	74 cm
Flusso Aria	126 m³/min
Consumo	180W
Orientamento verticale	no
Oscillazione orizzontale	no
Velocità	3 selezionabili

Purificatore d'aria



Codice	AP.6800.95
CADR (Clean Air Delivery Rate)	400 mc/h
Area di copertura	50 mq
Rumorosità	< 56dB
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
Alimentazione	100-240 Vac
Consumo	50W
Dimensioni	27 x 30 x 56 cm
Peso	4,8 Kg
Durata filtro	2.200 h



Codice	AP.6800.95/F
Compatibilità	AP.6800.95
Tipo filtro	HEPA




Purificatore d'aria



Codice	AP.6800.90
CADR (Clean Air Delivery Rate)	130 mc/h
Area di copertura	20 mq
Rumorosità	< 55dB
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n
Alimentazione	100-240 Vac
Consumo	23W
Dimensioni	20 x 20 x 39 cm
Peso	2 Kg
Durata filtro	2.200 h

Codice	AP.6800.90/F
Compatibilità	AP.6800.90
Tipo filtro	HEPA

Hey Clima

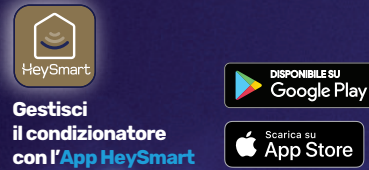

Controlla il condizionatore con la tua voce



Dotazione tubo estensibile fino a 1,5m + kit installazione finestra

Codice	AP.6800.80
Potenza	max 9.000 BTU
Copertura	20 m ²
Gas refrigerante	R290
EER	2,61
COP	2,3
Deumidificatore	24 l/giorno
Timer	✓
Termostato	Regolabile
Modalità	Freddo / Caldo / Ventilazione / Deumidificatore
Controllo temperatura	Automatico
Consumo	1.010W
Oscillazione alette	Automatico
Telecomando	Incluso
Filtro antipolvere	Rimuovibile e lavabile



Dotazione tubo estensibile fino a 1,5m + kit installazione finestra

Codice	AP.6800.85
Potenza	max 12.000 BTU
Copertura	26 m ²
Gas refrigerante	R290
EER	2,61
COP	2,3
Deumidificatore	28 l/giorno
Timer	✓
Termostato	Regolabile
Modalità	Freddo / Caldo / Ventilazione / Deumidificatore
Controllo temperatura	Automatico
Consumo	1.350W
Oscillazione alette	Automatico
Telecomando	Incluso
Filtro antipolvere	Rimuovibile e lavabile



Codice	59.8602.00
Connessione	Cavo USB
Tastiera	Italiana
Forma tasti	Ergonomica
Tastierino Numerico	✓
Driver	Non necessari
Lunghezza cavo	1,3 m
Dimensioni	43 x 13 x 2,5 cm



Codice	59.8600.00
Connessione	Cavo USB
N° tasti	2
Rotellina di scorrimento	✓
Risoluzione	800dpi
Driver	Non necessari
Lunghezza cavo	1,3 m
Dimensioni	12,4 x 6 x 4 cm

Codice 59.8600.10
Colore Nero

Codice 59.8600.11
Colore Rosso

Codice 59.8600.12
Colore Blu

Codice 59.8600.13
Colore Bianco



Connessione	Cavo USB
N° tasti	2
Rotellina di scorrimento	✓
Risoluzione	1.200dpi
Driver	Non necessari
Lunghezza cavo	1,3 m
Dimensioni	11,3 x 6 x 4 cm

Codice 59.8601.10
Colore Nero

Codice 59.8601.11
Colore Bianco



Connessione	Wireless 2,4GHz
N° tasti	2
Rotellina di scorrimento	✓
Risoluzione	1.600dpi
Driver	Non necessari
Alimentazione	2x AAA
Dimensioni	10 x 5,5 x 4 cm



Codice	59.8602.20
Connessione	Cavo USB
Tastiera	Italiana
Tastierino Numerico	✓
N° tasti mouse	2
Risoluzione	1.200dpi
Driver	Non necessari
Lunghezza cavo	1,3 m
Dimensioni	43 x 13 x 2,5 cm



Codice	59.8602.50
Connessione	Wireless 2,4GHz
Tastiera	Italiana
Tastierino Numerico	✓
N° tasti mouse	2
Risoluzione	1.200dpi
Driver	Non necessari
Alimentazione	2x AAA
Dimensioni	39 x 12 x 2,6 cm



Codice	59.8802.02
Dim. Driver	40mm
Sensibilità	100 ±3dB
Impedenza	32 ±15%
Risposta in frequenza	20÷20.000 Hz
Potenza max	100 mW
Lunghezza cavo	1,5 m
Spina	3,5mm 4 poli
Microfono	6x5 mm omni



Codice	59.8802.03
Dim. Driver	40mm
Sensibilità	100 ±3dB
Impedenza	32 ±15%
Risposta in frequenza	20÷20.000 Hz
Potenza max	100 mW
Lunghezza cavo	1,5 m
Spina	3,5mm 4 poli
Microfono	6x5 mm omni



Codice	59.8320.75
Sensore	CMOS
Angolo visuale	103°
Risoluzione	1920x1080p
Messa a fuoco	Manuale
Microfono	Integrato
Lunghezza cavo	1,5 m
Alimentazione	5Vdc - 0,25A
Dimensioni	11,8 x 2,3 x 3 cm



Codice	59.8320.85
Sensore	CMOS
Angolo visuale	103°
Risoluzione	1920x1080
Messa a fuoco	Fissa
Microfono	Integrato
Lunghezza cavo	1,5 m
Alimentazione	5Vdc - 0,25A
Dimensioni	9,5 x 3 x 5,6 cm





Codice	64.2506.51
Tipologia	Termometro IR
Temperatura	32 - 43 °C
Accuratezza	0,2 °C
Distanza rilevamento	3 - 5 cm
Alimentazione	2x AA
Spengimento automatico	40s



Codice	64.2506.60
Tipologia	Saturimetro da dito
Accuratezza SpO2	70% - 100%: ± 2
Intervallo SpO2	35% - 100%
Accuratezza battito	30 - 240bpm ± 2%
Risoluzione battito	1bpm



Codice	64.2506.70
Tipologia	Lettore Green Pass
Display	5"
Risoluzione	640x480 px
Letture ottico	QR code Micro QR Data Matrix PDF417
Alimentazione	5V 2A



Codice	64.2506.56
Tipologia	Treppiede
Materiale	Metallo
Diametro filetto	6,35 mm
Altezza max	2,1 m
Colore	Nero



Codice	64.2505.45
Tipologia	Dispenser automatico
Volume tanica	1 l
Dosaggio	0,8 ml
Sensore	IR
Disinfezione aggiuntiva	Luce UV
Alimentazione	4x C / 6Vdc - 1A
Dimensioni	26 x 12 x 11 cm



Codice	64.2505.44/G
Tipologia	Supporto a muro
Materiale	Forex
Dimensioni struttura a muro	40 x 19 cm
Dimensioni piattino	10 x 10 cm
Peso	0,21 Kg
Colore	Grigio chiaro



Codice	64.2505.46
Tipologia	Dispenser automatico
Volume tanica	0,28 l
Sensore	IR
Distanza utile	2,7 - 7,5 cm
Alimentazione	4x AAA
Dimensioni	10,5 x 7,2 x 19 cm



Codice	64.2505.47
Tipologia	Nebulizzatore
Volume tanica	45 ml
Sensore	IR
Distanza utile	12 cm
Batteria ricaricabile	1,8 Ah
Dimensioni	7,7 x 5,5 x 9,1 cm



Codice	64.2506.00
Tipologia	Sterilizzatore
Compatibilità	max 6,5"
Dimensioni inter.	20 x 10,8 x 2,5 cm
Carica batteria	Wireless
Alimentazione	5 Vdc - 2A
Dimensioni	23 x 13 x 4,7 cm



Materiale	Plexiglass
Spessore	4,3 / 5,6 mm
Piedini	Forex
Colore	Trasparente

Codice	64.2505.50
Dimensioni	60 x 80 cm

Codice	64.2505.51
Dimensioni	80 x 80 cm

Codice	64.2505.52
Dimensioni	100 x 80 cm

Codice	64.2505.53
Dimensioni	120 x 80 cm





Kon.El.Co. S.p.A.

Piazza Don Mapelli,75 - 20099
Sesto San Giovanni - Milano - Italy
+39.02.262.702.1
www.gbconline.it