


Derivatore a 6 vie con 16dB di derivazione + 1 via passante con passaggio di corrente continua (bidirezionale)

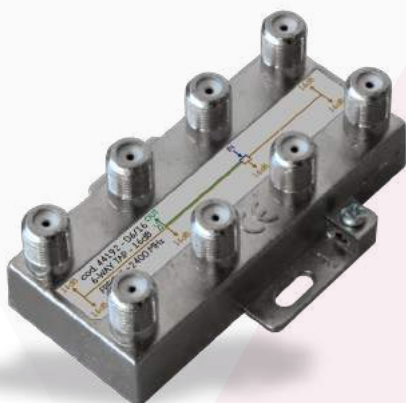

Frequenza

5 ÷ 2400 MHz

perdita di derivazione

5÷40 MHz

17,5

40÷470 MHz

17,5

470÷1000 MHz

17,5

1000÷1750 MHz

18

1750÷2050 MHz

18,5

2050÷2400 MHz

19

perdita di inserzione

5÷40 MHz

5

40÷470 MHz

5

470÷1000 MHz

5

1000÷1750 MHz

5,5

1750÷2050 MHz

5,5

2050÷2400 MHz

6

Separazione uscita-derivazione dB

18

Passaggio corrente continua

Tra ingresso e uscita passante (bidirezionale)

Attacco


F

N° ingressi

1

Uscite

6 + 1 passante

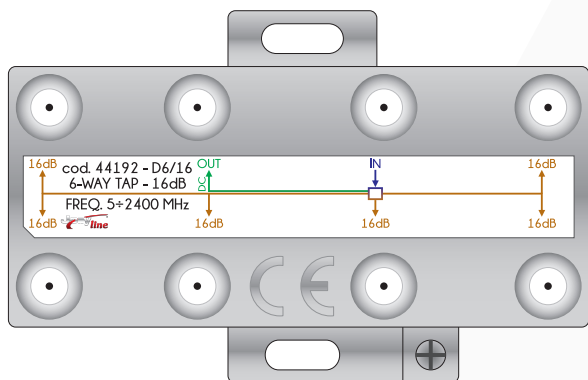

bulk

Imballo 12 x 18 x 4 cm



Quantità
in master
carton
50 pz.



8 028626 441924

