




Amplificatore 2 transistor in UHF/UHF+1 mix VHF con attacco F -
corredato di scatola per esterno e attacco a palo - con filtro LTE



Imballo 10 x 12 x 6 cm
Confezione 25 pz.

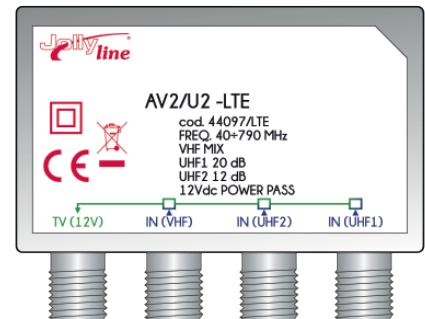

frequenza	VHF: 40 ÷ 240 MHz UHF: 470 ÷ 790 MHz
filtro	LTE: 791 ÷ 862 MHz
attacco	F
banda UHF	20 dB
banda UHF 2	12 dB
banda VHF	MIX
uscite	1
attenuazione	LTE: < 20 dB
max uscita	107 dB μ V
assorbimento	40 mA
figura di rumore	4 dB
impedenza	75 Ohm
alimentazione	12 Vdc

