




Amplificatore 3 transistor uhf/uhf/b3/b1 con regolabili larga banda -  
corredato di scatola per esterno e attacco a palo - con filtro LTE



Imballo 14 x 12 x 5 cm  
Confezione 25 pz.

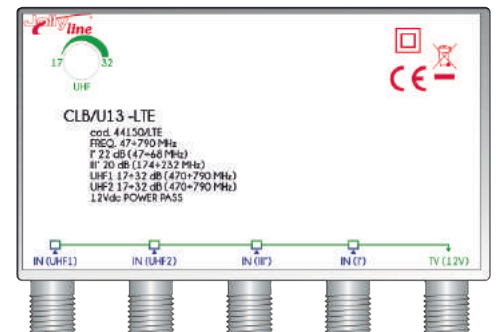

<b>frequenza</b>	I°: 47 ÷ 68 MHz III°: 174 ÷ 232 MHz UHF: 470 ÷ 790 MHz
<b>filtro</b>	LTE: 791 ÷ 862 MHz
<b>attacco</b>	F
<b>banda I°</b>	22 dB
<b>banda III°</b>	20 dB
<b>banda UHF</b>	17 ÷ 32 dB
<b>banda UHF 2</b>	17 ÷ 32 dB
<b>uscite</b>	1
<b>attenuazione</b>	LTE: < 20 dB
<b>max uscita</b>	107 dBμV
<b>assorbimento</b>	85 mA
<b>figura di rumore</b>	4 dB
<b>impedenza</b>	75 Ohm
<b>alimentazione</b>	12 Vdc

