




Amplificatore per log. 3 transistor regolabili con attacco F - corredato di scatola per esterno e attacco palo - con filtro LTE



Imballo 10 x 12 x 6 cm
Confezione 25 pz.

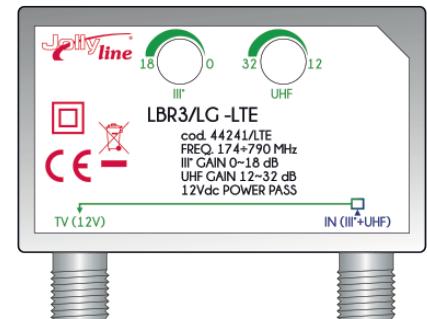

frequenza	III°: 174 ÷ 232 MHz UHF: 470 ÷ 790 MHz
filtro	LTE: 791 ÷ 862 MHz
attacco	F
banda III°	0 ÷ 18 dB
banda UHF	12 ÷ 32 dB
uscite	1
attenuazione	LTE: < 20 dB
max uscita	107 dBµV
assorbimento	85 mA
figura di rumore	5 dB
impedenza	75 Ohm
alimentazione	12 Vdc

