




Amplificatore per log. 2 transistor 2 ingressi regolabili con attacco F -
corredato di scatola per esterno e attacco a palo - con filtro LTE



Imballo 14 x 12 x 5 cm
Confezione 25 pz.

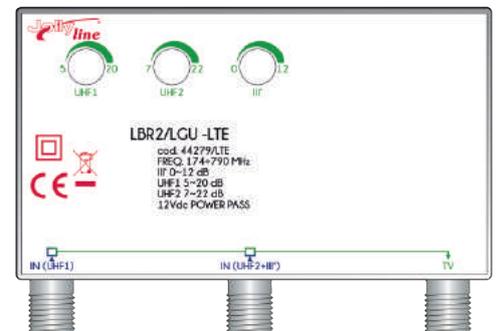

frequenza	III°: 174 ÷ 232 MHz UHF: 470 ÷ 790 MHz
filtro	LTE: 791 ÷ 862 MHz
attacco	F
banda III°	0 ÷ 12 dB
banda UHF	5 ÷ 20 dB
banda UHF 2	7 ÷ 22 dB
uscite	1
attenuazione	LTE: < 20 dB
max uscita	107 dBμV
assorbimento	85 mA
figura di rumore	4 dB
impedenza	75 Ohm
alimentazione	12 Vdc

