


Amplificatore per antenna LOG - con filtro LTE

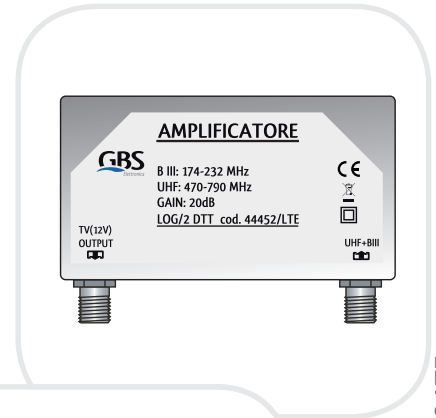

AMPLIFICATORI SERIE "LOG" CON FILTRO LTE

<b>frequenza</b>	III°: 174 ÷ 232 MHz UHF: 470 ÷ 790 MHz
<b>filtro</b>	LTE: 791 ÷ 862 MHz
<b>attacco</b>	F
<b>banda III°</b>	20 dB
<b>banda UHF</b>	20 dB
<b>uscite</b>	1 dc
<b>attenuazione</b>	LTE: < 20 dB
<b>max uscita</b>	107 dBμV
<b>assorbimento</b>	50 mA
<b>figura di rumore</b>	4 dB
<b>impedenza</b>	75 Ohm
<b>alimentazione</b>	12 Vdc

Imballo 13 x 17 x 5 cm  
Confezione 24 pz.

