




Amplificatore per antenna con filtro LTE



Imballo 18 x 19 x 6 cm
Confezione 24 pz.

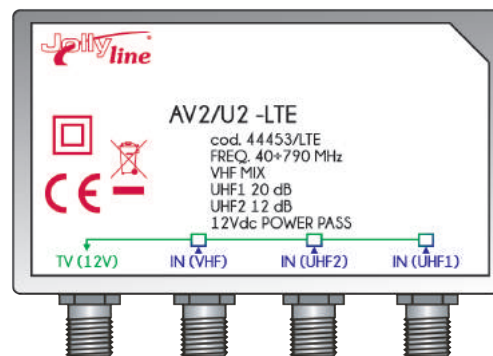

frequenza	VHF: 40 ÷ 240 MHz UHF: 470 ÷ 790 MHz
filtro	LTE: 791 ÷ 862 MHz
attacco	F
banda UHF	20 dB
banda UHF 2	12 dB
banda VHF	MIX
uscite	1 dc
attenuazione	LTE: < 20dB
max uscita	107 dB μ V
assorbimento	50 mA
figura di rumore	4 dB
impedenza	75 Ohm
alimentazione	12 Vdc

