




**Amplificatore 4 transistor - 2 ingressi regolabili con attacco F
corredato di scatola per esterno e attacco a palo - con filtro LTE**



Imballo 10 x 12 x 6 cm
Confezione 25 pz.

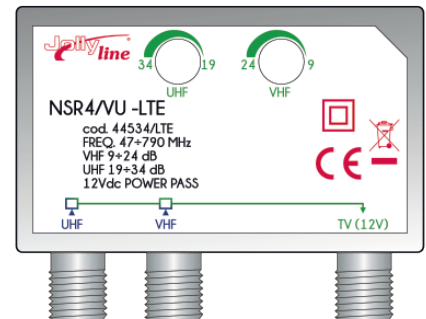

frequenza	VHF: 47 ÷ 232 MHz UHF: 470 ÷ 790 MHz
filtro	LTE: 791 ÷ 862 MHz
attacco	F
banda UHF	19 ÷ 34 dB
banda VHF	9 ÷ 24 dB
uscite	1 dc
attenuazione	LTE: < 20 dB
max uscita	107 dBμV
assorbimento	90 mA
figura di rumore	5 dB
impedenza	75 Ohm
alimentazione	12 Vdc

