




**Amplificatore 3 transistor - 4 ingressi regolabili (IV° +35ch, V° -35ch)
con attacco F corredato di scatola per esterno e attacco a palo - con filtro
LTE**



**Imballo 14 x 12 x 5 cm
Confezione 25 pz.**

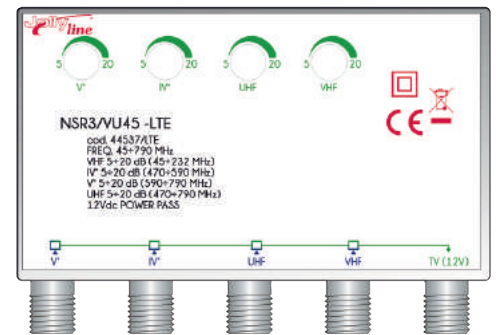

frequenza	VHF: 45 ÷ 232 MHz IV°: 470 ÷ 590 MHz V°: 590 ÷ 790 MHz UHF: 470 ÷ 790 MHz
filtro	LTE: 791 ÷ 862 MHz
attacco	F
banda IV°	5 ÷ 20 dB
banda V°	5 ÷ 20 dB
banda UHF	5 ÷ 20 dB
banda VHF	5 ÷ 20 dB
uscite	1 dc
attenuazione	LTE: < 20 dB
max uscita	107 dB μ V
assorbimento	90 mA
figura di rumore	5 dB
impedenza	75 Ohm
alimentazione	12 Vdc

