




**Amplificatore 3 transistor - 3 ingressi regolabili -2 uscite con attacco F
corredato di scatola per esterno e attacco a palo - con filtro LTE**



Imballo 14 x 12 x 5 cm
Confezione 25 pz.

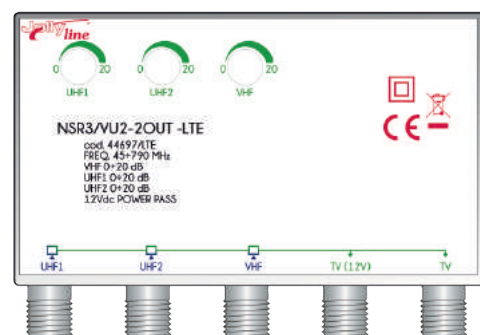

| | |
|-------------------------|---|
| frequenza | VHF: 45 ÷ 232 MHz UHF: 470 ÷ 790 MHz |
| filtro | LTE: 791 ÷ 862 MHz |
| attacco | F |
| banda UHF | 0 ÷ 20 dB |
| banda UHF 2 | 0 ÷ 20 dB |
| banda VHF | 0 ÷ 20 dB |
| uscite | 1 + 1 cc |
| attenuazione | LTE: < 20 dB |
| max uscita | 107 dBμV |
| assorbimento | 85 mA |
| figura di rumore | 5 dB |
| impedenza | 75 Ohm |
| alimentazione | 12 Vdc |

