


Amplificatore per log. 1 transistor con attacco F corredato di scatola per esterno e attacco a palo - con filtro 5G



Frequenza	III*: 174 ÷ 232 MHz UHF: 470 ÷ 694 MHz
Filtro	5G: 694 ÷ 862 MHz
Attacco	F
Banda III*	10 dB
Banda UHF	10 dB
Uscite	1
Attenuazione	5G: < 20 dB
Max uscita	107 dB μ V
Assorbimento	40 mA
Figura di rumore	4 dB
Impedenza	75 Ohm
Alimentazione	12 Vdc

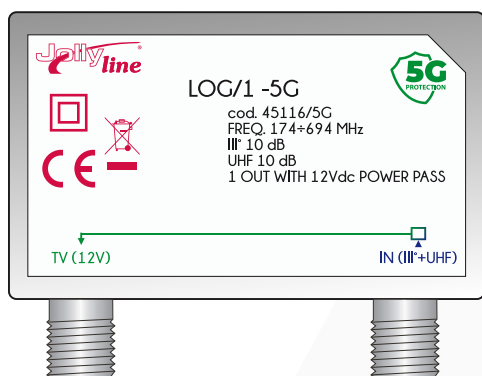

Imballo 8 x 13 x 5 cm



Quantità
in master
carton
30 pz.



Via delle Valli, snc
04011, Aprilia (LT)
www.jollyline.it



8 023389 760381