


Minicentralino da palo 3 ingressi regolabili - VHF, UHF1 e UHF2 - 2 uscite - attacco F - con filtro 5G



Frequenza	VHF: 45 ÷ 232 MHz UHF1: 470 ÷ 694 MHz UHF2: 470 ÷ 694 MHz
Filtro	5G: 694 ÷ 862 MHz
Attacco	F
Banda UHF	27 ÷ 42 dB
Banda UHF 2	17 ÷ 32 dB
Banda VHF	7 ÷ 22 dB
Uscite	2
Attenuazione	5G: < 20 dB
Max uscita	107 dB μ V
Assorbimento	90 mA
Figura di rumore	5 dB
Impedenza	75 Ohm
Alimentazione	12 Vdc

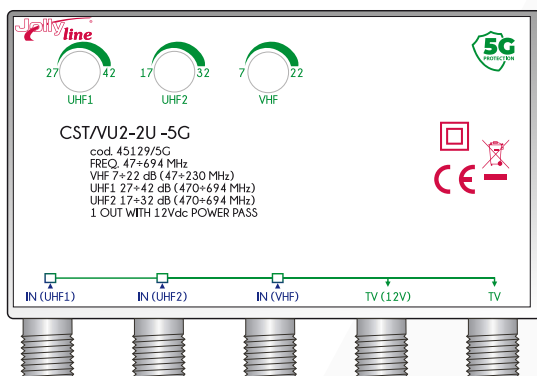

Imballo 14 x 12 x 5 cm



Quantità
in master
carton
50 pz.



8 023389 760411

