


Amplificatore 3 transistor uhf/uhf/b3/b1 con regolabili larga banda - corredato di scatola per esterno e attacco a palo - con filtro 5G



Frequenza	I°: 47 ÷ 68 MHz III°: 174 ÷ 232 MHz UHF: 470 ÷ 694 MHz
Filtro	5G: 694 ÷ 862 MHz
Attacco	F
Banda I°	22 dB
Banda III°	20 dB
Banda UHF	17 ÷ 32 dB
Banda UHF 2	17 ÷ 32 dB
Uscite	1
Attenuazione	5G: < 20 dB
Max uscita	107 dBμV
Assorbimento	85 mA
Figura di rumore	4 dB
Impedenza	75 Ohm
Alimentazione	12 Vdc

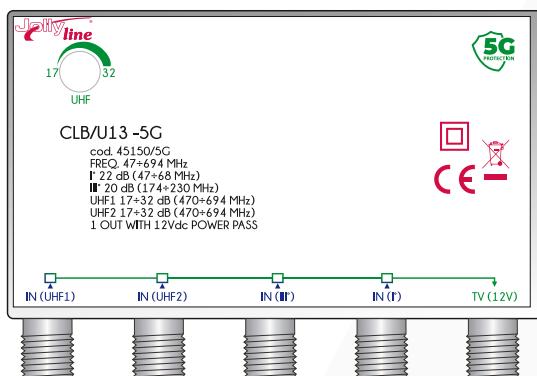

Imballo 14 x 12 x 5 cm



Quantità
in master
carton
50 pz.

