



Partitore da palo 3 uscite (1 dc) con attacco F corredato di scatola per esterno e attacco a palo



Utilizzo	Esterno
Frequenza	40 ÷ 694 MHz
Filtro	5G: 694 ÷ 862 MHz
Attacco	F
N° ingressi	1
Uscite normali	2
Uscite +cc	1
Attenuazione	5G: < 20 dB
Attenuazione per passaggio	2 dB
Separazione uscite	20 dB

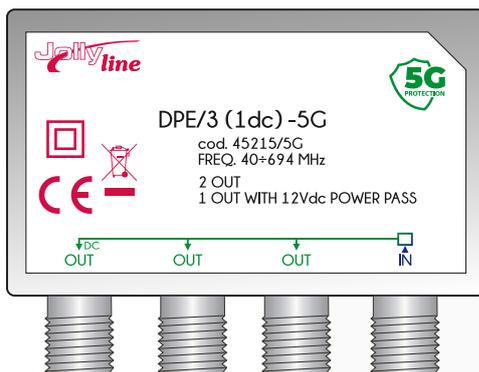

Imballo 8 x 13 x 5 cm



Quantità
in master
carton
30 pz.



8 023389 767656

