


Amplificatore per log. 2 transistor 2 ingressi regolabili 2 uscite con attacco F - corredato di scatola per esterno e attacco a palo - con filtro 5G



Frequenza	III: 174 ÷ 232 MHz UHF: 470 ÷ 694 MHz
Filtro	694 ÷ 862 MHz
Attacco	F
Banda III*	0 ÷ 12 dB
Banda UHF	5 ÷ 20 dB
Banda UHF 2	7 ÷ 22 dB
Uscite	2
Attenuazione	5G: < 20 dB
Max uscita	107 dBμV
Assorbimento	85 mA
Figura di rumore	4 dB
Impedenza	75 Ohm
Alimentazione	12 Vdc

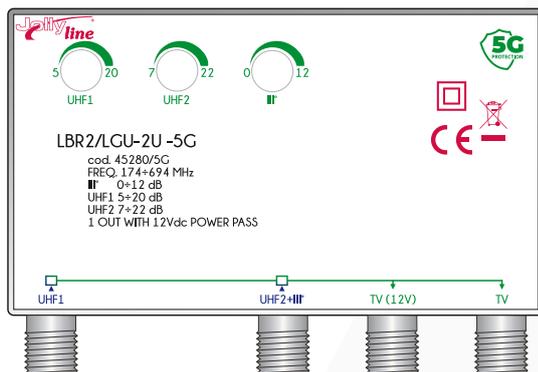

Imballo 13 x 14 x 5 cm

