


Amplificatore 4 transistor - 3 ingressi regolabili con attacco F corredato di scatola per esterno e attacco a palo - con filtro 5G



|                  |   |
|------------------|---|
| Frequenza        | VHF: 47 ÷ 232 MHz<br>UHF: 470 ÷ 694 MHz |
| Filtro           | 5G: 694 ÷ 862 MHz                       |
| Attacco          | F                                       |
| Banda UHF        | 17 ÷ 32 dB                              |
| Banda UHF 2      | 17 ÷ 32 dB                              |
| Banda VHF        | 5 ÷ 20 dB                               |
| Uscite           | 1                                       |
| Attenuazione     | 5G: < 20 dB                             |
| Max uscita       | 107 dB $\mu$ V                          |
| Assorbimento     | 90 mA                                   |
| Figura di rumore | 5 dB                                    |
| Impedenza        | 75 Ohm                                  |
| Alimentazione    | 12 Vdc                                  |

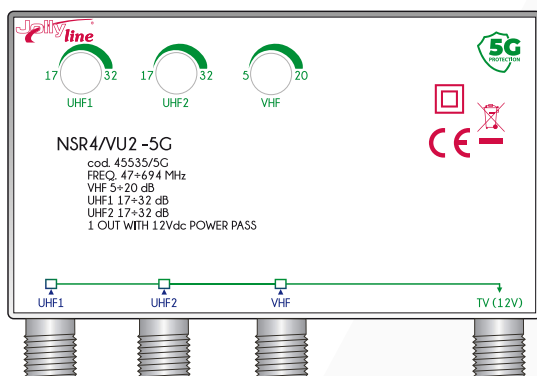

Imballo 13 x 14 x 5 cm

