


Amplificatore 3 transistor - 4 ingressi regolabili (IV° +35ch, V° -35ch) con attacco F corredato di scatola per esterno e attacco a palo - con filtro 5G



Frequenza	VHF: 45 ÷ 232 MHz IV°: 470 ÷ 590 MHz V°: 590 ÷ 694 MHz UHF: 470 ÷ 694 MHz
Filtro	5G: 694 ÷ 862 MHz
Attacco	F
Banda IV°	5 ÷ 20 dB
Banda V°	5 ÷ 20 dB
Banda UHF	5 ÷ 20 dB
Banda VHF	5 ÷ 20 dB
Uscite	1 dc
Attenuazione	5G: < 20 dB
Max uscita	107 dBμV
Assorbimento	90 mA
Figura di rumore	5 dB
Impedenza	75 Ohm
Alimentazione	12 Vdc

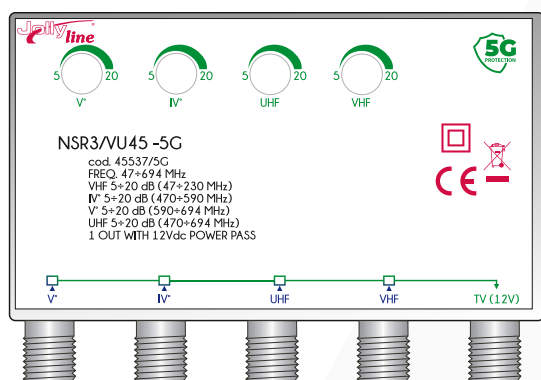

Imballo 14 x 12 x 5 cm

