


Amplificatore 3 transistor - 2 ingressi regolabili con attacco F corredato di scatola per esterno e attacco a palo - con filtro 5G



| | |
|------------------|---|
| Frequenza | VHF: 47 ÷ 232 MHz UHF: 470 ÷ 694 MHz |
| Filtro | 5G: 694 ÷ 862 MHz |
| Attacco | F |
| Banda UHF | 10 ÷ 25 dB |
| Banda VHF | 0 ÷ 15 dB |
| Uscite | 1 |
| Attenuazione | 5G: < 20 dB |
| Max uscita | 107 dB μ V |
| Assorbimento | 90 mA |
| Figura di rumore | 5 dB |
| Impedenza | 75 Ohm |
| Alimentazione | 12 Vdc |

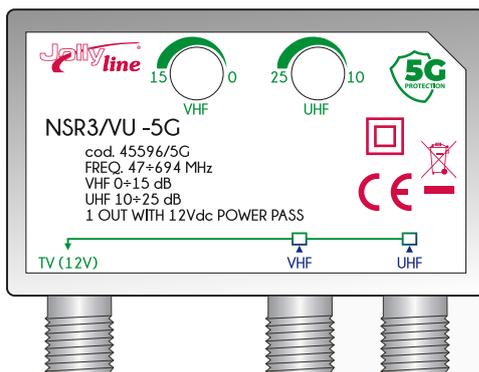

Imballo 10 x 12 x 6 cm



Quantità
in master
carton
100 pz.



8 023389 760596

