


Amplificatore 4 transistor - 3 ingressi regolabili - 2 uscite con attacco F corredato di scatola per esterno e attacco a palo - con filtro 5G



Frequenza	VHF: 47 ÷ 232 MHz UHF: 470 ÷ 694 MHz
Filtro	5G: 694 ÷ 862 MHz
Attacco	F
Banda UHF	10 ÷ 30 dB
Banda UHF 2	10 ÷ 30 dB
Banda VHF	2 ÷ 22 dB
Uscite	1 + 1 cc
Attenuazione	5G: < 20 dB
Max uscita	107 dB $\mu$ V
Assorbimento	85 mA
Figura di rumore	5 dB
Impedenza	75 Ohm
Alimentazione	12 Vdc

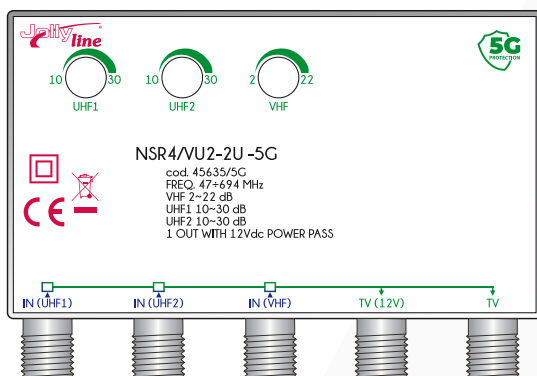

Imballo 13 x 14 x 5 cm



Quantità  
in master  
carton  
50 pz.

