

3 ingressi regolabili - VHF, UHF1 e UHF2 - attacco F - 123 dB μ V - 40dB - con filtro 5G



Guadagno

VHF: 30 dB
UHF: 40 dB

Tele-alimentazione

Automatica
12 Vcc/70mA

Frequenza

VHF: 47 ÷ 230 MHz

Alimentazione

230 Vac

Frequenza 5G

UHF: 470 ÷ 694 MHz

Frequenza 4G

UHF: 470 ÷ 790 MHz

Filtro

5G: 694 ÷ 862 MHz
4G: 694 ÷ 790 MHz

Attacco

F

Banda UHF

20 ÷ 40 dB

Banda UHF 2

20 ÷ 40 dB

Banda VHF

10 ÷ 30 dB

Uscite

1 + 1 test (-40 dB)

Attenuazione


5G: < 20 dB

Max uscita

123 dB μ V

Figura di rumore

7 dB

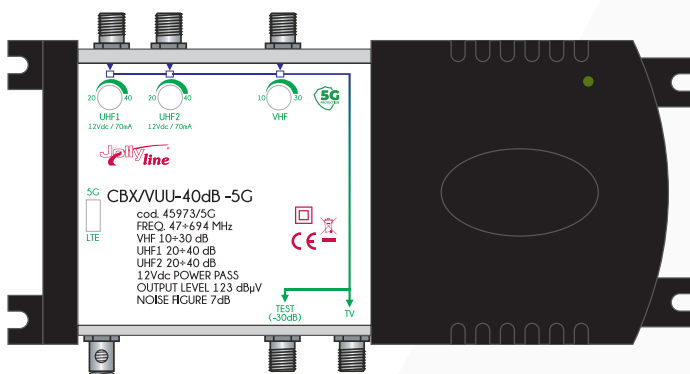

Imballo 24 x 15 x 6 cm

