


4 ingressi regolabili - VHF, UHF, IV° (+35ch) e V° (-35ch) - attacco F - 123 dB $\mu$ V - 40dB - con filtro 5G



Guadagno	VHF: 30 dB IV°, V° e UHF: 40 dB	Max uscita	123 dB $\mu$ V
Frequenza	VHF: 47 ÷ 230 MHz IV°: 470 ÷ 590 MHz	Figura di rumore	7 dB
Frequenza 5G	UHF: 470 ÷ 694 MHz	Tele-alimentazione	Automatica 12 Vcc/70mA
Frequenza 4G	UHF: 470 ÷ 790 MHz	Alimentazione	230 Vac
Filtro	5G: 694 ÷ 862 MHz 4G: 694 ÷ 790 MHz		
Attacco	F		
Banda IV°	20 ÷ 40 dB		
Banda V°	20 ÷ 40 dB		
Banda UHF	20 ÷ 40 dB		
Banda VHF	10 ÷ 30 dB		
Uscite	1		
Attenuazione	5G: < 20 dB		

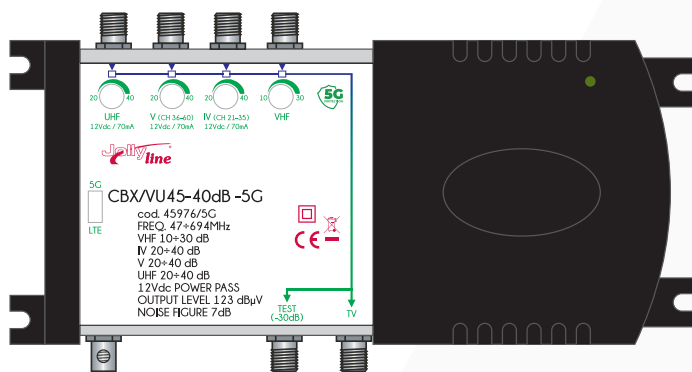

Imballo 24 x 15 x 6 cm

