


Centralino da muro 4 ingressi separati regolabili - VHF, IV, V e UHF - attacco F - 115dB $\mu$ V - 35 dB - con filtro 5G certificato

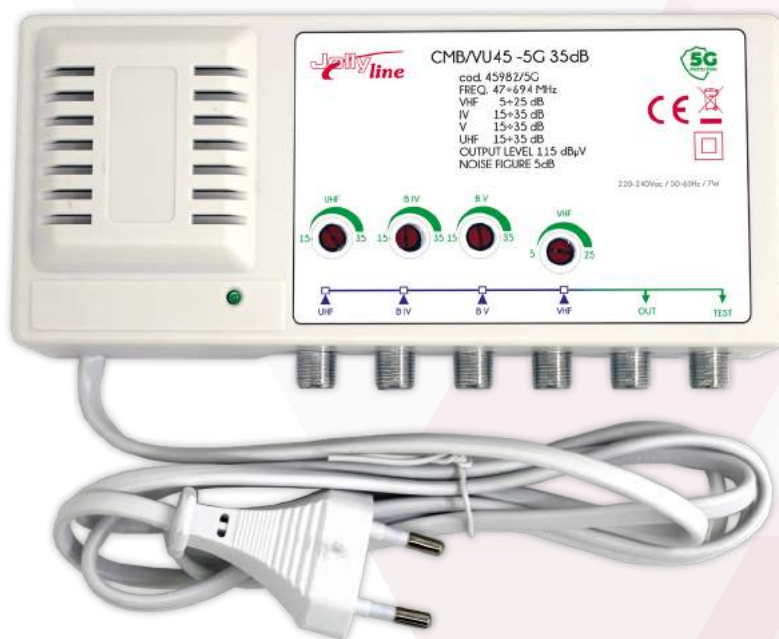

Guadagno

VHF: 25  
IV°, V° e UHF: 35 dB

Frequenza

VHF: 47 ÷ 230 MHz  
IV°: 470 ÷ 590 MHz  
V°: 590 ÷ 694 MHz  
UHF: 470 ÷ 694 MHz

Filtro

5G: 694 ÷ 862 MHz

Attacco

F

Banda IV°

15 ÷ 35 dB

Banda V°

15 ÷ 35 dB

Banda UHF

15 ÷ 35 dB

Banda VHF

5 ÷ 25 dB

Uscite

2

Attenuazione

5G: < 20 dB

Max uscita

115 dB $\mu$ V

Figura di rumore


5 dB

Alimentazione

90~250Vac - 50/60Hz

Consumo

7 W

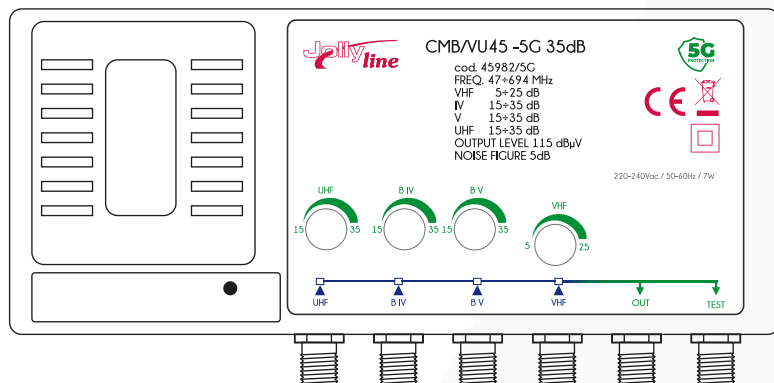

Imballo 11 x 18 x 5 cm

