


Partitore orizzontale a 4 vie con passaggio di corrente continua dall'uscita verso l'ingresso (monodirezionale)

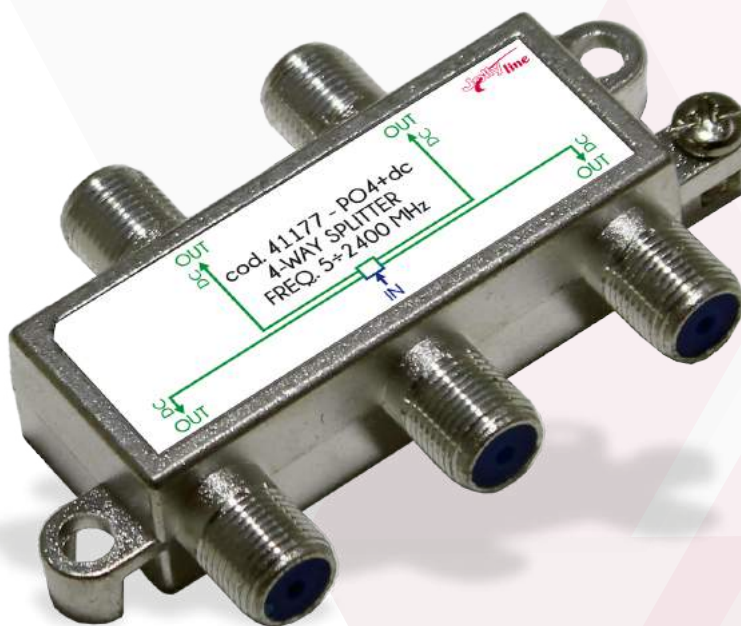

Frequenza

5 ÷ 2400 MHz

perdita di inserzione

5÷40 MHz

8

40÷470 MHz

8,5

470÷1000 MHz

8,5

1000÷1750 MHz

11

1750÷2050 MHz

11

2050÷2400 MHz

12

Separazione uscita-uscita dB

20

Passaggio corrente continua

Da uscita verso ingresso (monodirezionale)

Attacco


F

N° ingressi

1

Uscite

4

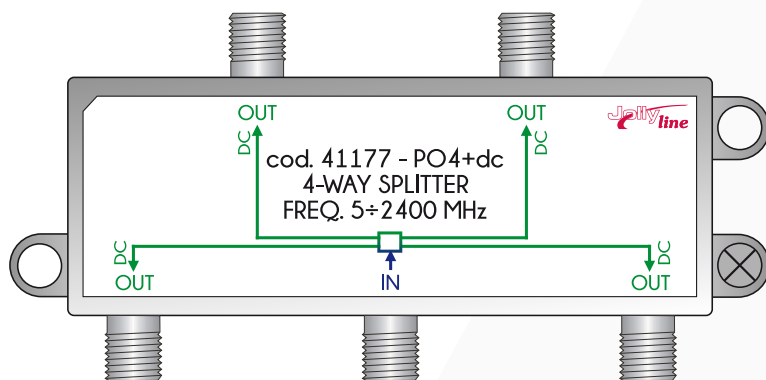

bulk

Imballo 7 x 6 x 2 cm



Quantità
in master
carton
50 pz.



8 023389 767922

