



Partitore orizzontale a 2 vie con passaggio di corrente continua dall'uscita verso l'ingresso (monodirezionale)

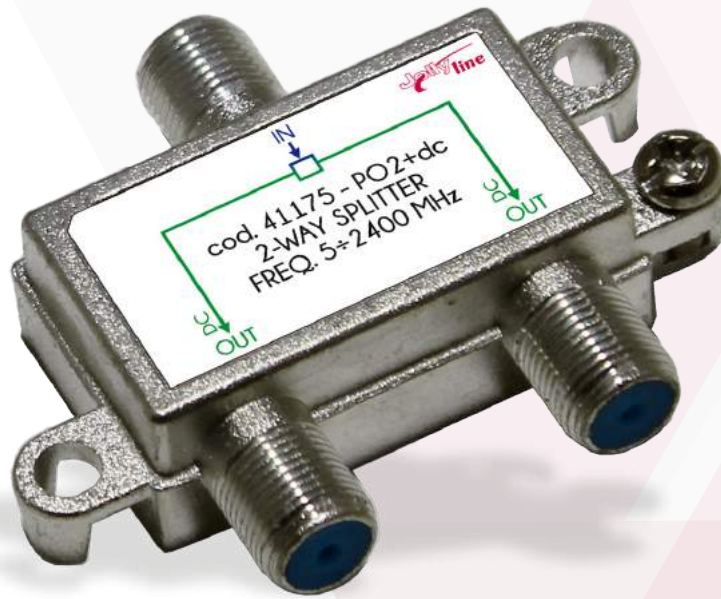

Frequenza	5 ÷ 2400 MHz
perdita di inserzione	
5÷40 MHz	4,5
40÷470 MHz	5
470÷1000 MHz	5
1000÷1750 MHz	5,8
1750÷2050 MHz	5,8
2050÷2400 MHz	6,5
Separazione uscita-uscita dB	20
Passaggio corrente continua	Da uscita verso ingresso (monodirezionale)
Attacco	F
N° ingressi	1
Uscite	2

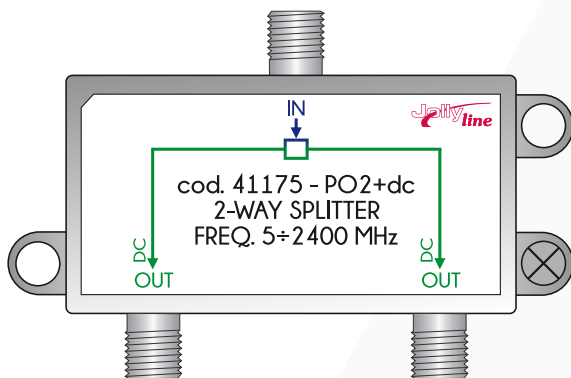

bulk

Imballo 5 x 6 x 2 cm



Quantità  
in master  
carton  
50 pz.

