

# WATCH ANY WHERE PLUS


codice **41977**



Modulatore audio/video DVB-T, con ingresso RCA o HDMI e doppia porta HDMI



Imballo 25 x 16 x 8 cm  
Confezione 12 pz.

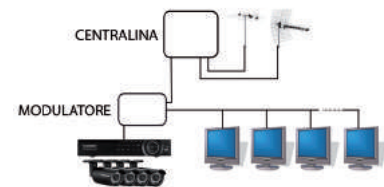

<b>tipo modulazione</b>	DVB-T Standard
<b>modulazione</b>	QPSK/16QAM/64QAM
<b>larghezza di banda</b>	6/7/8 MHz
<b>carrier</b>	2K/8K
<b>intervallo di guardia</b>	1/4, 1/8, 1/16, 1/32
<b>code rate</b>	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
<b>MER</b>	35 dB
<b>gamma di frequenza</b>	50 - 860 MHz
<b>livello d'uscita</b>	70 - 100 dBuV
<b>impedenza uscita</b>	75 Ohm
<b>audio bitrate</b>	64K, 128K, 192K, 256K, 320K
<b>audio bitrate</b>	CVBS/HD Port
<b>formato codifica video</b>	1M ~ 20M
<b>video bitrate</b>	H. 264
<b>risoluzione video</b>	576i PAL/NTSC 408i/1080p
<b>connettore video</b>	RCA/HD Port 1.3
<b>formato ingresso audio</b>	Stereo L/R
<b>formato codifica audio</b>	MPEG-1 Audio Layer II
<b>connettore audio</b>	RCA

**alimentazione** 12Vcc/1,5A

