


Amplificatore retro TV UHF+VHF 25 dB regolabili 2 out attacco F con alimentazione switching con filtro 5G



Frequenza	VHF: 40 ÷ 240 MHz UHF: 470 ÷ 694 MHz
Filtro	5G: 694 ÷ 862 MHz
Attacco	F
Banda UHF	15 ÷ 30 dB
Banda VHF	10 ÷ 25 dB
Uscite	2
Attenuazione	5G: < 20 dB
Max uscita	108 dB $\mu$ V
Assorbimento	45 mA
Figura di rumore	4 ÷ 5 dB
Impedenza	75 Ohm
Alimentazione	220-230 Vac/50 Hz

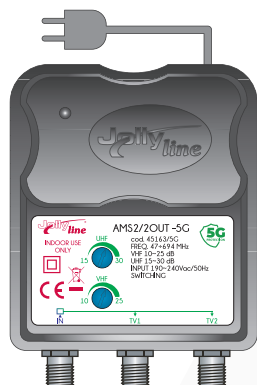

Imballo 12 x 9 x 5 cm

