


Amplificatore per log. 2 transistor regolabili con attacco F - 2 uscite - corredato di scatola per esterno e attacco a palo - con filtro 5G



Frequenza	III: 174 ÷ 232 MHz UHF: 470 ÷ 694 MHz
Filtro	5G: 694 ÷ 862 MHz
Attacco	F
Banda III*	0 ÷ 12 dB
Banda UHF	7 ÷ 22 dB
Uscite	2
Attenuazione	5G: < 20 dB
Max uscita	107 dB μ V
Assorbimento	60 mA
Figura di rumore	4 dB
Impedenza	75 Ohm
Alimentazione	12 Vdc

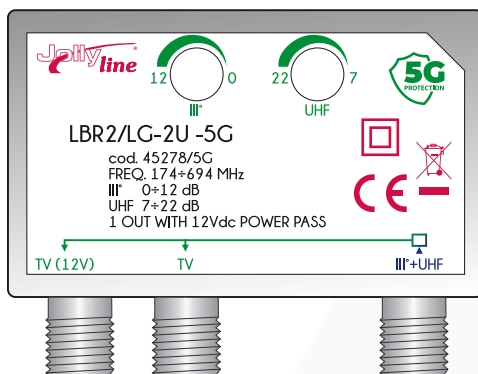

Imballo 10 x 12 x 6 cm

